Cours Système

D.Revuz

30 novembre 1998

Résumé

Cours de conception de systèmes et d'utilistion d'UNIX
Ce poly est a l'usage des etudiants de l'ESITCOM et du deuxième cycle d'informatique de Marne la Vallée comme support du cours SYSTÈMES d'EXPLOITATION.

Cette version 2, apportte de nombreuse correction de typo et autre, je remercie D. Lecorfec Pour sa lecture attentive, et les remarques sur le fond seront prises en compte dans la prochaine version.

Ce poly a une version HTML disponible sur le Web a l'adresse suivante :
`http://massena.univ-mlv.fr/ dr/NCS/`.

Ce document a de nombreux défauts en particulier sont manque d'homogénéité, et le manque d'explications sur certaines parties (explication données en général oralement en cours).

Au menu l'essentiel d'UNIX : SGF, processus, signaux, mémoire, mémoire virtuelle, manipulation terminaux, tubes, IPC. Quelques détours : micro-noyaux, sécurité. Un chapitre important mais un peut court : les problèmes de programation distribué. Peut être une petit incursion sur les pages de G. Roussel vous en apprendrons plus, sur les threads, les serveurs, JAVA etc .
`http://massena.univ-mlv.fr/ roussel`

Prérequis : pour la partie conceptuelle pas de prérequis. pour la partie technique une compétance raisonable en C/C++ est nécessaire.

Évolutions futures : dr@univ-mlv.fr (j'attend vos remarques), uniformisation de la présentation, nétoyage des points obscurs, corrections orthographiques, complement sur fcntl, ioctl, plus d'exemples, des sujets de projets .

Table des matières

1 Introduction et Historique 1
1.1 Historique . . . 1
1.1.1 les débuts (1945-55) . . . 1
1.1.2 Transistors et traitement par lots 1955-65 . . . 1
1.1.3 VLSI et Multiprogrammation 1965-80 . . . 2
1.1.4 UNIX . . . 2
1.1.5 Des points forts . . . 2
1.1.6 Des points faibles . . . 3
1.2 Structure générale des systèmes d'exploitation . . . 3
1.2.1 Les couches fonctionnelles . . . 4
1.2.2 L'architecture du système . . . 5
1.2.3 L'architecture du noyau . . . 5

2 Système de Gestion de Fichiers 7
2.1 Le concept de fichier . . . 7
2.2 Fichiers ordinaires / Fichiers spéciaux. . . . 8
2.2.1 Les catalogues (historique) . . . 8
2.3 Les inodes . . . 9
2.4 Organisation des disques System V . . . 10
2.5 Adressage des blocs dans les inodes . . . 10
2.6 Allocation des inodes d'un disque . . . 11
2.7 Allocation des blocs-disque . . . 11
2.8 Les systèmes de fichiers ffs/ufs de BSD . . . 16

3 Le Buffer Cache 17
3.1 Introduction au buffer cache . . . 17
3.1.1 Avantages et désavantages du buffer cache . . . 17
3.2 Le buffer cache, structures de données. . . . 17
3.2.1 La liste doublement chaînée des blocs libres . . . 18
3.3 L'algorithme de la primitive `getblk` . . . 18

4 La bibliothèque standard 23
4.1 Les descripteurs de fichiers. . . . 23
4.1.1 Ouverture d'un fichier . . . 24
4.1.2 Redirection d'un descripteur : `freopen` . . . 24
4.1.3 Création de fichiers temporaires . . . 25
4.1.4 Ecriture non formatée . . . 25
4.1.5 Accès séquentiel . . . 25
4.1.6 Manipulation du pointeur de fichier . . . 26
4.1.7 Un exemple d'accès direct sur un fichier d'entiers. . . . 26
4.1.8 Les autres fonctions de déplacement du pointeur de fichier. . . . 26
4.2 Les tampons de fichiers de stdlib. . . . 26
4.2.1 Les modes de bufferisation par défaut. . . . 27
4.2.2 Manipulation des tampons de la bibliothèque standard. . . . 27
4.3 Manipulation des liens d'un fichier . . . 29
4.4 Lancement d'une commande shell . . . 29

4.5 Terminaison d'un processus . . . 29
4.6 Gestion des erreurs . . . 30
4.7 Création et destruction de répertoires . . . 30

5 Appels système du Système de Gestion de Fichier 31
5.1 `open` . . . 31
5.1.1 Déroulement interne d'un appel de `open` . . . 33
5.2 `creat` . . . 34
5.3 `read` . . . 34
5.4 `write` . . . 34
5.5 `lseek` . . . 35
5.6 `dup` et `dup2` . . . 35
5.7 `close` . . . 36

6 Les processus 37
6.1 Introduction aux processus . . . 37
6.1.1 Création d'un processus - `fork()` . . . 38
6.2 Format d'un fichier exécutable . . . 38
6.3 Chargement/changement d'un exécutable . . . 38
6.4 zone u et table des processus . . . 39
6.5 `fork` et `exec` (revisités) . . . 39
6.6 Le contexte d'un processus . . . 41
6.7 Commutation de mot d'état et interruptions. . . . 41
6.8 Les interruptions . . . 42
6.9 Le problème des cascades d'interruptions . . . 42
6.9.1 Etats et transitions d'un processus . . . 43
6.9.2 Listes des états d'un processus . . . 43
6.10 Lecture du diagramme d'état. . . . 44
6.11 Un exemple d'exécution . . . 45
6.12 La table des processus . . . 45
6.13 La zone u . . . 46
6.14 Accès aux structures `proc` et `user` du processus courant . . . 46
6.14.1 Les informations temporelles. . . . 46
6.14.2 Changement du répertoire racine pour un processus. . . . 47
6.14.3 Récupération du PID d'un processus . . . 47
6.14.4 Positionement de l'euid, ruid et suid . . . 47
6.15 Tailles limites d'un processus . . . 47
6.15.1 Manipulation de la taille d'un processus. . . . 48
6.15.2 Manipulation de la valeur nice . . . 48
6.15.3 Manipulation de la valeur umask . . . 48
6.16 L'appel système `fork` . . . 48
6.17 L'appel système `exec` . . . 48

7 L'ordonnancement des processus 51
7.1 Le partage de l'unité centrale . . . 51
7.1.1 Famine . . . 52
7.1.2 Stratégie globale . . . 52
7.1.3 Critères de performance . . . 53
7.2 Ordonnancement sans préemption. . . . 53
7.3 Les algorithmes préemptifs . . . 53
7.3.1 Round Robin (tourniquet) . . . 54
7.3.2 Les algorithmes à queues multiples . . . 54
7.4 Multi-level-feedback round robin Queues . . . 54
7.4.1 Les niveaux de priorité . . . 54
7.4.2 Evolution de la priorité . . . 55
7.4.3 Les classes de priorité . . . 56

8 La mémoire **57**
8.0.4 les mémoires . . . 57
8.0.5 La mémoire centrale . . . 57
8.1 Allocation contiguë . . . 57
8.1.1 Pas de gestion de la mémoire . . . 57
8.1.2 Le moniteur résidant . . . 59
8.1.3 Le registre barrière . . . 59
8.1.4 Le registre base . . . 60
8.1.5 Le swap . . . 60
8.1.6 Le coût du swap . . . 61
8.1.7 Utilisation de la taille des processus . . . 61
8.1.8 Swap et exécutions concurrentes . . . 61
8.1.9 Contraintes . . . 61
8.1.10 Deux solutions existent . . . 62
8.1.11 Les problèmes de protection . . . 62
8.1.12 Les registres doubles . . . 62
8.2 Ordonnancement en mémoire des processus . . . 62
8.3 Allocation non-contiguë . . . 63
8.3.1 Les pages et la pagination . . . 63
8.3.2 Ordonnancement des processus dans une mémoire paginée . . . 64
8.3.3 Comment protéger la mémoire paginée . . . 65
8.3.4 La mémoire segmentée . . . 65

9 La mémoire virtuelle **67**
9.0.5 Les overlays . . . 67
9.0.6 Le chargement dynamique . . . 68
9.1 Demand Paging . . . 68
9.1.1 Efficacité . . . 69
9.2 Les algorithmes de remplacement de page . . . 71
9.2.1 Le remplacement optimal . . . 71
9.2.2 Le remplacement peps (FIFO) . . . 71
9.2.3 Moins récemment utilisée LRU. . . . 71
9.2.4 L'algorithme de la deuxième chance . . . 72
9.2.5 Plus fréquemment utilisé MFU . . . 72
9.2.6 Le bit de saleté (Dirty Bit) . . . 72
9.3 Allocation de pages aux processus . . . 72
9.4 L'appel fork et la mémoire virtuelle . . . 73
9.5 Projection de fichiers en mémoire . . . 74

10 Tubes et Tubes Nommés **77**
10.1 Les tubes ordinaires (*pipe*) . . . 77
10.2 Création de tubes ordinaires . . . 77
10.3 Lecture dans un tube . . . 79
10.4 Ecriture dans un tube . . . 80
10.5 Interblocage avec des tubes . . . 80
10.6 Les tubes nommés . . . 80
10.6.1 Ouverture et synchronisation des ouvertures de tubes nommés . . . 80
10.6.2 Suppression d'un tube nommé . . . 81

11 La gestion des terminaux **83**
11.1 Acquisition d'un descripteur associé à un terminal . . . 83
11.2 Terminal de contrôle - Sessions - Groupes de processus . . . 84
11.2.1 Acquisition d'un terminal de contrôle par une session . . . 84
11.2.2 Groupes de processus . . . 85
11.2.3 Premier Plan et Arrière Plan . . . 85
11.2.4 Quelques fonctions . . . 85
11.3 Les drivers logiciels de terminaux . . . 86
11.3.1 La structure `termios` . . . 86
11.3.2 Modes d'entrée . . . 87

11.3.3 Modes de sortie . . . 87
11.3.4 Modes de contrôle . . . 87
11.3.5 Modes locaux . . . 87
11.3.6 Les caractères spéciaux . . . 89
11.3.7 Manipulation du driver logiciel de terminaux et de la structure termios 89
11.3.8 Manipulation de la vitesse de transmission . . . 90
11.4 Pseudo-terminaux . . . 90
11.5 La primitive `ioctl` . . . 90

12 Les signaux **91**
12.0.1 Provenance des signaux . . . 91
12.0.2 Gestion interne des signaux . . . 91
12.0.3 L'envoi de signaux : la primitive kill . . . 92
12.1 La gestion simplifiée avec la fonction `signal` . . . 92
12.1.1 Un exemple . . . 93
12.2 Problèmes de la gestion de signaux ATT . . . 93
12.2.1 Le signal SIGCHLD . . . 94
12.3 Manipulation de la pile d'exécution . . . 96
12.4 Quelques exemples d'utilisation . . . 96
12.4.1 L'appel pause . . . 97
12.5 La norme POSIX . . . 97
12.5.1 Le blocage des signaux . . . 98
12.5.2 sigaction . . . 98
12.5.3 L'attente d'un signal . . . 99

13 Les verrous de fichiers **101**
13.1 Caractéristiques d'un verrou . . . 101
13.2 Le mode opératoire des verrous . . . 101
13.3 Manipulation des verrous . . . 102
13.4 Utilisation de `fcntl` pour manipuler les verrous . . . 102

14 Algorithmes Distribués & Interblocages **105**
14.0.1 Mode d'utilisation des ressources par un processus. . . . 105
14.0.2 Définition de l'interblocage (deadlock) . . . 105
14.0.3 Quatre conditions nécessaires à l'interblocage. . . . 106
14.0.4 Les graphes d'allocation de ressources . . . 106

15 Inter Processus Communications (I.P.C.) **107**
15.1 Références d'IPC . . . 107
15.1.1 Création de clés . . . 107
15.1.2 La structure ipc_perm . . . 108
15.1.3 Les options de la structure ipc_perm . . . 108
15.1.4 L'accès aux tables d'IPC par le shell . . . 108
15.2 Les files de messages . . . 109
15.2.1 la structure msqid_ds . . . 110
15.2.2 La structure générique d'un message . . . 110
15.2.3 Utilisation des files de messages . . . 111
15.2.4 L'envoi de message . . . 111
15.2.5 La primitive d'extraction . . . 111
15.2.6 La primitive de contrôle . . . 112
15.3 Les sémaphores . . . 112
15.3.1 La primitive de manipulation `semop()` . . . 113
15.3.2 La primitive de contrôle des sémaphores . . . 114
15.4 Les segments de mémoire partagée . . . 114
15.4.1 Utilisation des segments de mémoire partagée . . . 115

16 La Sécurité **117**
16.1 Protection des systèmes d'exploitation . . . 117
16.2 Généralités sur le contrôle d'accès . . . 118
16.2.1 Domaines de protection et matrices d'accès . . . 118
16.2.2 Domaines de protection restreints . . . 119
16.2.3 Avantages des domaines de protections restreints . . . 119
16.3 Le cheval de Troie . . . 119
16.4 Le confinement . . . 121
16.5 les mécanismes de contrôle . . . 121
16.5.1 Application des capacités au domaines de protection restreints . . . 121
16.6 Les ACL . . . 124
16.6.1 Appels systemes `setacl` et `getacl` . . . 124

17 Multiplexer des entrées-sorties **127**
17.0.2 Résolution avec deux processus . . . 127
17.0.3 Solution avec le mode non bloquant . . . 127
17.0.4 Utiliser les mécanismes asynchrones . . . 127
17.1 Les outils de sélection . . . 128
17.1.1 La primitive `select` . . . 128
17.1.2 La primitive `poll` . . . 129
17.1.3 Les extensions de `read` et `write` . . . 130
17.2 une solution multi-activités . . . 130

18 Les micro-noyaux **131**
18.0.1 Les atouts des micro-noyaux . . . 131
18.0.2 Quelques problèmes . . . 131
18.1 Le système MACH (Carnegie Mellon University CMU) . . . 131
18.2 Le noyau MACH . . . 132
18.2.1 Les Tâches et les Threads . . . 133
18.2.2 Ports & Messages . . . 133
18.2.3 Task Threads & Ports . . . 134
18.3 Les threads POSIX . . . 134
18.3.1 `fork` et `exec` . . . 134
18.3.2 Les noms de fonctions . . . 134
18.3.3 les noms de types . . . 136
18.3.4 Attributs d'une activité . . . 136
18.3.5 Création et terminaison des activités . . . 136
18.4 Synchronisation . . . 137
18.4.1 Le modèle fork/join (Paterson) . . . 137
18.4.2 Le problème de l'exclusion mutuelle sur les variables gérées par le noyau 137
18.4.3 Les sémaphores d'exclusion mutuelle . . . 137
18.4.4 Utilisation des sémaphores . . . 138
18.4.5 Les conditions (évènements) . . . 138
18.5 Ordonnancement des activités . . . 140
18.5.1 L'ordonnancement POSIX des activités . . . 140
18.6 Les variables spécifiques à une thread . . . 141
18.6.1 Principe général des données spécifiques, POSIX . . . 141
18.6.2 Création de clés . . . 141
18.6.3 Lecture/écriture d'une variable spécifique . . . 142
18.7 Les fonctions standardes utilisant des zones statiques . . . 142

19 Entrées-sorties avancées **143**
19.1 Les streams . . . 143
19.2 Les sockets . . . 143
19.3 Création d'un socket . . . 145
19.4 Les différentes formes de communication par socket . . . 145
19.5 Définition de l'adresse d'un socket . . . 146
19.6 Utilisation des sockets . . . 146
19.6.1 Utilisation local AF_UNIX . . . 146

19.6.2 Utilisation avec le concept INTERNET 147
19.7 Le mode connecté 147
19.8 La communication par messages avec les sockets 148
19.9 Accès réseau sous Unix 149

20 Bibliographie **151**

Index **152**

Chapitre 1

Introduction et Historique

1.1 Historique

1.1.1 les débuts (1945-55)

L'ENIAC soit 20000 tubes à vide, fait 20 tonnes et occupe 160 m^2.

Chaque Calculateur est unique et une équipe travaille à la fois à la fabrication, la programmation, la maintenance et l'utilisation.
Ce sont des machines sans mémoire, exécutant un seul programme à la fois. Le chargement des programmes et des données se fait au mieux avec des cartes ou des bandes perforées.
Durant cette période de nombreuses tâches sont automatisées, chargement, assemblage, édition de liens (avec des bibliothèques).
Plus tard sont développés les compilateurs permettant d'utiliser des langages de plus haut niveau.

1.1.2 Transistors et traitement par lots 1955-65

Invention de la mémoire $\longrightarrow$ Fabrication industrielle, commercialisation de machines.
Une séance-type de programmation :

- écriture sur cartes [programmeur]
- chargement des cartes compilateur [opérateur]
- chargement des cartes du programme
- création du code intermédiaire (assemblage)
- chargement des cartes de l'assembleur
- création du code en langage machine
- exécution du programme

un problème : à chaque erreur réalisation d'un dump (listing de l'image mémoire) pour le programmeur, qui n'est pas sur place pour réaliser une correction à chaud (pas de périphériques interactifs trop coûteux).

Solutions :

- le *traitement par lots* (batch proccessing) pour regrouper et exécuter par groupes les travaux similaires
- le *moniteur résident* qui enchaîne automatiquement les travaux, un nouveau type de cartes est introduit, qui donne des instructions à réaliser par le moniteur, (charger, exécuter, etc.).

Ce moniteur résidant est l'ancêtre des systèmes d'exploitation, (la mémoire qui est apparue avec les transistors est découpée en deux zones : moniteur, utilisateur).

La différence de vitesse entre les E/S et l'unité centrale (UC) devient flagrante : les périphériques sont alors dotés de circuits autonomes leur permettant de faire certains traitements sans le secours de l'UC. Ces circuits sont parfois des ordinateurs plus petits (dont le coût du temps de calcul est plus faible).

1.1.3 VLSI et Multiprogrammation 1965-80

Circuits intégrés $\longrightarrow$ moindre coût de fabrication
$\longrightarrow$ évolution rapide des modèles
$\longrightarrow$ vente aux entreprises

IBM lance l'idée d'un système unique adapté à plusieurs machines : OS/360.

Arrivée des disques magnétiques. Apparait le principe de multiprogrammation, les entrées-sorties sur disque étant effectuées de façon asynchrone avec des calculs sur l'unité centrale (parallèlisation).

Multiprogrammation : plusieurs programmes sont en même temps en mémoire et sur le disque, si le programme en cours d'exécution demande une opération d'entrée-sortie alors un autre programme est exécuté pendant que se déroule l'opération.

1.1.4 UNIX

1969 Ken Thompson, Dennis Ritchie

1971 + Brian Kernighan

1973 C

1984 100000 cpu /UNIX

1993 UNIX est le système de référence

Avec de nombreux standards AES, SVID2, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.1 OSF
et des innovations comme :
les micro-noyaux, MACH, CHORUS, MASIX
Des copies : Windows NT par exemple ...

Le succès d'UNIX sans doute parce que :

- Ecrit dans un langage de haut niveau : C (C++, Objective C) ;
- une interface simple et puissante : les shells, qui fournissent des services de haut niveau ;
- Des primitives puissantes qui permettent de simplifier l'écriture des programmes ;
- Un système de fichier hiérarchique qui permet une maintenance simple et une implémentation efficace ;
- Un format générique pour les fichiers, le flot d'octets qui simplifie l'écriture des programmes ;
- Il fournit une interface simple aux périphériques ;
- Il est multi-utilisateurs et multi-tâches ;
- Il cache complètement l'architecture de la machine à l'utilisateur.

1.1.5 Des points forts

- Système né dans le monde de la recherche
  intégration de concepts avancés

- Diffusion ouverte
  accès aux sources
- Langage (de haut niveau)
  compilation séparée, conditionnelle, paramétrage, précompilation
- Enrichissement constant
- Ouverture (paramétrabilité du poste de travail)
- Souplesse des entrées/sorties
  uniformité
- Facilités de communication inter-systèmes
- Communautés d'utilisateurs (/etc/groups)
- Langages de commandes (flexibles et puissants)
- Aspect multi-utilisateurs
  connections de tout type de terminal, bibliothèques, etc
- Parallélisme
  multi-tâches : "scheduling" par tâche
  communication entre tâches
  multiprocesseurs
- Interface système/applications
  appels système, bibliothèque
- le système de gestion de fichiers
  hiérarchie
- Interfaces graphiques normées : X11.

1.1.6 Des points faibles

- Sécurité (pire encore en réseau)
  Amélioration avec les A.C.L.
- Fragilité du S.G.F.
  pertes de fichiers possible en cas de crash
- Gestion et rattrapage des interruptions
  pas de temps réel (Q.N.X.).
- Mécanisme de création de processus lourd
  Amélioration avec les threads.
- Une édition de liens statique
  Amélioration avec les librairies partagées.
- Rattrapage d'erreur du compilateur C standard peu aisé !
- Coût en ressources
- Gestion $\longrightarrow$ verrous sur fichiers

1.2 Structure générale des systèmes d'exploitation

Un système d'exploitation est un programme qui sert d'interface entre un utilisateur et un ordinateur.

Un système d'exploitation est un ensemble de procédures manuelles et automatiques qui

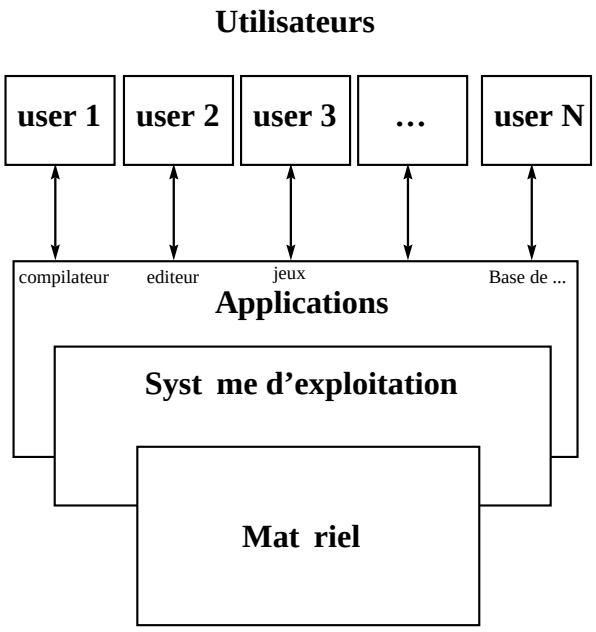


FIG. 1.1 – *Vue générale du système*

permet à un groupe d'utilisateurs de partager efficacement un ordinateur. *Brinch Hansen.*

Il est plus facile de définir un système d'exploitation par ce qu'il fait que par ce qu'il est. *J.L. Peterson.*

Un système d'exploitation est un ensemble de procédures cohérentes qui a pour but de gérer la pénurie de ressources. *J-l. Stehlé P. Hochard.*

Quelques systèmes :

le batch Le traitement par lot (disparus).

interactifs Pour les utilisateurs (ce cher UNIX).

temps réels Pour manipuler des situations physiques par des périphériques (OS9 un petit frère futé d'UNIX).

distribués UNIX?, les micros noyaux? l'avenir?

moniteurs transactionnels Ce sont des applications qui manipulent des objets à tâches multiples comme les comptes dans une banque, des réservations, etc

SE orientés objets Micro Noyaux.

1.2.1 Les couches fonctionnelles

Couches fonctionnelles :

- Programmes utilisateurs
- Programmes d'application éditeurs/tableurs/BD/CAO

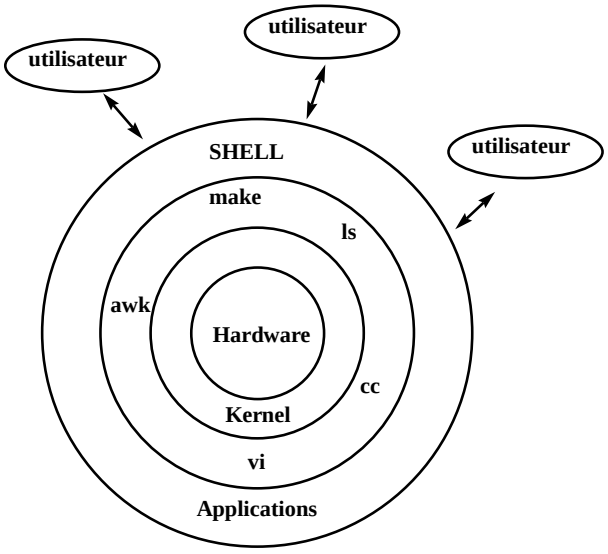


FIG. 1.2 – *Point de vue utilisateur*

- Programmes système assembleurs/compilateurs/éditeurs de liens/chargeurs
- système d'exploitation
- langage machine
- microprogramme
- machines physiques

1.2.2 L'architecture du système

L'architecture globale d'UNIX est une architecture par couches (coquilles) successsives comme le montre la figure 1.2. Les utilisateure communiquent avec la couche la plus évoluée celle des applications. Le programmeur lui va pouvoir en fonction de ces besoins utiliser des couches de plus en plus profondes.
Chaque couche est construite pour pouvoir être utilisée sans connaitre les couches inférieures (ni leur fonctionnement, ni leur interface).
Cette hiérarchie d'encapsulation permet d'écrire des applications plus portables si elles sont écrites dans les couches hautes. Pour des applications où le temps de calcul prime devant la portabilité, les couches basses seront utilisées.

1.2.3 L'architecture du noyau

L'autre approche architecturale est l'architecture interne du Noyau (kernel). C'est à dire l'architecture du programme qui va nous interfacer avec le matériel. Le but ici est de simplifier la compréhension et la fabrication du système. Nous cherchons donc ici à décomposer le noyau en parties disjointes (qui sont concevables et programmables de façons disjointes). La Figure 1.3 donne une idée de ce que peut être l'architecture interne d'un noyau UNIX. Noter bien la position extérieure des bibliothèques .

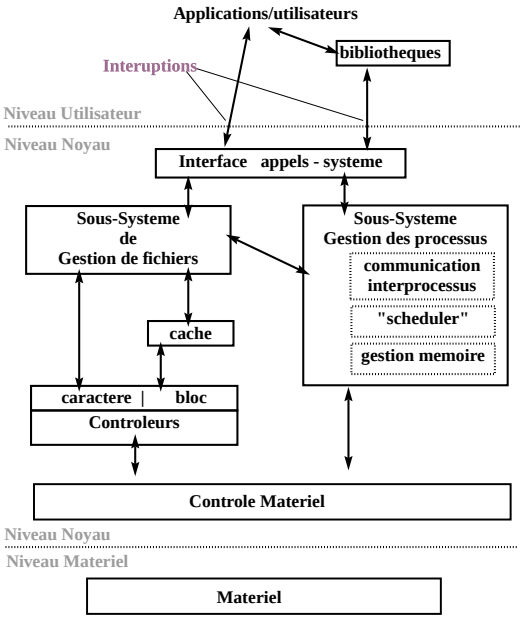


FIG. 1.3 – *Architecture du noyau*

Chapitre 2

Système de Gestion de Fichiers

venfoot D.Revuz ddfootoevenfoot

Le système de gestion de fichiers est un outil de manipulation des fichiers et de la structure d'arborescence des fichiers sur disque et a aussi le rôle sous UNIX de conserver toutes les informations dont la pérennité est importante pour le système. Ainsi tous les objets importants du système sont référencés dans le système de fichiers (mémoire, terminaux, périphériques variés, etc).

Il permet de plus une utilisation facile des fichiers et gère de façon transparente les différents problèmes d'accès aux supports de masse (partage, débit, droits, etc).

2.1 Le concept de fichier

L'unité logique de base du S.G.F. **le fichier**.

Le contenu est entièrement défini par le créateur.

Sur Unix les fichiers ne sont pas typés.

Un fichier Unix est une suite finie de bytes (octets).
Matérialisé par une inode et des blocs du disque.

L'inode définit le fichier, soit principalement les informations :

- le propriétaire et le groupe propriétaire,
- les droits d'accès des différents utilisateurs,
- la taille,
- la date de création,
- la localisation sur disque.

on trouvera sur d'autre systèmes d'autres structures d'information pour décrire les fichiers.

Un nom est lié à un fichier (une référence indique un fichier) mais un fichier n'est pas lié à une référence, un fichier peut exister sans avoir de nom dans l'arborescence.

2.2 Fichiers ordinaires / Fichiers spéciaux.

On a deux grands types de fichiers sous Unix :

les fichiers standards que sont par exemple les fichiers texte, les exécutables, etc. C'est-à-dire tout ce qui est manipulé par les utilisateurs.

Les fichiers spéciaux périphériques, mémoire etc, qui ne sont manipulables que par l'intermédiaire du système.

Les catalogues sont des fichiers spéciaux, il faut en effet pour les manipuler physiquement faire appel au système[1].

Les fichiers physiques dans le répertoire /dev

- Character devices
  - les terminaux (claviers, écrans)
  - les imprimantes
  - etc
- Block devices
  - la mémoire
  - les disques
  - les bandes magnétiques
  - etc

Les fichiers à usages logiques et non physiques

- liens symboliques
- pseudo-terminaux
- sockets
- tubes nommés

  Ce dernier type de fichiers spéciaux est utilisé pour servir d'interface entre disques, entre machines et simuler : des terminaux, des lignes de communication, etc.

2.2.1 Les catalogues (historique)

Les arborescences de fichiers et de catalogues, organisées comme un graphe acyclique[2], apparaissent avec le projet MULTICS. Cette organisation logique du disque a les avantages suivants :

Une racine, un accès absolu aisé.
Une structure dynamique.
Une grande puissance d'expression.
Un graphe acyclique.

L'organisation est arborescente avec quelques connections supplémentaires (liens multiples sur un même fichier) qui en font un graphe. Mais ce graphe doit rester acyclique, pour les raisons suivantes :

L'ensemble des algorithmes simples utilisables sur des graphe acycliques comme le parcours, la vérification des fichiers libres, etc. deviennent beaucoup plus difficiles à écrire pour des graphes admettant des cycles.

1. les répertoires restent accessibles en lecture comme des fichiers ordinaires (essayez de faire `cat "."`), mais l'accès en écriture est contraint, pour assurer la structure arborescente.
2. Ce n'est pas un arbre car un fichier peut avoir plusieurs références

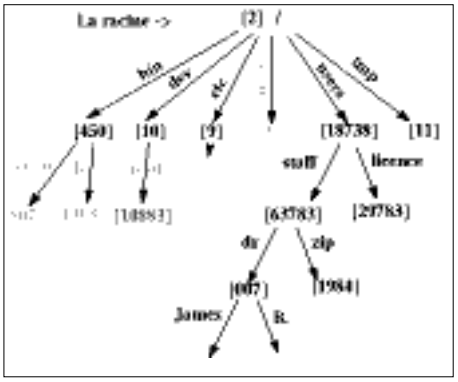


FIG. 2.1 – *l'arborescence MULTICS*

Des algorithmes de ramasse-miettes doivent être utilisés pour savoir si certains objets sont utilisés on non et pour récuperer les inodes ou blocs perdus après un crash.

Tous les algorithmes de détection dans un graphe quelconque ont une complexité beaucoup plus grande que ceux qui peuvent profiter de l'acyclicité du graphe.

Sous Unix nous sommes assurés que le graphe est acyclique car il est interdit d'avoir plusieurs références pour un même catalogue (sauf la référence spéciale "`..`").

Sous UNIX c'est un graphe acyclique !

2.3 Les inodes

L'inode est le centre de tous les échanges entre le disque et la mémoire. L'inode est la structure qui contient toutes les informations sur un fichier donné à l'exception de sa référence, dans l'arborescence.

Les informations stockées dans une inode disque sont :

- utilisateur propriétaire
- groupe propriétaire
- type de fichier
- droits d'accès
- date de dernier accès
- date de dernière modification
- date de dernière modification de l'inode
- taille du fichier
- adresses des blocs-disque contenant le fichier.

Dans une inode en mémoire (fichier en cours d'utilisation par un processus) on trouve d'autres informations supplémentaires :

le statut de l'inode

{ locked,
waiting P
inode à écrire,
fichier à écrire,
le fichier est un point de montage
}

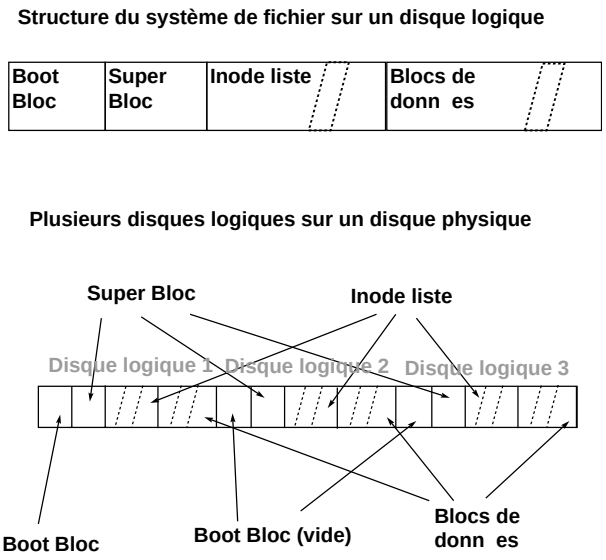


FIG. 2.2 – *Organisation des blocs et des inodes (SYS V)*

Et deux valeurs qui permettent de localiser l'inode sur un des disques logiques :

Numéro du disque logique
Numéro de l'inode dans le disque

cette information est inutile sur le disque (on a une bijection entre la position de l'inode sur disque et le numéro d'inode).
On trouve aussi d'autres types d'informations comme l'accès à la table des verrous ou bien des informations sur les disques à distance dans les points de montage.

2.4 Organisation des disques System V

L'organisation disque décrite sur la figure 2.2 est la plus simple que l'on peut trouver de nos jours sous UNIX, il en existe d'autres (cf. section 2.8) où l'on peut en particulier placer un même disque logique sur plusieurs disques physiques (dangereux), certaines où les blocs sont fragmentables, etc.

Boot bloc utilisé au chargement du système.

Super Bloc il contient toutes les informations générales sur le disque logique.

Inode list Table des inodes.

blocs les blocs de données chainés à la création du disque (`mkfs`).

Les blocs de données ne sont pas fragmentables sous Système V.

2.5 Adressage des blocs dans les inodes

Le système d'adressage des blocs dans les inodes (système V) consiste en 13 adresses de blocs. Les dix premières adresses sont des adresses qui pointent directement sur les blocs de données du fichier. Les autres sont des adresses indirectes vers des blocs de données contenant des adresses. La figure 2.3 nous montre les trois niveaux d'indirection. L'intérêt de cette représentation est d'économiser sur la taille des inodes tout en permettant un accès rapide au petits fichiers (la majorité des fichiers sont petits). Mais en laissant la possibilité de créer de très gros fichiers :

$$10 + 256 + (256 \times 256) + (256 \times 256 \times 256)$$

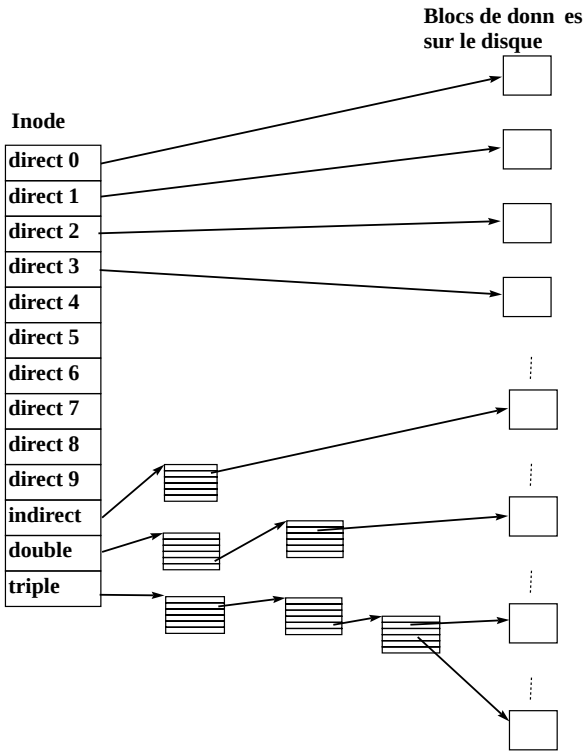


FIG. 2.3 – *Adressage direct et indirect des inode UNIX*

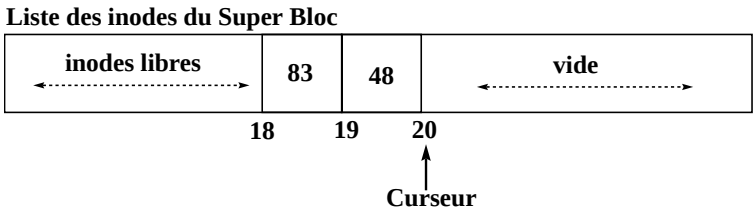


FIG. 2.4 – *Inodes libres dans le SuperBloc.*

blocs disques.

2.6 Allocation des inodes d'un disque

L'allocation des inodes est réalisée en recherchant dans la zone des inodes du disque une inode libre. Pour accélérer cette recherche : un tampon d'inodes libres est géré dans le Super-Bloc, de plus l'indice de la première inode libre est gardé en référence dans le SuperBloc afin de redémarrer la recherche qu'à partir de la première inode réellement libre.

Mais ce système a une faille qu'il faut prévoir dans l'écriture dans l'algorithme ialloc d'allocation d'inode, cette faille est décrite dans la Figure 2.10

2.7 Allocation des blocs-disque

L'algorithme utilisé pour gérer l'allocation des inodes s'appuie sur le fait que l'on peut tester si une inode est libre ou non en regardant son contenu. Ceci n'est plus vrai pour les blocs. La solution est de chaîner les blocs. Ce chaînage est réalisé par blocs d'adresses pour accélérer les accès et profiter au maximum du buffer cache. Il existe donc un bloc d'adresses

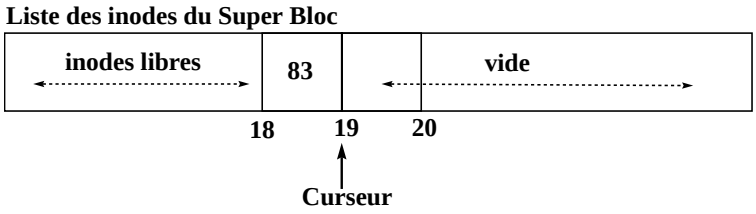


FIG. 2.5 – *Allocation d'une inode.*

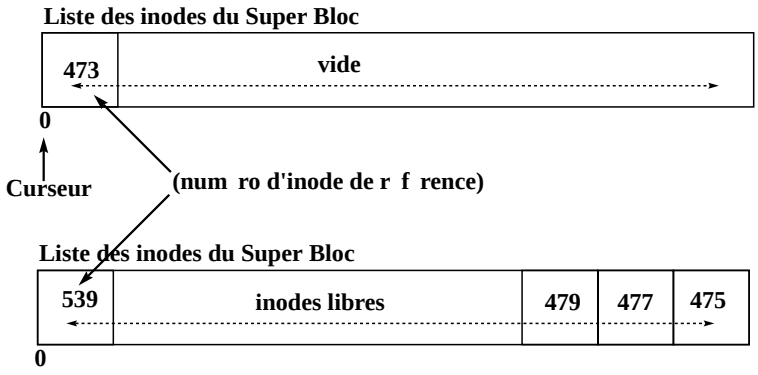


FIG. 2.6 – *Si le SuperBloc est vide.*

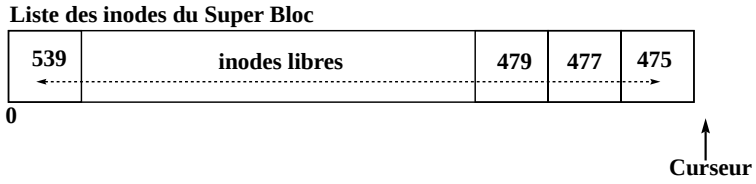


FIG. 2.7 – *Libération d'une inode avec le SuperBloc plein.*

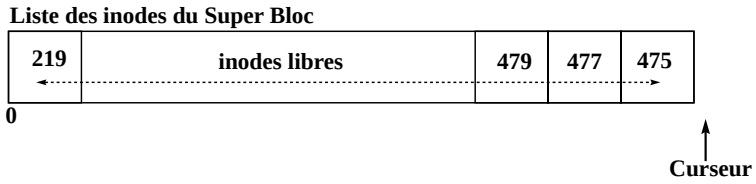


FIG. 2.8 – *Le numéro d'inode inférieur au numéro de référence.*

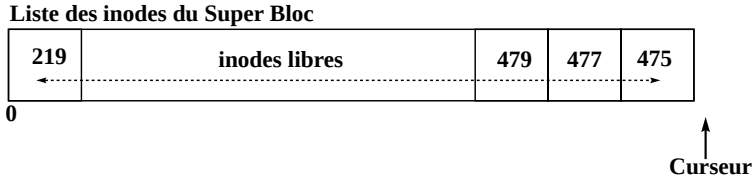


FIG. 2.9 – *Le numéro d'inode supérieur au numéro de référence.*

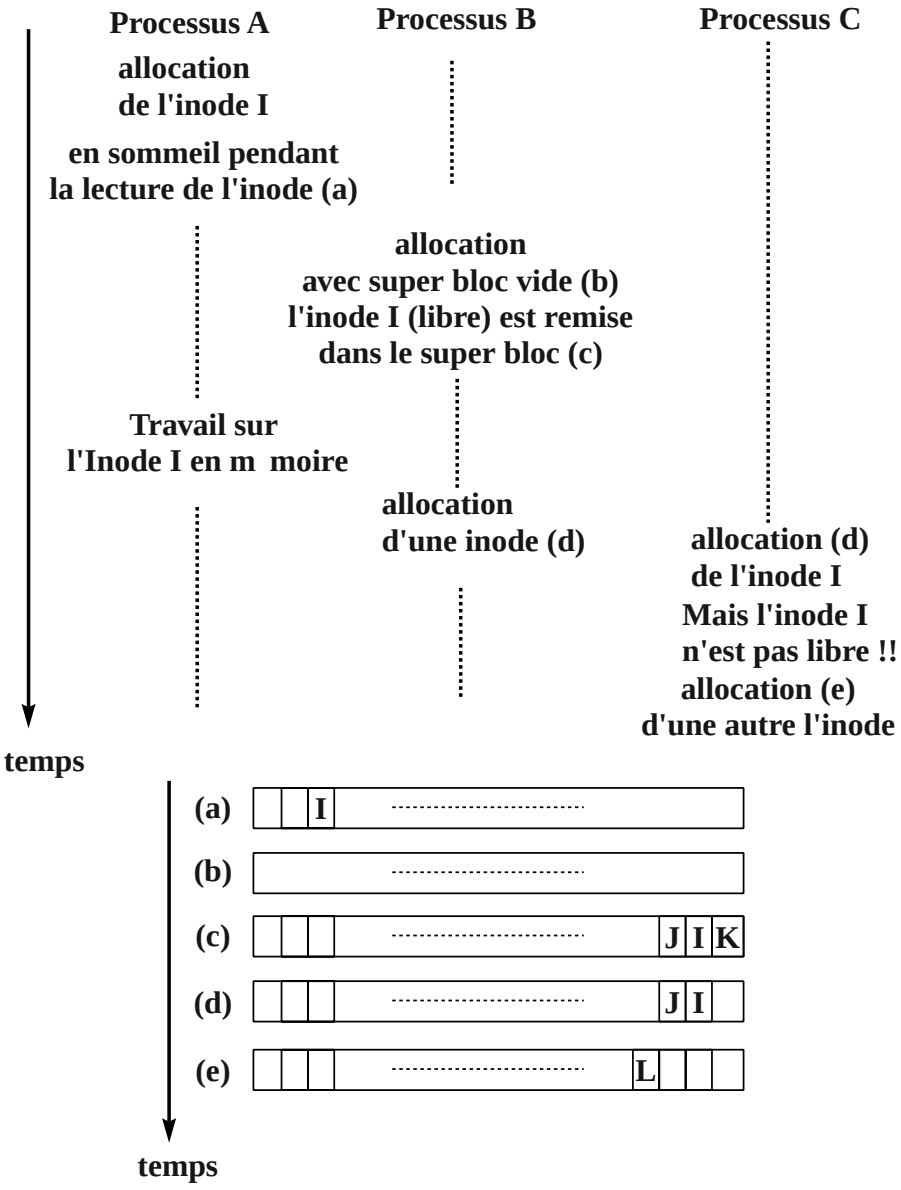


FIG. 2.10 – *Faille de l'algorithme d'allocation.*

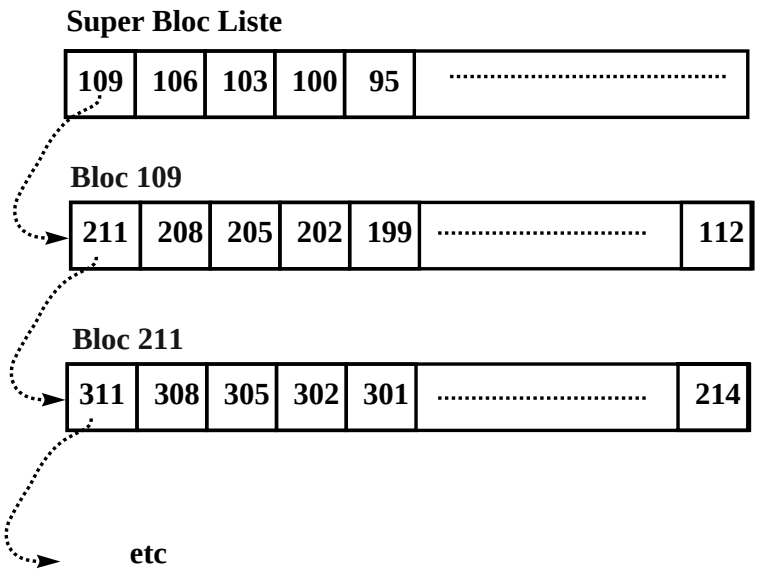


FIG. 2.11 – *Liste chainée de blocs.*

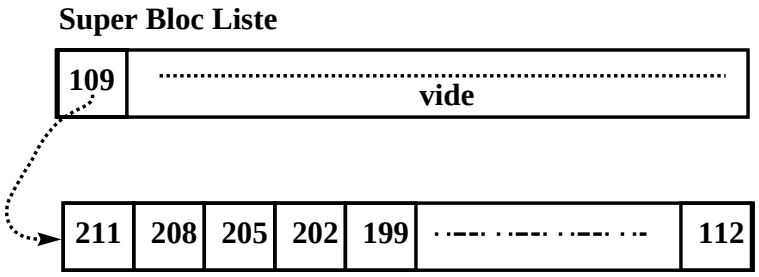


FIG. 2.12 – *Etat initial du SuperBloc.*

dans le super bloc qui sert de zone de travail pour l'allocateur de blocs. L'utilisation de ce bloc et le mécanisme d'allocation sont décrits dans les Figures 2.11 à 2.16

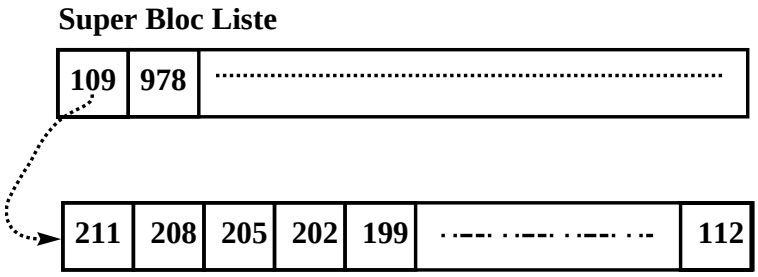


FIG. 2.13 – *Libération du bloc 978.*

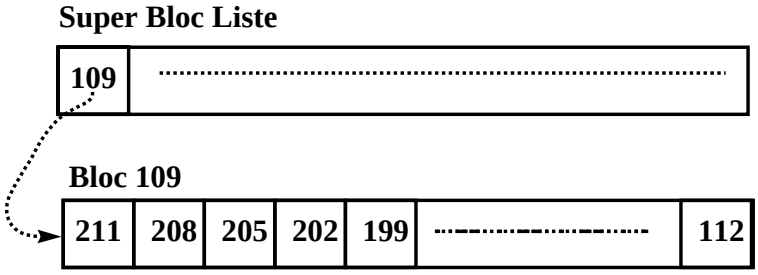


FIG. 2.14 – *Allocation du bloc 978.*



FIG. 2.15 – *Allocation du bloc 109.*

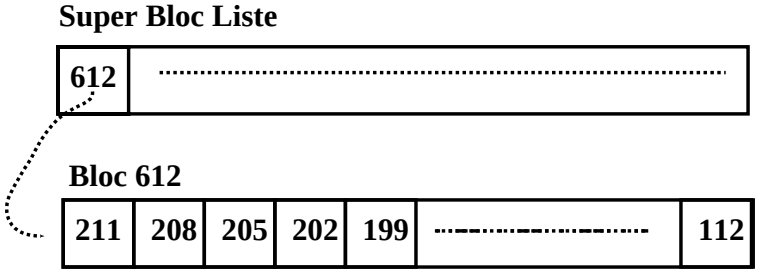


FIG. 2.16 – *Libération du bloc 612.*

2.8 Les systèmes de fichiers ffs/ufs de BSD

Les disques sous BSD sont organisés par groupes de cylindres et chacun de ces groupes a la même organisation que les disques logiques System V, avec en plus une table de groupes de cylindres qui permet d'organiser l'allocation des blocs de façon à réduire le déplacement des têtes de lecture (ce qui augmente le débit).

Quelques différences :

Les blocs de données sont plus grands (4K ou 8K) mais fragmentables.

Une inode contient 12 adresses directes, une adresse indirecte et 2 adresses indirectes doubles.

Enfin, les répertoires sont composés d'enregistrements de tailles variables (le nom des liens est en effet limité à 14 en System V, et à 255 en BSD, c.f. entrées-sorties sur répertoires), la norme POSIX fixe la taille maximum des liens à 255 (MAXNAMLEN).

Chapitre 3

Le Buffer Cache

3.1 Introduction au buffer cache

Le buffer cache est un ensemble de structures de données et d'algorithmes qui permettent de minimiser le nombre des accès disque.

Ce qui est très important car les disques sont très lents relativement au CPU et un noyau qui se chargerait de toutes les entrées/sorties serait d'une grande lenteur et l'unité de traitement ne serait effectivement utilisée qu'à un faible pourcentage (voir Historique).
Deux idées pour réduire le nombre des accès disques :

1. bufferiser les différentes commandes d'écriture et de lecture de façon à faire un accès disque uniquement pour une quantité de données de taille raisonnable (un bloc disque).
2. Eviter des écritures inutiles quand les données peuvent encore être changées (écriture différées).

3.1.1 Avantages et désavantages du buffer cache

- Un accès uniforme au disque. Le noyau n'a pas à connaître la raison de l'entrée-sortie. Il copie les données depuis et vers des tampons (que ce soient des données, des inodes ou le superbloc). Ce mécanisme est modulaire et s'intègre facilement à l'ensemble du système qu'il rend plus facile à écrire.
- Rend l'utilisation des entrées-sorties plus simple pour l'utilisateur qui n'a pas à se soucier des problèmes d'alignement, il rend les programmes portables sur d'autres UNIX [1].
- Il réduit le trafic disque et de ce fait augmente la capacité du système. Attention : le nombre de tampons ne doit pas trop réduire la mémoire centrale utilisable.
- L'implémentation du buffer cache protège contre certaines écritures "concurrentes"
- L'écriture différée pose un problème dans le cas d'un crash du système. En effet si votre machine s'arrête (coupure de courant) et que un (ou plusieurs) blocs sont marqués "à écrire" ils n'ont donc pas étés sauvegardés physiquement. L'intégrité des données n'est donc pas assurée en cas de crash.
- Le buffer cache nécessite que l'on effectue une recopie (interne à la mémoire, de la zone utilisateur au cache ou inversement) pour toute entrée-sortie. Dans le cas de transferts nombreux ceci ralentit les entrées-sorties .

3.2 Le buffer cache, structures de données.

Le statut d'un bloc cache est une combinaison des états suivants :

verrouillé l'accès est reservé à un processus.

1. Les problèmes d'alignement existent toujours quand on transfère des données, cf. protocoles XDR,RPC

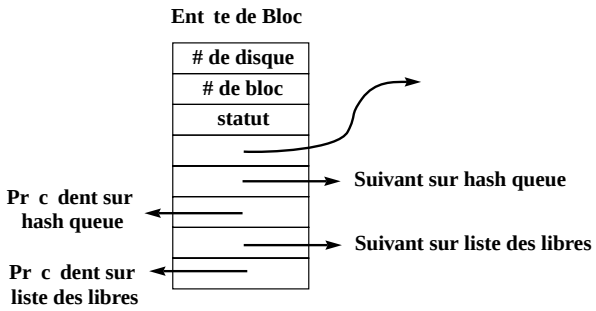


FIG. 3.1 – *Structure des entêtes de Bloc du Buffer Cache*

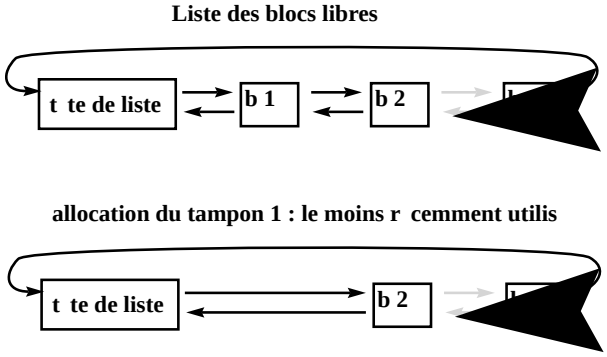


FIG. 3.2 – *La liste des tampons libres.*

valide (les données contenues dans le bloc sont valides).

"à écrire" les données du bloc doivent être écrites sur disque avant de réallouer le bloc (c'est de l'écriture retardée).

actif le noyau est en train d'écrire/lire le bloc sur le disque.

attendu un processus attend la libération du bloc.

3.2.1 La liste doublement chaînée des blocs libres

Les tampons libres appartiennent simultanément à deux listes doublement chaînées : la liste des blocs libres et la hash-liste correspondant au dernier bloc ayant été contenu dans ce tampon.

L'insertion dans la liste des tampons libres se fait en fin de liste, la suppression (allocation du tampon à un bloc donné) se fait en début de liste, ainsi le tampon alloué est le plus vieux tampon libéré[2]. Ceci permet une réponse immédiate si le bloc correspondant est réutilisé avant que le tampon ne soit alloué à un autre bloc.

3.3 L'algorithme de la primitive `getblk`

```
Algorithme getblk (allocation d'un tampon)
entree : # disque logique , # de block
sortie : un tampon verrouille utilisable pour manipuler bloc
{
    while (tampon non trouve)
    {
        if (tampon dans sa hash liste)
```

2. ordre fifo : first in first out

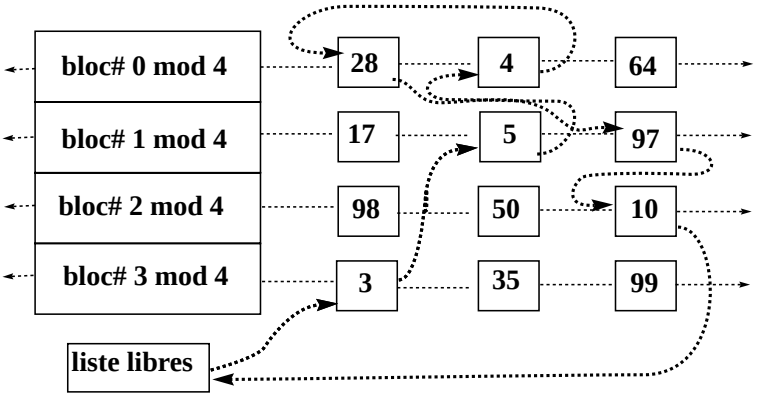


FIG. 3.3 – *Etat du buffer cache avant les scénarios 1, 2 et 3.*

```
        {
                if (tampon actif )
                {
        [5]         sleep attente de la liberation du tampon
                    continuer
                }
        [1]     verrouiller le tampon
                retirer le tampon de la liste des tampons libres
                retourner le tampon
        }
        else  /* n'est pas dans la hash liste */
        {
                if (aucun tampon libre )
                {
        [4]         sleep attente de la liberation d'un tampon
                    continuer
                }
                retirer le tampon de la liste libre
        [3]     if (le tampon est a ecrire)
                {
                    lancer la sauvegarde sur disque
                    continuer
                }
        [2]     retirer le buffer de son ancienne liste
                 de hashage, le placer sur la nouvelle
                retourner le tampon
        }
    }
}
```

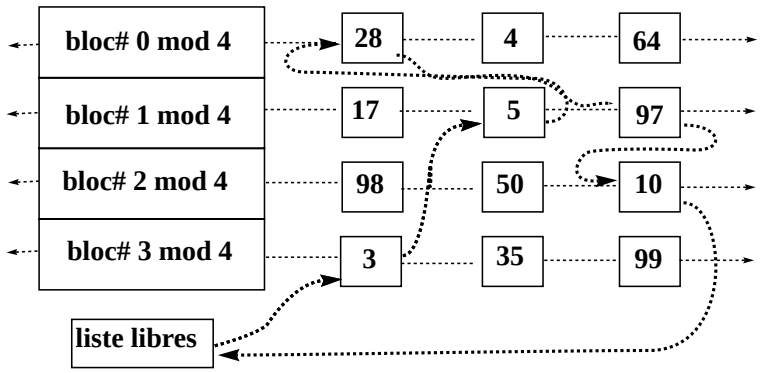


FIG. 3.4 – *Scénario 1- Demande d'un tampon pour le bloc-disque 4.*

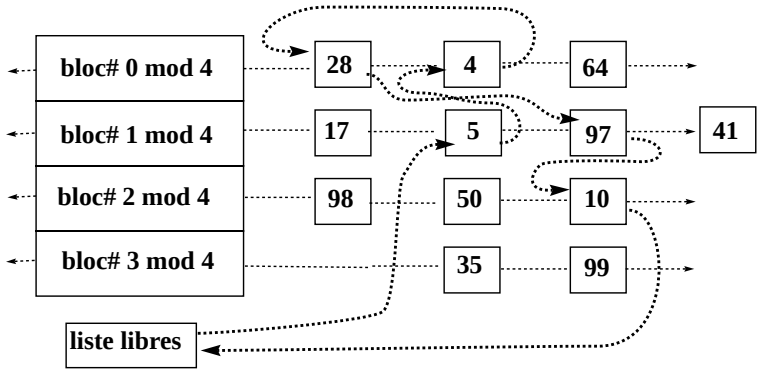


FIG. 3.5 – *Scénario 2- Demande d'un tampon pour le bloc-disque 41.*

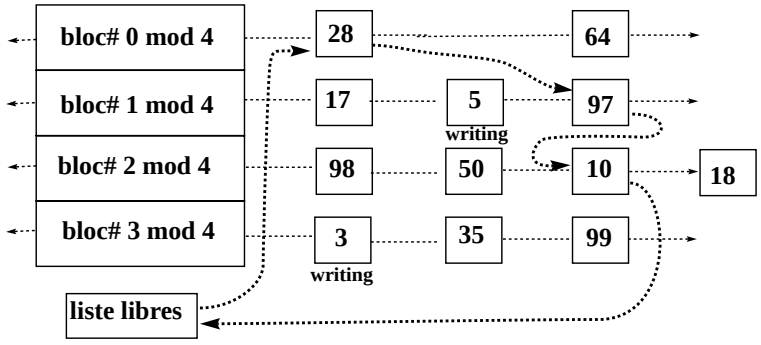


FIG. 3.6 – *Scénario 3- Demande pour le bloc 18 (3 & 5 marqués à écrire).*

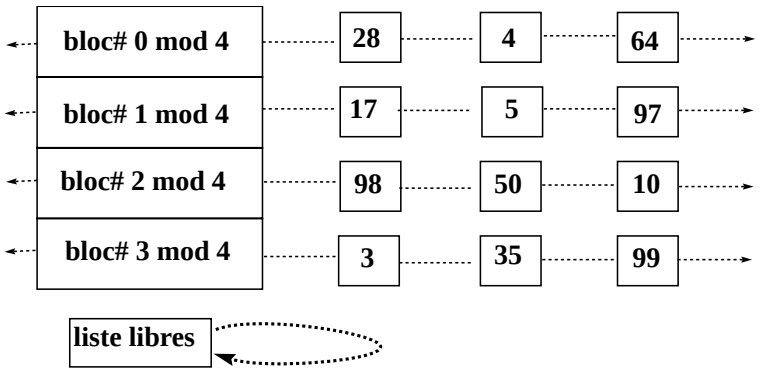


FIG. 3.7 – *Scénario 4- Plus de blocs libres.*

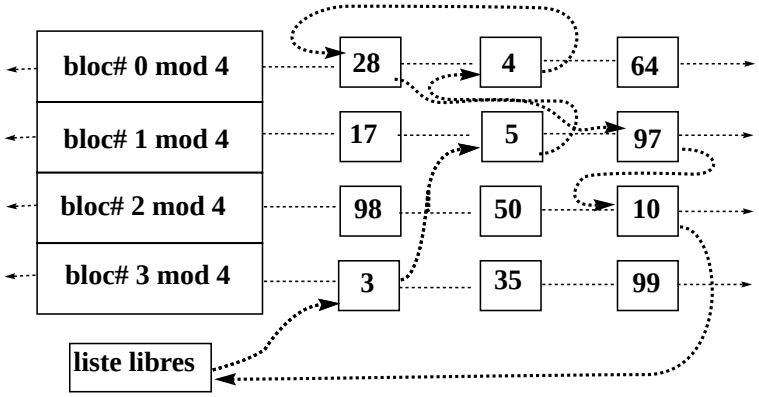


FIG. 3.8 – *Scénario 5- Demande pour le bloc 17 qui est déjà utilisé.*

Chapitre 4

La bibliothèque standard

4.1 Les descripteurs de fichiers.

Le fichier d'inclusion `<stdio.h>` contient la définition du type `FILE`. Ce type est une structure contenant les informations nécessaires au système pour la manipulation d'un fichier ouvert. Le contenu exact de cette structure peut varier d'un système à l'autre (UNIX, VMS, autre).

Toutes les fonctions d'E/S utilisent en premier argument un pointeur sur une telle structure : `FILE *`. Le rôle de cet argument est d'indiquer le fichier sur lequel on doit effectuer l'opération d'écriture ou de lecture.

Pour pouvoir utiliser une fonction d'entrée-sortie il faut donc avoir une valeur pour ce premier argument, c'est le rôle de la fonction `fopen` de nous fournir ce pointeur en "ouvrant" le fichier. Les deux fonctions `printf` et `scanf` sont des synonymes de

`fprintf(stdout, format, ...)`

et

`fscanf(stdin, format, ...)`

où `stdout` et `stdin` sont des expressions de type `FILE *` définies sous forme de macro-définitions dans le fichier `<stdio.h>`

. Avec POSIX ce sont effectivement des fonctions.

Sous UNIX les fichiers ouverts par un processus le restent dans ses fils. Par exemple le shell a en général trois fichiers ouverts :

`stdin` le terminal ouvert en lecture.

`stdout` le terminal ouvert en écriture.

`stderr` le terminal ouvert en écriture, et en mode non bufferisé.

ainsi si l'exécution d'un programme C est réalisée à partir du shell le programme C a déjà ces trois descripteurs de fichiers utilisables. C'est pourquoi il est en général possible d'utiliser `printf` et `scanf` sans ouvrir préalablement de fichiers. Mais si l'entrée standard n'est pas ouverte, `scanf` échoue :

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int i;

    if (scanf("%d", &i) == EOF)
    {
        printf("l\'entree standard est fermee\n");
    }
    else
    {
        printf("l\'entree standard est ouverte\n");
    }
}
```

Compilé,(`a.out`), cela donne les deux sorties suivantes :

```
$ a.out
l'entree standard est ouverte
$ a.out <&- # fermeture de l'entree standard en ksh
l'entree standard est fermee
```

De même `printf` échoue si la sortie standard est fermée.

4.1.1 Ouverture d'un fichier

La fonction de la bibliothèque standard `fopen` permet d'ouvrir un fichier ou de le créer.

```
#include <stdio.h>
FILE  *fopen(const char *filename,
             const char *type);
```

filename est une référence absolue ou relative du fichier à ouvrir; si le fichier n'existe pas alors il est créé *si et seulement si* l'utilisateur du processus a l'autorisation d'écrire dans le répertoire.

type est une des chaînes suivantes :

"r" ouverture en lecture au début du fichier

"w" ouverture en écriture au début du fichier avec écrasement du fichier si il existe (le fichier est vidé de son contenu à l'ouverture).

"a" ouverture en écriture à la fin du fichier (mode append).

"r+","w+","a+" ouverture en lecture écriture respectivement au début du fichier, au début du fichier avec écrasement, à la fin du fichier.

```
FILE *f;
...
if ((f = fopen("toto", "r")) == NULL)
{
    fprintf(stderr, "impossible d'ouvrir toto\n");
    exit(1);
}
...
```

La fonction retourne un pointeur sur un descripteur du fichier ouvert ou `NULL` en cas d'échec, (accès interdit, création impossible, etc).

4.1.2 Redirection d'un descripteur : `freopen`

Permet d'associer un descripteur déjà utilisé à une autre ouverture de fichier. Ceci permet de réaliser facilement les redirections du shell.

```
FILE *freopen(const char *ref,
              const char *mode,
              FILE *f)
```

Par exemple les redirections de la ligne shell :

```
com <ref1 >>ref2
```

peuvent être réalisées avec

```
if (!freopen("ref1", "r", stdin) || !freopen("ref2", "a", stdout))
{
    fprintf(stderr, "erreur sur une redirection\n");
    exit(1);
}
execl("./com", "com", NULL);
```

4.1.3 Création de fichiers temporaires

La fonction

```
#include <stdio.h>
FILE *tmpfile(void);
```

crée et ouvre en écriture un nouveau fichier temporaire, qui sera détruit (un `unlink` est réalisé immédiatement) à la fin de l'exécution du processus, attention le descripteur est hérité par les fils. Cette fonction utilise la fonction

```
char *tmpnam(char *ptr);
```

Cette fonction génère un nouveau nom de fichier et place celui-ci dans la zone pointée par ptr si ptr $\neq$ NULL, la zone réservée doit être d'au moins `L_tmpnam` octets. Si ptr = `NULL` une zone statique est utilisée.

4.1.4 Ecriture non formatée

Les deux fonctions suivantes permettent d'écrire et de lire des zones mémoire, le contenu de la mémoire est directement écrit sur disque sans transformation, et réciproquement le contenu du disque est placé tel quel en mémoire. L'intérêt de ces fonctions est d'obtenir des entrées sorties plus rapides et des sauvegardes disque plus compactes mais malheureusement illisibles (binaire).

```
#include <stdio.h>
int fwrite(void *add, size_t ta, size_t nbobjets, FILE *f);
```

Ecrit `nbobjets` de taille `ta` qui se trouvent à l'adresse `add` dans le fichier de descripteur `f`.

```
#include <stdio.h>
int fread(void *add, size_t ta, size_t nbobjets, FILE *f);
```

Lit `nbobjets` de taille `ta` dans le fichier de descripteur `f` et les place à partir de l'adresse `add` en mémoire.

Attention : La fonction `fread` retourne 0 si l'on essaye de lire au delà du fichier. Pour écrire une boucle de lecture propre on utilise la fonction `feof(FILE *)` :

```
int n[2];

while (fread(n, sizeof(int), 2, f), !feof(f))
      printf("%d %d \n", n[0], n[1]);
```

4.1.5 Accès séquentiel

On distingue deux techniques d'accès aux supports magnétiques :

- L'accès séquentiel qui consiste à traiter les informations dans l'ordre où elle apparaissent sur le support (bandes). Le lecteur physique avance avec la lecture, et se positionne sur le début de l'enregistrement suivant.
- L'accès direct qui consiste à se placer directement sur l'information sans parcourir celles qui la précèdent (disques). Le lecteur physique reste sur le même enregistrement après une lecture.

En langage C l'accès est séquentiel mais il est possible de déplacer le "pointeur de fichier" c'est à dire sélectionner l'indice du prochain octet à lire ou écrire.

Comme nous venons de le voir dans les modes d'ouverture, le pointeur de fichier peut être initialement placé en début ou fin de fichier.

Les quatre fonctions d'entrée-sortie (`fgetc`, `fputc`, `fscanf`, `fprintf`) travaillent séquentiellement à partir de cette origine fixée par `fopen`.

4.1.6 Manipulation du pointeur de fichier

Le pointeur de fichier est un entier `long` qui indique à partir de quel octet du fichier la prochaine fonction d'entrée-sortie doit s'effectuer.

En début de fichier cet entier est nul.

```
#include <stdio.h>
int fseek(FILE *f, long pos, int direction);
```

`f` le descripteur du fichier dans lequel ont déplace le pointeur.

direction est une des trois constantes entières suivantes :

SEEK_SET positionnement sur l'octet pos du fichier

SEEK_CUR positionnement sur le `pos`-ième octet après la position courante du pointeur de fichier. (équivalent à SEEK_SET courant+pos).

SEEK_END positionnement sur le `pos`-ième octet après la fin du fichier.

Remarquer que `pos` est un entier signé : il est possible se placer sur le 4ième octet avant la fin du fichier :

```
fseek(f, -4L, SEEK_END);
```

4.1.7 Un exemple d'accès direct sur un fichier d'entiers.

La fonction suivante lit le n-ième entier d'un fichier d'entiers préalablement écrit grâce à `fwrite`:

```
int lirenieme(int n, FILE *f)
{
    int buf;

    fseek(f, sizeof(int)*(n-1), SEEK_SET);
    fread(&buf, sizeof(int), 1, f);
    return buf;
}  \istd{fseek}\istd{fread}
```

4.1.8 Les autres fonctions de déplacement du pointeur de fichier.

La fonction `ftell`

```
long int ftell(FILE *);
```

retourne la position courante du pointeur.

La fonction `rewind`

```
void rewind(FILE *f);
```

équivalent à : `(void) fseek (f, 0L, 0)`

4.2 Les tampons de fichiers de stdlib.

La bibliothèque standard utilise des tampons pour minimiser le nombre d'appels système. Il est possible de tester l'efficacité de cette bufferisation en comparant la vitesse de recopie d'un même fichier avec un tampon de taille 1 octet et un tampon adapté à la machine, la différence devient vite très importante. Une façon simple de le percevoir est d'écrire un programme `com` qui réalise des écritures sur la sortie standard ligne par ligne, de regarder sa vitesse puis de comparer avec la commande suivantes :`com | cat` la bibliothèque standard utilisant des buffer différents dans les deux cas une différence de vitese d'exécution est perceptible (sur une machine lente la différence de vitesse est évidente, mais elle existe aussi sur une rapide...).

4.2.1 Les modes de bufferisation par défaut.

Le mode de bufferisation des fichiers ouverts par la bibliothèque standard dépend du type de périphérique.

- Si le fichier est un **terminal** la bufferisation est faite ligne à ligne.
  En *écriture* le tampon est vidé à chaque écriture d'un '\n' , ou quand il est plein (première des deux occurences).
  En *lecture* le tampon est rempli après chaque validation (RC), si l'on tape trop de caractères le terminal proteste (beep) le buffer clavier étant plein.
- Si le fichier est sur un **disque magnétique**
  En *écriture* le tampon est vidé avant de déborder.
  En *lecture* le tampon est rempli quand il est vide.

Le shell de login change le mode de bufferisation de **stderr** qui est un fichier terminal à non bufferisé.

Nous avons donc à notre disposition trois modes de bufferisation standards :

- Non bufferisé (sortie erreur standard),
- Bufferisé par ligne (lecture/écriture sur terminal),
- Bufferisé par blocs (taille des tampons du buffer cache).

Les terminaux acceptent d'autres modes de bufferisation plus complexes en entrée que nous étudierons avec les particularités de ces périphériques (chapître 11).
Un exemple de réouverture de la sortie standard, avec perte du mode de bufferisation :

```
#include <stdio.h>
main()
{
    freopen("/dev/tty", "w", stderr);
    fprintf(stderr, "texte non termine par un newline ");
    sleep(12);
    exit(0); /* realise fclose(stderr) qui realise fflush(stderr) */
}
```

Il faut attendre 12 secondes l'affichage.

4.2.2 Manipulation des tampons de la bibliothèque standard.

Un tampon alloué automatiquement (malloc) est associé à chaque ouverture de fichier par `fopen` au moment de la première entrée-sortie sur le fichier.

La manipulation des tampons de la bibliothèque standard comporte deux aspects :

1. Manipulation de la bufferisation de façon ponctuelle (vidange).
2. Positionnement du mode de bufferisation.

Manipulations ponctuelles

La fonction suivante permet de vider le tampon associé au FILE * f:

```
#include <stdio.h>
fflush(FILE *f);
```

En écriture force la copie du tampon associé à la structure f dans le tampon système (ne garantit pas l'écriture en cas d'interruption du système!).
En lecture détruit le contenu du tampon, si l'on est en mode ligne uniquement jusqu'au premier caractère '\n'.

La fonction fclose() réalise un fflush() avant de fermer le fichier.
La fonction exit() appel fclose() sur tous les fichiers ouvert par fopen (freopen,tmpfile,...) avant de terminer le processus.

Manipulations du mode de bufferisation et de la taille du tampon.

La primitive

```
int setvbuf(FILE *f,
      char *adresse,
      int mode,
      size_t taille);
```

permet un changement du mode de bufferisation du fichier f avec un tampon de taille *taille* fourni par l'utilisateur à l'adresse *adresse* si elle est non nulle, avec le *mode* défini par les macro-définitions suivantes (`<stdio.h>`):

```
_IOFBF        bufferise
_IONBF        Non bufferise
_IOMYBUF      Mon buffer
_IOLBF        bufferise par ligne (ex: les terminaux)
```

Attention : Il ne faut pas appeler cette fonction après l'allocation automatique réalisée par la bibliothèque standard après le premier appel à une fonction d'entrée-sortie sur le fichier. Il est fortement conseillé que la zone mémoire pointée par *adresse* soit au moins d'une taille égale à *taille*.

Seul un passage au mode bufferisé en ligne ou non bufferisé peut être réalisé après l'allocation automatique du tampon, au risque de perdre ce tampon (absence d'appel de `free`). Ce qui permet par exemple de changer le mode de bufferisation de la sortie standard après un `fork`. Attention ce peut être dangereux, pour le contenu courant du tampon comme le montre l'exemple suivant.

Avant cette fonction de norme POSIX on utilisait trois fonctions :

```
void setbuf(FILE *f, char *buf);
void setbuffer(FILE *f,char *adresse,size_t t);
void setlignebuf(FILE *f);
```

```
#include <stdio.h>
main()
{
  printf("BonJour ");
  switch(fork())
  {
    case -1 :
       exit(1);
    case  0 :
       printf("je suis le fils");
/* version 1 sans la ligne suivante version 2 avec  */
       setbuffer(stdout, NULL, 0);
       sleep(1);
       printf("Encore le fils");
       break;
    default :
       printf("je suis le pere");
       sleep(2);
  }
  printf("\n");
}
version 1
fork_stdlib
BonJour je suis le fils Encore le fils
BonJour je suis le pere
version 2
```

```
Encore le fils
BonJour je suis le pere
```

4.3 Manipulation des liens d'un fichier

Changer le nom d'un fichier :

```
int rename(const char *de,const char *vers);
```

permet de renommer un fichier (ou un répertoire). Il faut que les deux références soient de même type (fichier ou répertoire) dans le même système de fichiers.
Rappel : ceci n'a d'effet que sur l'arborescence de fichiers.

Détruire une référence :

```
int remove(const char *filename);
```

Détruit le lien donné en argument, le système récupère l'inode et les blocs associés au fichier si c'était le dernier lien.

4.4 Lancement d'une commande shell

```
#include <stdlib.h>
int system(const char *chaine_de_commande);
```

Crée un processus "/bin/posix/sh" qui exécute la commande ; il y a attente de la fin du shell, (la commande peut elle être lancée en mode détaché ce qui fait que le shell retourne immédiatement sans faire un `wait`). Ce mécanisme est très coûteux. Attention la commande `system` bloque les signaux SIGINT et SIGQUIT, il faut analyser la valeur de retour de `system` de la même façons que celle de `wait`. Il est conseillé de bloquer ces deux signaux avant l'appel de `system` .

4.5 Terminaison d'un processus

_exit La primitive de terminaison de processus de bas niveau :

```
#include <stdlib.h>
void _exit(int valeur);
```

La primitive `_exit` est la fonction de terminaison "bas niveau"

- elle ferme les descripteurs ouverts par *open, opendir* ou hérités du processus père.
- la `valeur` est fournie au processus père qui la récupère par l'appel système *wait*. Cette valeur est le code de retour de processus en shell.

Cette primitive est automatiquement appelée à la fin de la fonction `main` (sauf en cas d'appels récursifs de `main`).

exit La fonction de terminaison de processus de stdlib :

```
#include <stdlib.h>
void exit(int valeur);
```

la fonction *exit*:

- lance les fonctions définies par *atexit*.
- ferme l'ensemble des descripteurs ouverts grâce à la bibliothèque standard (*fopen*).
- détruit les fichiers fabriqués par la primitive *tmpfile*
- appelle *_exit* avec `valeur`.

atexit La primitive `atexit` permet de spécifier des fonctions à appeler en fin d'exécution, elle sont lancées par `exit` dans l'ordre inverse de leur positionnement par `atexit`.

```
#include <stdlib.h>
int atexit(void (*fonction) (void ));
```

Exemple :

```
void bob(void) {printf("coucou\n");}
void bib(void) {printf("cuicui ");}

main(int argc)
{
  atexit(bob);
  atexit(bib);
  if (argc - 1)
    exit(0);
  else
    _exit(0);
}
$ make atexit
cc   atexit.c  -o atexit
$ atexit
$ atexit unargument
cuicui coucou
$
```

4.6 Gestion des erreurs

Les fonctions de la bibliothèque standard positionnent deux indicateurs d'erreur, la fonction suivante les repositionne :

```
void clearerr(FILE *);
```

La fonction `int feof(FILE *)` est vraie si la fin de fichier est atteinte sur ce canal, `int ferror(FILE *)` est vraie si une erreur a eu lieu pendant la dernière tentative de lecture ou d'écriture sur ce canal.
Une description en langue naturelle de la dernière erreur peut être obtenue grace à

```
void perror(const char *message);
```

l'affichage se fait sur la sortie erreur standard (`stderr`).

4.7 Création et destruction de répertoires

Création d'un répertoire vide (même syntaxe que `creat`) :

```
#include <unistd.h>
int mkdir(char *ref, mode_t  mode);
```

Destruction :

```
int rmdir(char *ref);
```

avec les mêmes restrictions que pour les shells sur le contenu du répertoire (impossible de détruire un répertoire non vide).

Chapitre 5

Appels système du Système de Gestion de Fichier

Les appels système d'entrées-sorties ou entrées-sorties de bas niveau sont rudimentaires mais polymorphes, en effet c'est eux qui permettent d'écrire des programmes indépendamment des supports physiques sur lesquels se font les entrées/sorties et de pouvoir facilement changer les supports physiques associés a une entrée-sortie.

Les appels système du système de gestion de fichier sont :

`open/creat` ouverture/création d'un fichier

`read/write` lecture/ecriture sur un fichier ouvert

`lseek` déplacement du pointeur de fichier

`dup,dup2` copie d'ouverture de fichier

`close` fermeture d'un fichier

`mount` chargement d'un disque

`mknode` création d'un inode de fichier spécial

`pipe` création d'un tube

`fcntl` manipulation des caractéristiques des ouvertures de fichiers

Les appels système sont réalisés par le noyau et retournent -1 en cas d'erreur.

5.1 open

```
#include <fcntl.h>
int open(char *ref, int mode, int perm);
```

Ouverture du fichier de référence (absolue ou relative à ".") *ref.*
Le *mode* d'ouverture est une conjonction des masques suivants :

```
O_RDONLY  /* open for reading */
O_WRONLY  /* open for writing */
O_RDWR    /* open for read & write */
O_NDELAY  /* non-blocking open */
O_APPEND  /* append on each write */
O_CREAT   /* open with file create */
O_TRUNC   /* open with truncation */
O_EXCL    /* error on create if file exists*/
```

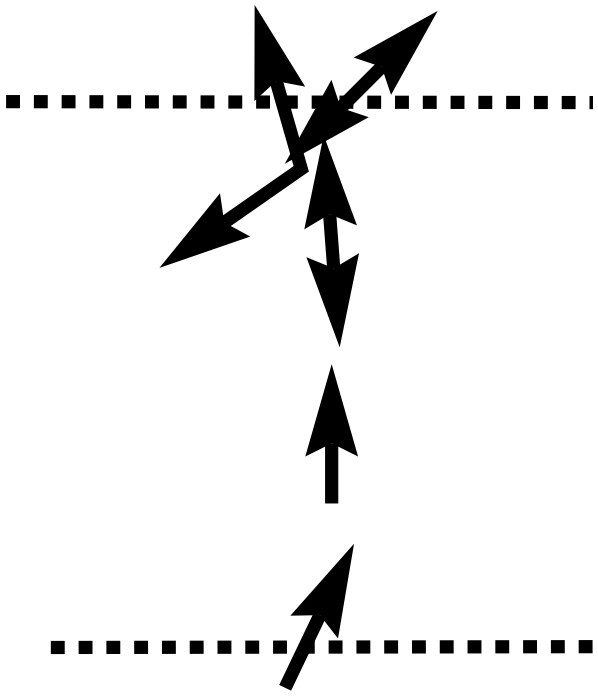


FIG. 5.1 – *Tables du système de fichiers.*

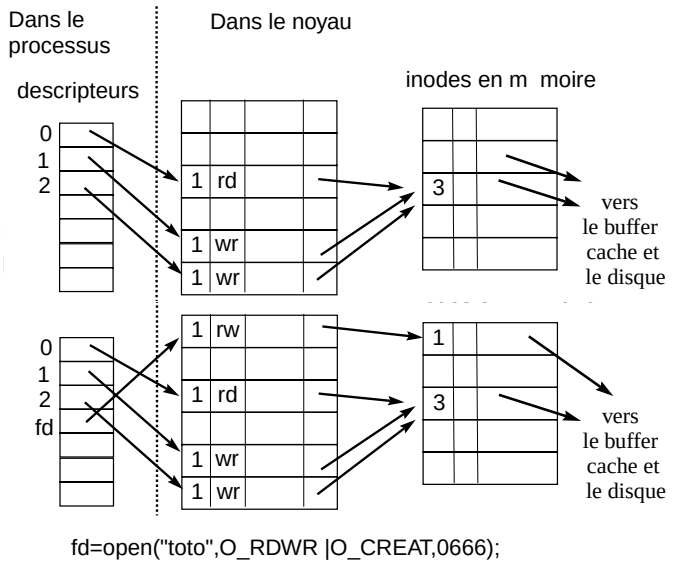


FIG. 5.2 – *Avant l'ouverture, descripteurs standard ouverts, puis après l'ouverture de "toto".*

Le paramètre *perm*ission n'a de sens qu'à la création du fichier, il permet de positionner les valeurs du champ `mode` de l'inode. Les droits effectivement positionnés dépendent de la valeur de *umask*, grace à la formule `droits = perm & ~ umask`. La valeur par défaut de `umask` est 066 (valeur octale).
La valeur de retour de `open` est le numéro dans la table de descripteurs du processus qui a été utilisé par `open`. Ce numéro est appelé descripteur de l'ouverture. Ce descripteur est utilisé dans les autres appels système pour spécifier l'ouverture de fichier sur laquelle on veut travailler [1], et -1 en cas d'échec de l'ouverture.

5.1.1 Déroulement interne d'un appel de `open`

1. Le système détermine l'inode du fichier référence (*namei*).
2. – Soit l'inode est dans la table des inodes en mémoire.
   – Soit il alloue une entrée et recopie l'inode du disque (*iget*).
3. Le système vérifie les droits d'accès dans le mode demandé.
4. Il alloue une entrée dans la table des fichiers ouverts du système, et positionne le curseur de lecture écriture dans le fichier (offset = 0, sauf dans le cas du mode `O_APPEND` offset=taille du fichier).
5. Le système alloue une place dans la table des descripteurs `_iob` du fichier.
6. Il renvoie au processus le numéro de descripteur, c'est à dire le numéro de l'entrée qu'il vient d'allouer dans le tableau `_iob`.

Si l'opération a échoué dans une des étapes le système renvoie `-1`.

1. Un même fichier peut être ouvert plusieurs fois.

5.2 creat

Création d'un fichier et ouverture en écriture.

```
int creat(char *reference, int permissions);
```

1. Le système détermine l'inode du catalogue où l'on demande la création du fichier.
   (a) Si il existe déjà une inode pour le fichier
      - Le noyau lit l'inode en question (allocation dans la table des inodes en mémoire), vérifie que c'est un fichier ordinaire autorisé en écriture par le propriétaire effectif du processus, sinon échec.
      - Le système libère les blocs de données et réduit la taille du fichier à zéro, il ne modifie pas les droits qu'avait le fichier antérieurement.

   (b) Si n'existait pas d'inode pour le fichier
      - Le système teste les droits en écriture sur le catalogue
      - Il alloue une nouvelle inode (*ialloc*)
      - Il alloue une nouvelle entrée dans la table des inodes en mémoire.

Même suite que pour `open`.

5.3 read

```
int nbcharlus = read(int d, char *tampon, int nbalire)
```

***d*escripteur** entrée de la table des descripteurs correspondante au fichier dans lequel doit être effectuée la lecture (fourni par `open`).

nbalire nombre de caractères à lire dans le fichier.

tampon un tableau de caractères alloué par l'utilisateur. Les caractères lus sont placés dans ce tampon.

nbcharlus nombre de caractères effectivement lus, ou -1 en cas d'échec de l'appel système, (droits, ...), la fin de fichier est atteinte quand le nombre de caractères lus est inférieur au nombre de caractères demandés.

Déroulement :

1. Vérification du descripteur $\longrightarrow$ accès aux tables système.
2. Droits (mode adéquat)
3. Grâce à l'inode le système obtient les adresses du (des) bloc(s) contenant les données à lire. Le système effectue la lecture de ces blocs.
4. Le système recopie les données du buffer cache vers le tampon de l'utilisateur.
5. Le curseur dans le fichier est remit à jour dans l'entrée de la table des fichiers ouverts.
6. Le système renvoie le nombre de caractères effectivement lus.

5.4 write

```
int nbcecrits = write(int desc, char *tampon, int nbaecrire);
```

Même déroulement que `read` mais avec une allocation éventuelle de bloc-disque dans le cas d'un ajout au-delà de la fin du fichier.
Dans le cas où l'appel concerne un périphérique en mode caractère : le système active la fonction `write` (réciproquement `read` pour une lecture) du périphérique qui utilise directement l'adresse du tampon utilisateur.
Remarquons ici encore le polymorphisme de ces deux appels système qui permet de lire et d'écrire sur une grande variété de périphériques en utilisant une seule syntaxe. Le code C utilisant l'appel système marchera donc indifféremment sur tous les types de périphériques qui sont définis dans le système de fichier. Par exemple, il existe deux périphériques "logiques"

qui sont /dev/null et /dev/zéro (que l'on ne trouve pas sur toutes les machines). Le premier est toujours vide en lecture et les écritures n'ont aucun effet (il est donc possible de déverser n'importe quoi sur ce périphérique). Le deuxième fournit en lecture une infinité de zéro et n'accepte pas l'écriture.

5.5 lseek

```
#include <fcntl.h>
off_t  lseek(int d, off_t offset, int direction)
```

`lseek` permet de déplacer le curseur de fichier dans la **table des fichiers ouverts** du système. *offset* un déplacement en octets.
d le descripteur.
direction une des trois macros L_SET, L_INCR, L_XTND.

L_SET la nouvelle position est *offset* sauf si *offset* est supérieur à la taille du fichier, auquel cas la position est égale à la taille du fichier. Si l'offset est négatif, alors la position est zéro.

L_INCR la position courante est incrémentée de *offset* place (même contrainte sur la position maximum et la position minimum).

L_XTND Déplacement par rapport à la fin du fichier, cette option permet d'augmenter la taille du fichier (ne pas créer de fichiers virtuellement gros avec ce mécanisme, ils posent des problèmes de sauvegarde).

La valeur de retour de lseek est la nouvelle position du curseur dans le fichier ou -1 si l'appel a échoué.

5.6 dup et dup2

Les appels dup et dup2 permettent de dupliquer des entrées de la table des descripteurs du processus.

```
int  descripteur2 = dup(int descripteur1);
```

1. vérification que descripteur est le numéro d'une entrée non nulle.
2. recopie dans la **première entrée** libre du tableau des descripteurs l'entrée correspondant à descripteur1.
3. le compteur de descripteurs de l'entrée associée à descripteur1 dans la table des ouvertures de fichiers est incrémenté.
4. renvoi de l'indice dans la table des descripteurs de l'entrée nouvellement allouée.

Redirection temporaire de la sortie standard dans un fichier :

```
tempout = open("sortie_temporaire",1);
oldout = dup(1);
close(1);
newout = dup(tempout); /* renvoie 1  */
write(1,"xxxx",4); /* ecriture dans le fichier temporaire */
close(tempout);
close(1);
newout = dup(oldout);
close(oldout);
```

Il est aussi possible de choisir le descripteur cible avec

```
int ok = dup2(int source, int destination);
```

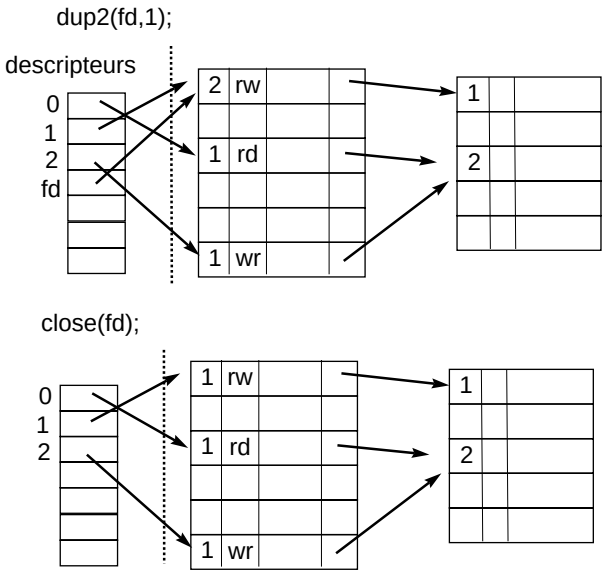


FIG. 5.3 – *Redirection de la sortie standard sur "toto".*

Recopie du descripteur `source` dans l'entrée `destination` de la table des descripteurs. Si `destination` désigne le descripteur d'un fichier ouvert, celui-ci est préalablement fermé avant duplication. Si `destination` n'est pas un numéro de descripteur valide, il y a une erreur, retour -1.

5.7 close

Fermeture d'un fichier.

```
int ok = close(descripteur);
```

1. si *descripteur* n'est pas un descripteur valide retour -1
2. l'entrée d'indice `descripteur` de la table est libérée.
3. Le compteur de l'entrée de la table des fichiers ouvert associé à `descripteur` est décrémenté.

   Si il passe à Zéro alors

4. l'entrée de la table des fichiers ouverts est libérée et le compteur des ouvertures de l'inode en mémoire est décrémenté.

   Si il passe à Zéro alors

5. l'entrée dans la table des inodes en mémoire est libérée.

   Si de plus le compteur de liens de l'inode est à 0 alors

6. le fichier est libéré : récupération de l'inode et des blocs.

Dans le cas d'une ouverture en écriture : le dernier bloc du buffer cache dans lequel on a écrit est marqué “a écrire”.

Chapitre 6

Les processus

6.1 Introduction aux processus

Un processus est un ensemble d'octets (en langage machine) en cours d'exécution, en d'autres termes, c'est l'exécution d'un programme.
Un processus UNIX se décompose en :

1. un espace d'adressage (visible par l'utilisateur/programmeur)
2. Le bloc de contrôle du processus (BCP) lui-même décomposé en :
   - une entrée dans la table des processus du noyau `struct proc` définie dans `<sys/proc.h>`.
   - une structure `struct user` appelée `zone u` définie dans `<sys/user.h>`

Les processus sous Unix apportent :

- La multiplicité des exécutions
  Plusieurs processus peuvent être l'exécution d'un même programme.

- La protection des exécutions
  Un processus ne peut exécuter que ses instructions propres et ce de façon séquentielle; il ne peut pas exécuter des instructions appartenant à un autre processus.
  Les processus sous UNIX communiquent entre eux et avec le reste du monde grâce aux appels système.

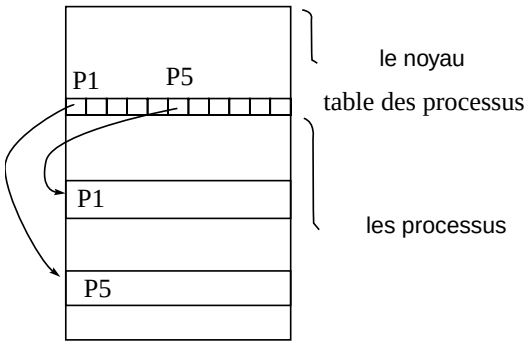


FIG. 6.1 – *La table des processus est interne au noyau.*

6.1.1 Création d'un processus - `fork()`

Sous UNIX la création de processus est réalisée par l'appel système :

```
int fork(void);
```

Tous les processus sauf le processus d'identification 0, sont créés par un appel à *fork*.
Le processus qui appelle le fork est appelé processus *père*.
Le nouveau processus est appelé processus *fils*.

Tout processus a un seul processus père.
Tout processus peut avoir zéro ou plusieurs processus fils.

Chaque processus est identifié par un numéro unique, son **PID**.

Le processus de PID=0 est créé "manuellement" au démarrage de la machine, ce processus a toujours un rôle spécial [1] pour le système, de plus pour le bon fonctionement des programmes utilisant `fork()` il faut que le PID zéro reste toujours utilisé. Le processus zéro crée, grâce à un appel de fork, le processus init de PID=1.

Le processus de PID=1 de nom *init* est l'ancêtre de tous les autres processus (le processus 0 ne réalisant plus de `fork()`), c'est lui qui accueille tous les processus orphelins de père (ceci a fin de collecter les information à la mort de chaque processus).

6.2 Format d'un fichier exécutable

Les compilateurs nous permettent de créer des fichiers exécutables. Ces fichiers ont le format suivant qui permet au noyau de les transformer en processus :

- Une en-tête qui décrit l'ensemble du fichier, ses attributs et sa carte des sections.
- La taille à allouer pour les variables non initialisées.
- Une section TEXT qui contient le code (en langage machine)
- Une section données (DATA) codée en langage machine qui contient les données initialisées.
- Eventuellement d'autres sections : Table des symboles pour le débugeur, Images, ICONS, Table des chaînes, etc.

Pour plus d'informations se reporter au manuel a.out.h sur la machine.

6.3 Chargement/changement d'un exécutable

L'appel système `execve` change l'exécutable du processus courant en chargeant un nouvel exécutable. Les régions associée au processus sont préalablement libérées :

```
int execve(/* plusieurs formats */);
```

Pour chaque section de l'exécutable une région en mémoire est allouée.
Soit au moins les régions :

- le **code**
- les **données** initialisées

Mais aussi les régions :

- des **piles**
- du **tas**

1. swappeur,gestionnaire de pages

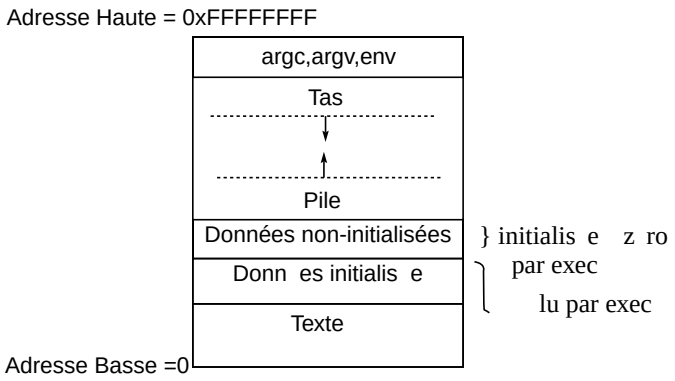


FIG. 6.2 – *La structure interne des processus.*

La région de la **pile** :
C'est une pile de structures de pile qui sont empilées et dépilées lors de l'appel ou le retour de fonction. Le pointeur de pile, un des registres de l'unité centrale, indique la profondeur courante de la pile.
Le code du programme gère les extensions de pile (appel ou retour de fonction), c'est le noyau qui alloue l'espace nécessaire à ces extensions. Sur certains systèmes on trouve une fonction `alloca()` qui permet de faire des demandes de mémoire sur la pile.
Un processus UNIX pouvant s'exécuter en deux modes (noyau, utilisateur), une pile privée sera utilisée dans chaque mode.
La pile noyau sera vide quand le processus est en mode utilisateur.

Le **tas** est une zone où est réalisée l'allocation dynamique avec les fonctions `Xalloc()`.

6.4 zone u et table des processus

Tous les processus sont associés à une entrée dans la *table des processus* qui est interne au noyau. De plus, le noyau alloue pour chaque processus une structure appelée *zone u* , qui contient des données privées du processus, uniquement manipulables par le noyau. La *table des processus* nous permet d'accéder à la *table des régions par processus* qui permet d'accéder à la *table des régions*. Ce double niveau d'indirection permet de faire partager des régions.
Dans l'organisation avec une mémoire virtuelle, la table des régions est matérialisée logiquement dans la table de pages.

Les *structures de régions* de la table des régions contiennent des informations sur le type, les droits d'accès et la localisation (adresses en mémoire ou adresses sur disque) de la région.

Seule la **zone u** du processus courant est manipulable par le noyau, les autres sont **inaccessibles.** L'adresse de la zone u est placée dans le mot d'état du processus.

6.5 `fork` et `exec` (revisités)

Quand un processus réalise un `fork`, le contenu de l'entrée de la table des régions est dupliqué, chaque région est ensuite, en fonction de son type, partagée ou copiée.

Quand un processus réalise un `exec`, il y a libération des régions et réallocation de nouvelles régions en fonction des valeurs définies dans le nouvel exécutable.

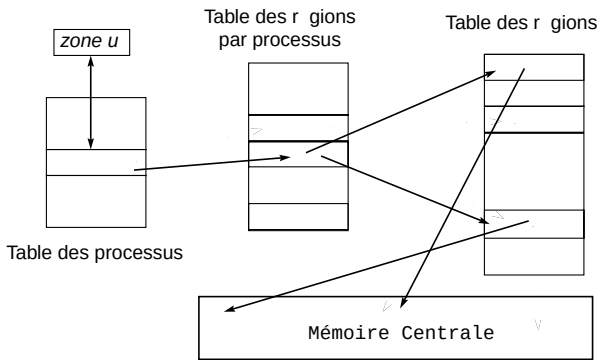


FIG. 6.3 – *Table des régions, table des régions par processus*

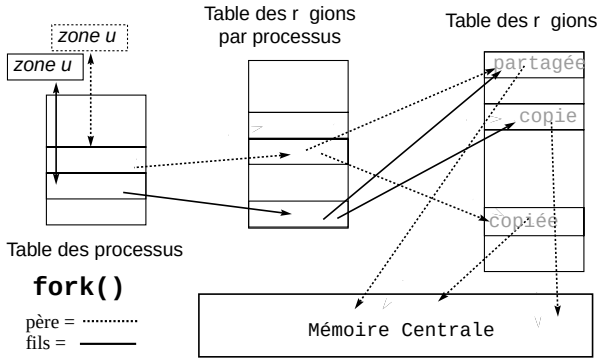


FIG. 6.4 – *Changement de régions au cours d'un* `fork`.

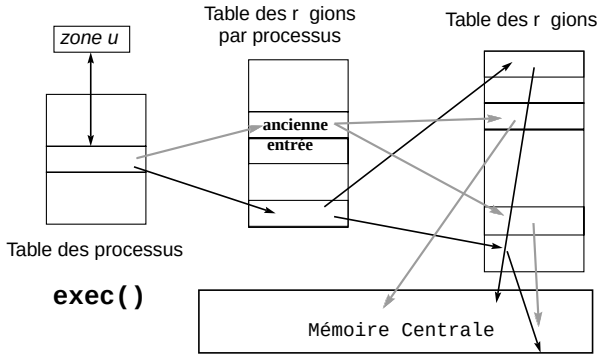


FIG. 6.5 – *Changement de régions au cours d'un* `exec`.

6.6 Le contexte d'un processus

Le contexte d'un processus est l'ensemble des données qui permettent de reprendre l'exécution d'un processus qui a été interrompu.

Le contexte d'un processus est l'ensemble de

1. son état
2. son mot d'état : en particulier
   - La valeur des registres actifs
   - Le compteur ordinal
3. les valeurs des variables globales statiques ou dynamiques
4. son entrée dans la table des processus
5. sa zone u
6. Les piles user et system
7. les zones de code et de données.

Le noyau et ses variables ne font partie du contexte d'aucun processus!

L'exécution d'un processus se fait dans son contexte.

Quand il y a changement de processus courant, il y a réalisation d'une **commutation de mot d'état** et d'un **changement de contexte**. Le noyau s'exécute alors dans le nouveau contexte.

6.7 Commutation de mot d'état et interruptions.

Ces fonctions de très bas niveau sont fondamentales pour pouvoir programmer un système d'exploitation.

Pour être exécuté et donner naissance à un processus, un programme et ses données doivent être chargés en mémoire centrale. Les instructions du programme sont transférées une à une de la mémoire centrale sur l'unité centrale où elles sont exécutées.

L'unité centrale :
Elle comprend des circuits logiques et arithmétiques qui effectuent les instructions mais aussi des mémoires appelées registres.

Certains de ces registres sont spécialisés directement par les constructeurs de l'unité centrale, d'autres le sont par le programmeur du noyau. Quelques registres spécialisés :

L'accumulateur qui reçoit le résultat d'une instruction; sur les machines à registres multiples, le jeu d'instructions permet souvent d'utiliser n'importe lequel des registres comme accumulateur.

le registre d'instruction (qui contient l'instruction en cours)

le compteur ordinal (adresse de l'instruction en mémoire) Ce compteur change au cours de la réalisation d'une instruction pour pointer sur la prochaine instruction à exécuter, la majorité des instructions ne font qu'incrémenter ce compteur, les instructions de branchement réalisent des opérations plus complexes sur ce compteur: affectation, incrémentation ou décrémentation plus importantes.

le registre d'adresse

les registres de données qui sont utilisés pour lire ou écrire une donnée à une adresse spécifiée en mémoire.

les registres d'état du processeur : (actif, mode (user/system), retenue, vecteur d'interruptions, etc)

les registres d'état du processus droits, adresses, priorités, etc

Ces registres forment le contexte **d'unité centrale d'un processus**. A tout moment, un processus est caractérisé par ces deux contextes : le contexte d'unité centrale qui est composé des mêmes données pour tous les processus et le contexte qui dépend du code du programme exécuté. Pour pouvoir exécuter un nouveau processus, il faut pouvoir **sauvegarder** le contexte d'unité centrale du processus courant (mot d'état), puis charger le nouveau mot

	Nature de l'interruption	fonction de traitement
0	horloge	clockintr
1	disques	diskintr
2	console	ttyintr
3	autres peripheriques	devintr
4	appel system	sottintr
5	autre interruption	otherintr

FIG. 6.6 – *Sous UNIX, on trouvera en général 6 niveaux d'interruption*

d'état du processus à exécuter. Cette opération délicate réalisée de façon matérielle est appelée **commutation de mot d'état.** Elle doit se faire de façon non interruptible ! Cette "Super instruction" utilise 2 adresses qui sont respectivement :
l'adresse de sauvegarde du mot d'état
l'adresse de lecture du nouveau mot d'état

Le compteur ordinal faisant partie du mot d'état, ce changement provoque l'exécution dans le nouveau processus.

C'est le nouveau processus qui devra réaliser la sauvegarde du contexte global. En général c'est le noyau qui réalise cette sauvegarde, le noyau n'ayant pas un contexte du même type.

Le processus interrompu pourra ainsi reprendre exactement où il avait abandonné.

Les fonctions `setjmp/longjmp` permettent de sauvegarder et de réinitialiser le contexte d'unité central du processus courant, en particulier le pointeur de pile.

6.8 Les interruptions

Une interruption est une commutation de mot d'état provoquée par un signal produit par le matériel.
Ce signal étant la conséquence d'un événement extérieur ou intérieur, il modifie l'état d'un indicateur qui est régulièrement testé par l'unité centrale.
Une fois que le signal est détecté, il faut déterminer la cause de l'interruption. Pour cela on utilise un indicateur, pour les différentes causes, On parle alors du **vecteur d'interruptions**.
Trois grands types d'interruptions :

- **externes** (indépendantes du processus) interventions de l'opérateur, pannes,etc
- **déroutements** erreur interne du processeur, débordement, division par zéro, page fault etc (causes qui entraine la réalisation d'une sauvegarde sur disque de l'image mémoire "core dumped" en général)
- **appels systèmes** demande d'entrée-sortie par exemple.

Suivant les machines et les systèmes un nombre variable de niveaux d'interruption est utilisé.

Ces différentes interruptions ne réalisent pas nécessairement un changement de contexte complet du processus courant.

Il est possible que plusieurs niveaux d'interruption soient positionnés quand le système les consulte. C'est le niveau des différentes interruptions qui va permettre au système de sélectionner l'interruption à traiter en priorité.

L'horloge est l'interruption la plus prioritaire sur un système Unix.

6.9 Le problème des cascades d'interruptions

Si pendant le traitement d'une interruption, une autre interruption se produit, et que ceci se répète pendant le traitement de la nouvelle interruption, le système ne fait plus progresser les processus ni les interruptions en cours de traitement ...

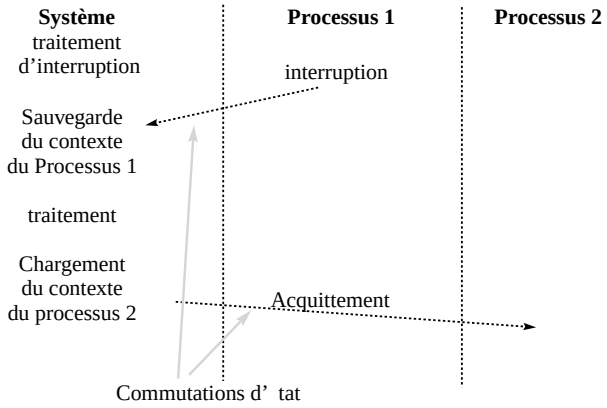


FIG. 6.7 – *Le traitement d'une interruption.*

Il est donc nécessaire de pouvoir retarder ou annuler la prise en compte d'un ou plusieurs signaux d'interruptions. C'est le rôle des deux mécanismes de **masquage** et de **désarmement** d'un niveau d'interruption. Masquer, c'est ignorer temporairement un niveau d'interruption.

Si ce masquage est fait dans le mot d'état d'un traitement d'interruption, à la nouvelle commutation d'état, le masquage disparaît; les interruptions peuvent de nouveau être prises en compte. Désarmer, c'est rendre le positionnement de l'interruption caduque. (Il est clair que ceci ne peut s'appliquer aux déroutements).

6.9.1 Etats et transitions d'un processus

Nous nous plaçons dans le cas d'un système qui utilise un mécanisme de swap pour gérer la mémoire; nous étudierons ensuite le cas des systèmes de gestion paginée de la mémoire (les couples d'états 3,5 et 4,6 y sont fusionnés).

6.9.2 Listes des états d'un processus

1. le processus s'exécute en mode utilisateur
2. le processus s'exécute en mode noyau
3. le processus ne s'exécute pas mais est éligible (prêt à s'exécuter)
4. le processus est endormi en mémoire centrale
5. le processus est prêt mais le swappeur doit le transférer en mémoire centrale pour le rendre éligible. (ce mode est différent dans un système à pagination).
6. le processus est endormi en zone de swap (sur disque par exemple).
7. le processus passe du mode noyau au mode utilisateur mais est préempté[2] et a effectué un changement de contexte pour élire un autre processus.
8. naissance d'un processus, ce processus n'est pas encore prêt et n'est pas endormi, c'est l'état initial de tous processus sauf le *swappeur*.
9. *zombie* le processus vient de réaliser un exit, il apparaît uniquement dans la table des processus où il est conservé le temps pour son processus père de récupèrer le code de retour et d'autres informations de gestion (coût de l'exécution sous forme de temps, et d'utilisation des ressources).

L'état *zombie* est l'état final des processus, les processus restent dans cet état jusqu'à ce que leur père lise leur valeur de retour (exit status).

2. Bien que le processus soit prêt, il est retiré de l'unité de traitement pour que les autres processus puissent avancer.

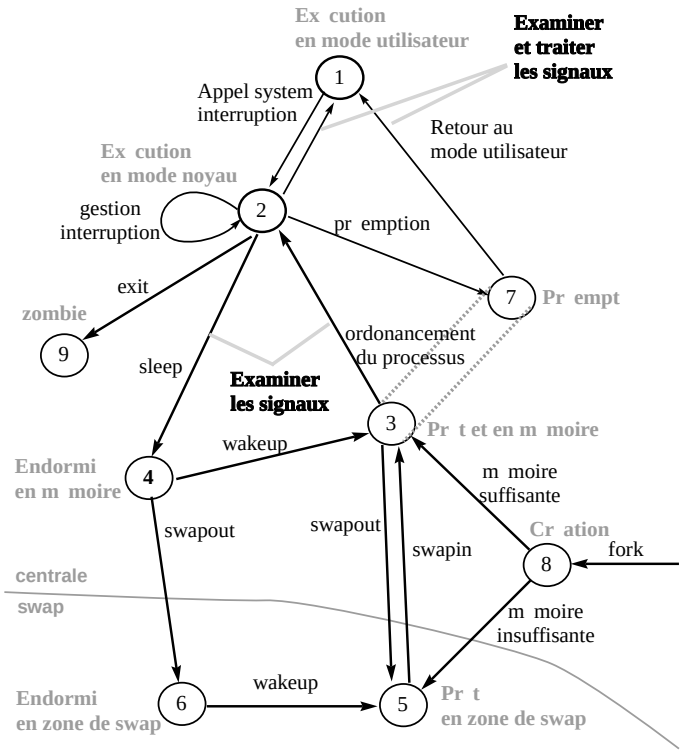


FIG. 6.8 – *Diagramme d'état des processus*

6.10 Lecture du diagramme d'état.

Le diagramme des transitions d'état permet de décrire l'ensemble des états possibles d'un processus. Il est clair que tout processus ne passera pas nécessairement par tous ces différents états.

La naissance d'un processus a lieu dans l'état 8 après l'appel système `fork` exécuté par un autre processus. Il devient au bout d'un certain temps "prêt à s'exécuter". Il passe alors dans l'état "exécuté en mode noyau" où il termine sa partie de l'appel système `fork`. Puis le processus termine l'appel système et passe dans l'état "exécuté en mode utilisateur". Passé une certaine période de temps (variable d'un système à l'autre), l'horloge peut *interrompre* le processeur. Le processus rentre alors en mode noyau, l'interruption est alors réalisée avec le processus en mode noyau.

Au retour de l'interruption, le processus peut être `préempté` (étant resté tout son quantum de temps sur le cpu), c'est à dire, il reste prêt à s'exécuter mais un autre processus est élu. Cet état 7 est logiquement équivalent à l'état 3, mais il existe pour matérialiser le fait qu'un processus ne peut être préempté qu'au moment où il retourne du mode noyau au mode utilisateur. Quand un processus préempté est réélu, il retourne directement en mode utilisateur.

Un appel système ne peut être préempté. On peut détecter en pratique cette règle, en effet on constate un ralentissement du débit de la machine pendant la réalisation d'un core de grande taille.

Quand un processus exécute un appel système, il passe du mode utilisateur au mode système. Supposons que l'appel système réalise une entrée-sortie sur le disque et que le processus doive attendre la fin de l'entrée-sortie. Le processus est mis en sommeil (sleep) et passe dans l'état endormi en mémoire. Quand l'entrée-sortie se termine, une interruption a lieu, le traitement de l'interruption consistant à faire passer le processus dans le mode prêt à s'exécuter (en mémoire).

6.11 Un exemple d'exécution

Plaçons-nous dans la situation suivante : l'ensemble de la mémoire est occupé par des processus, mais, le processus le plus prioritaire est un processus dans l'état 5, soit : "prêt à s'exécuter en zone de swap". Pour pouvoir exécuter ce processus, il faut le placer dans l'état 3, soit : "prêt à s'exécuter en mémoire". Pour cela le système doit libérer de la mémoire (faire de la place), en faisant passer des processus des états 3 ou 4 en zone de swap (swapout) donc les faire passer dans les états 5 et 6.
C'est au swappeur de réaliser les deux opérations :

- Sélectionner une victime (le processus le plus approprié), pour un transfert hors mémoire centrale (swapout).
- réaliser ce transfert.
- une fois qu'une place suffisante est libérée, le processus qui a provoqué le swapout est chargé en mémoire (swapin).

Le processus a un contrôle sur un nombre réduit de transitions : il peut faire un appel système, réaliser un `exit`, réaliser un `sleep`, les autres transitions lui sont dictées par les circonstances.

L'appel à `exit()` fait passer dans l'état zombie, il est possible de passer à l'état zombie sans que le processus ait explicitement appelé `exit()` (à la réception de certains signaux par exemple). Toutes les autres transitions d'état sont sélectionnées et réalisées par le noyau selon des règles bien précises. Une de ces règles est par exemple qu'un processus en mode noyau ne peut être préempté[3]. Certaines de ces règles sont définies par l'algorithme d'ordonnancement utilisé.

6.12 La table des processus

La table des processus est dans la mémoire du noyau. C'est un tableau de structure proc (`<sys/proc.h>`). Cette structure contient les informations qui doivent toujours être accessibles par le noyau.

état se reporter au diagramme, ce champ permet au noyau de prendre des décisions sur les changements d'état à effectuer sur le processus.

adresse de la zone u

adresses taille et localisation en mémoire (centrale, secondaire). Ces informations permettent de transférer un processus en ou hors mémoire centrale.

UID propriétaire du processus, permet de savoir si le processus est autorisé à envoyer des signaux et à qui il peut les envoyer.

PID,PPID l'identificateur du processus et de son père. Ces deux valeurs sont initialisées dans l'état 8, création pendant l'appel système `fork`.

évènement un descripteur de l'évènement attendu quand le processus est dans un mode endormi.

Priorités Plusieurs paramètres sont utilisés par l'ordonnanceur pour sélectionner l'élu parmi les processus prêts.

vecteur d'interruption du processus ensemble des signaux reçus par le processus mais pas encore traités.

divers des compteurs utilisés pour la comptabilité (pour faire payer le temps CPU utilisé) et que l'on peut manipuler par la commande `alarm`, des données utilisées par l'implémentation effective du système, etc.

3. Exercice : Donner un exemple.

6.13 La zone u

La zone u de type `struct user` définie dans `<sys/user.h>` est la zone utilisée quand un processus s'exécute que ce soit en mode noyau ou mode utilisateur. Une unique zone u est accessible à la fois : celle de l'unique processus en cours d'exécution (dans un des états 1 ou 2).

Contenu de la zone u :

pointeur sur la structure de processus de la table des processus.

uid réel et effectif de l'utilisateur qui détermine les divers privilèges donnés au processus, tels que les droits d'accès à un fichier, les changements de priorité, etc.

Compteurs des temps (users et system) consommés par le processus

Masque de signaux Sur système V sous BSD dans la structure proc

Terminal terminal de contrôle du processus si celui-ci existe.

erreur stockage de la dernière erreur rencontrée pendant un appel système.

retour stockage de valeur de retour du dernier appel système.

E/S les structures associées aux entrées-sorties, les paramètres utilisés par la bibliothèque standard, adresses des buffers, tailles et adresses de zones à copier, etc.

"." et "/" le répertoire courant et la racine courante (c.f. chroot())

la table des descripteurs position variable d'un implémentation à l'autre.

limites de la taille des fichiers de la mémoire utilisable etc (c.f. *ulimit* en Bourne shell et *limit* en Csh).

umask masque de création de fichiers.

6.14 Accès aux structures `proc` et `user` du processus courant

Les informations de la table des processus peuvent être lues grâce à la commande shell `ps`. Ou par des appels système. Par contre, les informations contenues dans la zone u ne sont accessibles que par une réponse du processus lui-même (en progammation objet, on dit que ce sont des variables d'instances privées), d'où les appels système suivants :
`times, chroot, chdir, fchdir, getuid, getgid, ..., setuid, ..., ulimit, nice, brk, sbrk`.
Qui permettent de lire ou de changer le contenu des deux structures.

6.14.1 Les informations temporelles.

```
#include <sys/times.h>
clock_t times(struct tms *buffer);
```

times remplit la structure pointée par `buffer` avec des informations sur le temps machine utilisé dans les état 1 et 2.
La structure :

```
struct tms {
       clock_t    tms_utime;      /* user time */
       clock_t    tms_stime;      /* system time */
       clock_t    tms_cutime;     /* user time, children */
       clock_t    tms_cstime;     /* system time, children */
      };
```

contient des temps indiqués en microsecondes 10-6 secondes, la précision de l'horloge est par defaut sur les HP9000 700/800 de 10 microsecondes.

6.14.2 Changement du répertoire racine pour un processus.

```
#include <unistd.h>
int chroot(const char *path);
```

permet de définir un nouveau point de départ pour les références absolues (commençant par /). La référence .. de ce répertoire racine est associée à lui-même, il n'est donc pas possible de sortir du sous-arbre défini par `chroot`. Cet appel est utilisé pour rsh et ftp, et les comptes pour invités.

Les appels suivants permettent de changer le répertoire de travail de référence "." et donc l'interprétation des références relatives :

```
int chdir(char *ref);
int fchdir(int descripteur);
```

6.14.3 Récupération du PID d'un processus

```
#include <unistd.h>
pid_t   getpid(void);
pid_t   getpgrp(void);
pid_t   getppid(void);
pid_t   getpgrp2(pid_t pid);
```

L'appel `getpid()` retourne le PID du processus courant, `getppid` le PID du processus père, `getpgrp` le PID du groupe du processus courant, `getpgrp2` le PID du groupe du processus pid (si pid=0 alors équivalent à `getpgrp`).

6.14.4 Positionement de l'euid, ruid et suid

L'uid d'un processus est l'identification de l'utilisateur exécutant le processus. Le système utilise trois uid qui sont :

euid uid effective utilisé pour les tests d'accès.

ruid uid réelle, uid à qui est facturé le temps de calcul.

suid uid sauvegardée, pour pouvoir revenir en arrière après un setuid.

```
#include <unistd.h>
int setuid(uid_t uid);
int setgid(gid_t gid);
```

Fonctionnement :
si euid == 0 (euid de root) les trois uid sont positionnés à la valeur de uid
sinon si uid est égal à ruid ou suid alors euid devient uid. ruid et suid ne changent pas. sinon rien! pas de changements.
Syntaxe identique pour setgid et gid.

La commande *setreuid()* permet de changer le propiétaire réel du processus, elle est utilisé pendant le login, seul le super utilisateur peut l'exécuter avec succès.

6.15 Tailles limites d'un processus

```
#include <ulimit.h>
long ulimit(int cmd,...);
```

La commande *cmd* est

UL_GETFSIZE retourne le taille maximum des fichiers en blocs.

UL_SETFSIZE positionne cette valeur avec le deuxième argument.

UL_GETMAXBRK valeur maximale pour l'appel d'allocation dynamique de mémoire : brk.

Ces valeurs sont héritées du processus père.

La valeur FSIZE (taille maximum des fichiers sur disques en blocs) peut être changée en ksh avec ulimit [n].

6.15.1 Manipulation de la taille d'un processus.

```
#include <unistd.h>
int brk(const void *endds);
void *sbrk(int incr);
```

Les deux appels permettent de changer la taille du processus. L'adresse manipulée par les deux appels est la première adresse qui est en dehors du processus. Ainsi on réalise des augmentations de la taille du processus avec des appels à `sbrk` et on utilise les adresses retournées par `sbrk` pour les appels à `brk` pour réduire la taille du processus. On utilisera de préférence pour les appels à `sbrk` des valeurs de `incr` qui sont des multiples de la taille de page. Le système réalisant des déplacement du point de rupture par nombre entier de pages (ce qui est logique dans un système de mémoire paginé). A ne pas utiliser en conjonction avec les fonctions d'allocation standard `malloc, calloc, realloc, free`.

6.15.2 Manipulation de la valeur nice

Permet de changer la valeur de *nice* utilisée par le processus. Si l'on a des droits privilégiés la valeur peut être négative. La valeur de nice est toujours comprise entre 0 et 39.

```
#include <unistd.h>
int  nice(int valeur);
```

La commande shell `renice` permet de changer le nice d'un processus actif.

6.15.3 Manipulation de la valeur umask

L'appel `umask` permet de spécifier quels droits doivent être interdits en cas de création de fichier. cf. 5.1

```
#include <sys/stat.h>
mode_t umask(mode_t mask);
```

la valeur retournée est l'ancienne valeur.

6.16 L'appel système `fork`

l'appel système `fork` permet le création d'un processus clône du processus courrant.

```
pid_t  fork(void);
```

DEUX valeurs de retour en cas de succès :

- Dans le processus père valeur de retour = le PID du fils,
- Dans le processus fils valeur de retour = zéro.

Sinon

- Dans le processus père valeur de retour = -1.

Les `PID` et `PPID` sont les seules informations différentes entre les deux processus.

6.17 L'appel système `exec`

```
#include <unistd.h>
extern char **environ;

int execl( const char *path, const char *arg0, ...,NULL);
int execv(const char *path, char * const argv[]);
int execle( const char *path, const char *arg0, ...,NULL,  char * const envp[]);

int execve(const char *file, char * const argv[], char * const envp[]);
int execlp( const char *file,const char *arg0, ... , NULL );
int execvp(const char *file, char * const argv[]);
```

Informations conservées par le processus : PID PPID PGID ruid suid (pour l'euid cf le `setuidbit` de `chmod`), nice, groupe d'accès, catalogue courant, catalogue "/", terminal de contrôle, utilisation et limites des ressources (temps machine, mémoire, etc), umask, masques des signaux, signaux en attente, table des descripteurs de fichiers, verrous, session.

Quand le processus exécute dans le nouvel exécutable la fonction :

```
main(int argc, char **argv,char **envp)
```

argv et *env* sont ceux qui ont été utilisés dans l'appel de `execve`.

Les différents noms des fonction `exec` sont des mnémoniques :

`l` liste d'arguments

`v` arguments sont forme d'un vecteur.

`p` recherche du fichier avec la variable d'environnement `PATH`.

`e` transmission d'un environnement en dernier paramètre, en remplacement de l'environnement courant.

Chapitre 7

L'ordonnancement des processus

La sélection dans le temps des processus pouvant accèder à une ressource est un problème dit d'ordonnancement. Nous présentons ici :

- le cas général
- les besoins et les problèmes

et nous décrirons des solutions que l'on trouve sous UNIX pour différents problèmes d'ordonnancement.

Les algorithmes d'ordonnancement réalisent la sélection parmi les processus actifs de celui qui va obtenir l'utilisation d'une ressource, que ce soit l'unité centrale, ou bien un périphérique d'entrée-sortie.

Pour l'unité centrale notre but est de maximiser débit et taux utile de l'unité centrale :

le débit est le nombre moyen de processus exécutés en un temps donné.

le taux utile est la proportion de temps réellement utilisée pour exécuter des processus utilisateurs.

Un exemple :
Soient 2 processus A et B de même comportement 30 périodes de deux seconde :
1 seconde d'activité
1 seconde d'inactivité

```
AIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAI
```

Si l'on exécute les deux processus consécutivement on obtient un débit de 1 processus par minute, et un taux utile de 50%. Si l'on entrelace les périodes actives et inactives des deux processus on obtient un débit de 2 processus par minute et un taux d'utilisation de 100%.

Pour une autre ressource d'autres critères seront utilisés.

7.1 Le partage de l'unité centrale

Ce partage doit être fait non seulement entre les processus utilisateurs mais aussi entre les différentes tâches du système, scheduler, entrées-sorties, gestion des interruptions, etc.

Nous demandons de plus à l'algorithme d'ordonnancement de nous assurer **l'exclusion mutuelle** et **l'absence de famine**, qui sont les points-clefs de la plupart des problèmes d'ordonnancement. L'invention d'un algorithme d'ordonnancement se base en générale sur des remarques statistique sur le comportement des processus :

- Le couple UC/ES (cpu/io), les processus ont tendance à basculer constamment entre des phases d'entrées-sorties et des phases de calcul sur l'unité centrale.
- Les processus consommant de longues périodes d'U.C. sont proportionnellement rares.

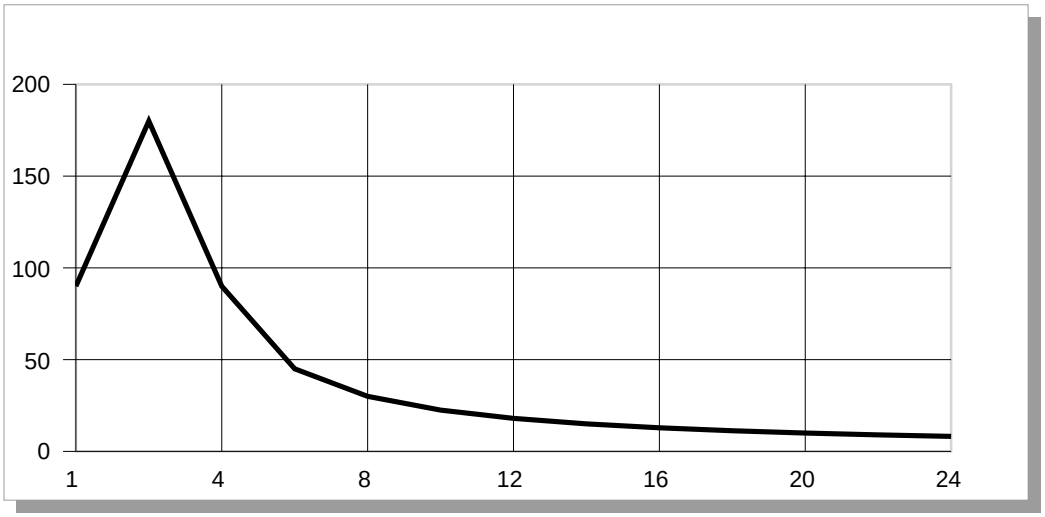


FIG. 7.1 – *Histogramme de répartition de la durée de la période d'utilisation de l'unité centrale*

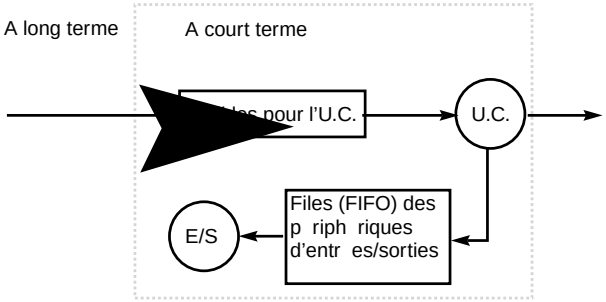


FIG. 7.2 – *Stratégie globale d'ordonnancement.*

7.1.1 Famine

Notre première tâche est d'affecter une ressource (l'UC par exemple) à un unique processus à la fois (exclusion mutuelle) et s'assurer de l'absence de famine.

famine : un processus peut se voir refuser l'accès à une ressource pendant un temps indéterminé, il est dit alors que le processus est en famine.

Un système qui ne crée pas de cas de famine : fournira toujours la ressource demandée par un processus, au bout d'un temps fini.

Si on prend le cas des périphériques (tels que les disques) l'ordonnancement peut se faire de façon simple avec par exemple une file d'attente (FIFO).

Pour l'unité centrale on va devoir utiliser des structures de données plus complexes car nous allons avoir besoin de gérer des priorités. C'est par exemple, autoriser l'existence de processus qui évitent la file d'attente. La structure de données utilisée peut parfaitement être une file, une liste, un arbre ou un tas, ceci en fonction de l'élément-clef de notre algorithme de sélection (âge, priorité simple, priorité à plusieurs niveaux, etc).

Cette structure de données doit nous permettre d'accéder à tous les processus prêts (éligibles).

7.1.2 Stratégie globale

On peut représenter l'ordonnancement global avec le schéma 7.2

Les ordonnancements à court terme doivent être très rapides, en effet le processus élu ne va utiliser l'unité centrale que pendant un très court laps de temps (10 milli-secondes par

exemple). Si on utilise trop de temps (1 milli-seconde) pour sélectionner cet élu, le taux utile décroît très rapidement (ici on perd 9% du temps d'unité centrale).

Par contre l'ordonnancement à long terme peut être plus long car il a lieu moins souvent (toutes les secondes par exemple). La conception de l'ordonnanceur à long terme est faite dans l'optique d'obtenir un ordonnanceur à court terme rapide.

7.1.3 Critères de performance

Les critères de performance des algorithmes d'ordonnancement

- Taux d'utilisation de l'unité centrale
- Débit
- Temps réel d'exécution
- Temps d'attente
- Temps de réponse

Ces cinq critères sont plus ou moins mutuellement exclusifs.
Les comparaisons des différents algorithmes se fait donc sur une sélection de ces critères.

7.2 Ordonnancement sans préemption.

- FCFS : First Come First served
  Facile à écrire et à comprendre, peu efficace ...
- SJF : Shortest Job First
  le plus petit en premier.
  Optimal pour le temps d'attente moyen ...
- A priorité :
  L'utilisateur donne des priorités aux différents processus et ils sont activés en fonction de cette priorité.

  problème $\longrightarrow$ famine possible des processus peu prioritaires

  Solution $\longrightarrow$ faire augmenter la priorité avec le temps d'attente :
  plus un processus attend, plus sa priorité augmente ainsi au bout d'un certain temps le processus devient nécessairement le plus prioritaire.
  re-problème $\longrightarrow$ si le processus en question (le très vieux très gros) est exécuté alors que de nombreux utilisateurs sont en mode interactif chute catastrophique du temps de réponse et du débit

  solution $\longrightarrow$ préemption.

La **préemption** est la possibilité qu'a le système de reprendre une ressource à un processus sans que celui-ci ait libéré cette ressource.
Ceci est impossible sur bon nombre de ressources. Lesquelles?

7.3 Les algorithmes préemptifs

FCFS ne peut être préemptif ...
SJF peut être préemptif : si un processus plus court que le processus actif arrive dans la queue, le processus actif est préempté.

Dans des systèmes interactifs en temps partagé un des critères est le temps de réponse, c'est à dire que chaque utilisateur dispose de l'unité centrale régulièrement. Heureusement, les processus interactifs utilisent l'UC pendant de très courts intervalles à chaque fois.

7.3.1 Round Robin (tourniquet)

Cet algorithme est spécialement adapté aux systèmes en temps partagé.
On définit un **quantum de temps** (time quantum) d'utilisation de l'unité centrale.
La file d'attente des processus éligibles est vue comme une queue circulaire (fifo circulaire).
Tout nouveau processus est placé à la fin de la liste.

De deux choses l'une, soit le processus actif rend l'Unité Centrale avant la fin de sa tranche de temps (pour cause d'entrée/sortie) soit il est préempté, et dans les deux cas placé en fin de liste.

Un processus obtiendra le processeur au bout de (n -1)*q secondes au plus (n nombre de processus et q longueur du quantum de temps), la famine est donc assurément évitée.

Remarquons que si le quantum de temps est trop grand, round-robin devient équivalent à FCFS. De l'autre coté si le quantum de temps est très court, nous avons théoriquement un processeur n fois moins rapide pour chaque processus (n nombre de processus).

Malheureusement si le quantum de temps est court, le nombre de changements de contexte dûs à la préemption grandit, d'où une diminution du taux utile, d'où un processeur virtuel très lent.

Une règle empirique est d'utiliser un quantum de temps tel que 80% des processus interrompent naturellement leur utilisation de l'unité centrale avant l'expiration du quantum de temps.

7.3.2 Les algorithmes à queues multiples

Nous supposons que nous avons un moyen de différencier facilement les processus en plusieurs classes de priorité différentes (c'est le cas sous UNIX où nous allons différencier les tâches système, comme le swappeur, des autres tâches).

Pour sélectionner un processus, le scheduler parcourt successivement les queues dans l'ordre décroissant des priorités.

Un exemple de queues organisées en fonction du contenu des processus :

- les processus systèmes
- les processus interactifs
- les processus édition
- les processus gros calcul
- les processus des étudiants

pour qu'un processus étudiant soit exécuté il faut que toutes les autres files d'attente soient vides ...

Une autre possibilité est de partager les quantums de temps sur les différentes queues.

Il est aussi possible de réaliser différents algorithmes de scheduling sur les différentes queues :

- Round Robin sur les processus interactifs
- FCFS sur les gros calculs en tâche de fond.

7.4 Multi-level-feedback round robin Queues

Le système d'ordonnancement des processus sous UNIX (BSD 4.3 et system V4) utilise plusieurs files d'attente qui vont matérialiser des niveaux de priorité différents et à l'intérieur de ces différents niveaux de priorité, un système de tourniquet.

7.4.1 Les niveaux de priorité

Le scheduler parcourt les listes une par une de haut en bas jusqu'à trouver une liste contenant un processus éligible. Ainsi tant qu'il y a des processus de catégorie supérieure à exécuter les autres processus sont en attente de l'unité centrale.

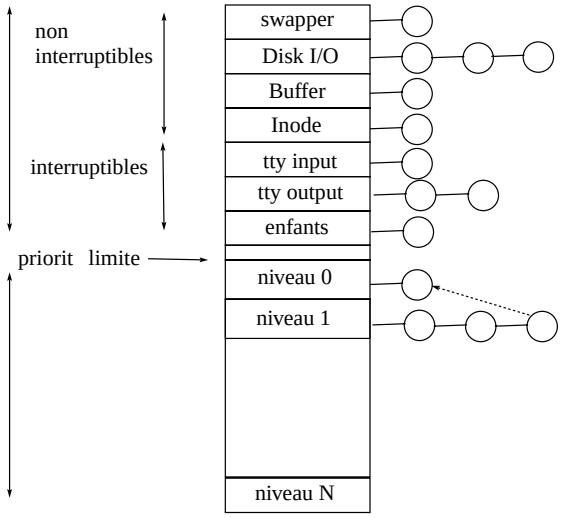


FIG. 7.3 – *Les queues multiples en tourniquet*

Dans les listes internes au noyau, de simples files d'attente sont utilisées avec la possibilité de doubler les processus endormis de la même liste (en effet seul le processus réveillé par la fin de son entrée/sortie est éligible).

Pour les processus utilisateurs, la même règle est utilisée mais avec préemption et la règle du tourniquet.

C'est à dire, on calcul une priorité de base qui est utilisée pour placer le processus dans la bonne file d'attente.

Un processus qui utilise l'unité centrale voit augmenter sa priorité.
Un processus qui libère l'unité centrale pour demander une entrée/sortie ne voit pas sa priorité changer.
Un processus qui utilise tout sont quantum de temps est préempté et placé dans une nouvelle file d'attente.

Attention : plus la priorité est grande moins le processus est prioritaire.

7.4.2 Evolution de la priorité

Regardons la priorité et l'évolution de la priorité d'un processus utilisateur au cours du temps. Les fonctions suivantes sont utilisées dans une implémentation BSD.

Pour calculer la priorité d'un processus utilisateur, le scheduler utilise l'équation suivante qui est calculée tous les 4 clicks horloge (valeur pratique empirique) :

$$P_{\text{usrpri}} = \text{PUSER} + \frac{P_{\text{cpu}}}{4} + 2 \times P_{\text{nice}}$$

cette valeur est tronquée à l'intervalle PUSER..127. En fonction de cette valeur le processus est placé dans une des listes correspondant à son niveau courant de priorité.

Ceci nous donne une priorité qui diminue linéairement en fonction de l'utilisation de l'unité centrale (il advient donc un moment où le processus devient le processus le plus prioritaire!).

P_{nice} est une valeur spécifiée par le programmeur grâce à l'appel système `nice`. Elle varie entre -20 et +20 et seul le super utilisateur peut spécifier une valeur négative.

P_{cpu} donne une estimation du temps passé par un processus sur l'unité centrale. A chaque click d'horloge, la variable `p_cpu` du processus actif est incrémentée. Ce qui permet de matérialiser la consommation d'unité central du processus. Pour que cette valeur ne devienne pas trop pénalisante sur le long terme (comme pour un shell) elle est atténuée toute les secondes grâce à la formule suivante :

$$P_{\text{cpu}} = \frac{2 \times \text{load}}{2 \times \text{load} + 1} \times P_{\text{cpu}} + P_{\text{nice}}$$

la valeur de `load` (la charge) est calculée sur une moyenne du nombre de processus actifs pendant une minute.

Pour ne pas utiliser trop de ressources, les processus qui sont en sommeil (sleep) voient leur P_{cpu} recalculé uniquement à la fin de leur période de sommeil grâce à la formule :

$$P_{\text{cpu}} = \left(\frac{2 \times \text{load}}{2 \times \text{load} + 1}\right)^{\text{sleep_time}} \times P_{\text{cpu}}$$

la variable `sleep_time` étant initialisée à zéro puis incrémentée une fois par seconde.

7.4.3 Les classes de priorité

La priorité des processus en mode système dépend de l'action à réaliser.

PSWAP 0 priorité en cours de swap
PINOD 10 priorité en attendant une lecture d'information sur le système de fichiers
PRIBIO 20 priorité en attente d'une lecture/écriture sur disque
PZERO 25 priorité limite
PWAIT 30 priorité d'attente de base
PLOCK 35 priorité d'attente sur un verrou
PSLEP 40 priorité d'attente d'un évènement
PUSER 50 priorité de base pour les processus en mode utilisateur

Le choix de l'ordre de ces priorités est très important, en effet un mauvais choix peut entraîner une diminution importante des performances du système.

Il vaut mieux que les processus en attente d'un disque soient plus prioritaires que les processus en attente d'un buffer, car les premiers risquent fort de libérer un buffer après leur accès disque (de plus il est possible que ce soit exactement le buffer attendu par le deuxième processus). Si la priorité était inverse, il deviendrait possible d'avoir un interblocage ou une attente très longue si le système est bloqué par ailleurs.

De la même façons, le swappeur doit être le plus prioritaire et non interruptible $\longrightarrow$ Si un processus est plus prioritaire que le swappeur et qu'il doit être swappé en mémoire ...
En Demand-Paging le swappeur est aussi le processus qui réalise les chargements de page, ce processus doit être le plus prioritaire.

Chapitre 8

La mémoire

8.0.4 les mémoires

La mémoire d'un ordinateur se décompose en plusieurs éléments, dont le prix et le temps d'accès sont très variables, cf figure 8.1. Nous développerons dans ce chapitre et le suivant les questions et solutions relatives à la mémoire centrale.

L'importance de la gestion de la mémoire centrale vient de son coût et du coût relatif des autres formes de stockage, la figure 8.2 donne une idée des caractéristiques relatives des différents types de stockage.

8.0.5 La mémoire centrale

La mémoire est un tableau à une dimension de mots machines (ou d'octets), chacun ayant une adresse propre. Les échanges avec l'extérieur se font en général par des lectures ou des écritures à des adresses spécifiques.

Le système Unix est multi-tâche,ceci pour maximiser l'utilisation du cpu. Cette technique pose comme condition obligatoire que la mémoire centrale soit utilisée et/ou partagée entre les différentes tâches.

Les solutions de gestion de la mémoire sont très dépendantes du matériel et ont mis longtemps à évoluer vers les solutions actuelles. Nous allons voir plusieurs approches qui peuvent servir dans des situations particulières .

La mémoire est le point central dans un système d'exploitation, c'est à travers elle que l'unité centrale communique avec l'extérieur.

8.1 Allocation contiguë

8.1.1 Pas de gestion de la mémoire

Pas de gestion de la mémoire ! Cette méthode, qui a l'avantage de la simplicité et de la rapidité, permet toute liberté quand à l'utilisation de la mémoire. En effet, toute adresse

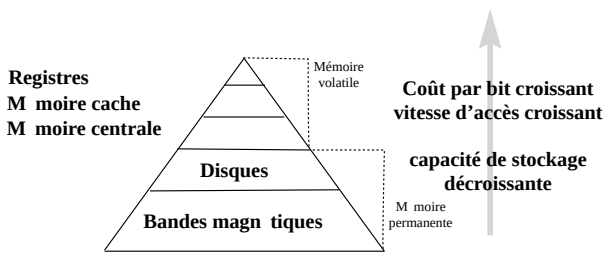


FIG. 8.1 – *Hiérarchie de mémoires*

CARACTERISTIQUES DES TYPES DE MEMOIRES

TYPE DE MEMOIRE	TAILLE (Octets)	TEMPS D'ACCES (secondes)	COUT RELATIF PAR BIT
CACHE	10^3-10^4	10^{-8}	10
MEMOIRE CENTRALE	10^6-10^7	10^{-7}	1
DISQUE	10^8-10^9	10^{-3}-10^{-2}	10^{-2}-10^{-3}
BANDE	10^8-10^9	10-10^2	10^{-4}

FIG. 8.2 – *Caractéristiques relatives des mémoires.*

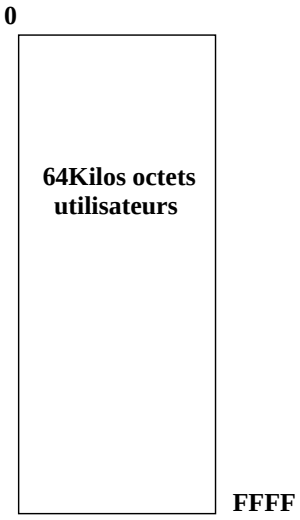


FIG. 8.3 – *Une mémoire de 64 Kilo Octets.*

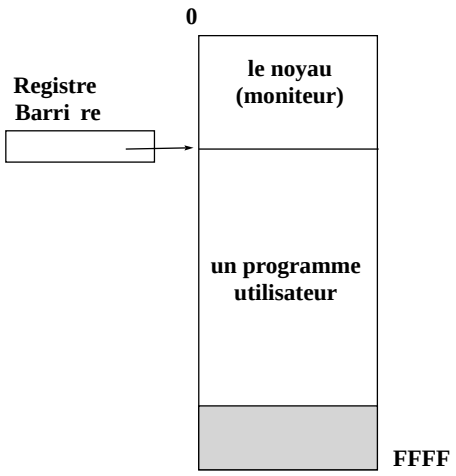


FIG. 8.4 – *Protection du moniteur par un registre barrière.*

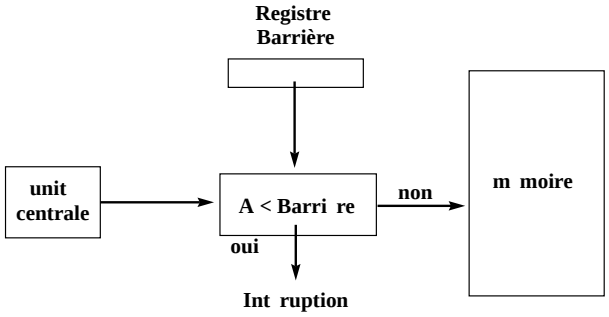


FIG. 8.5 – *Implémentation du registre Barrière.*

est accessible, et peut être utilisée pour n'importe quelle tâche. Le désavantage : aucune fonctionnalité, tout doit être reprogrammé, typiquement il n'y pas de système d'exploitation !

8.1.2 Le moniteur résidant

On cherche à protéger le noyau des interférences possibles de la part des utilisateurs. Pour cela, toute adresse d'instruction ou de donnée manipulée par un programme utilisateur est comparée à un registre barrière (fence register).

Tant que l'adresse est supérieure à la barrière, l'adresse est légale, sinon l'adresse est une référence illégale au moniteur et une interruption est émise (invalid adress).

Cette méthode demande que pour tout accès à la mémoire une vérification de la validité de l'adresse soit réalisée. Ceci ralentit toute exécution d'un accès mémoire. (Paterson donne comme exemple de ralentissement des temps de 980 nanosecondes sans vérification et 995 nanosecondes avec vérification). Globalement ce temps supplémentaire peut être oublié.

8.1.3 Le registre barrière

L'implémentation d'un tel mécanisme doit être réalisée de façon matérielle.

La valeur du registre barrière est parfois réalisée de façon fixe sur une machine, ce qui pose des problèmes dès que l'on veut changer le noyau et/ou protéger plus de mémoire (voir DOS).

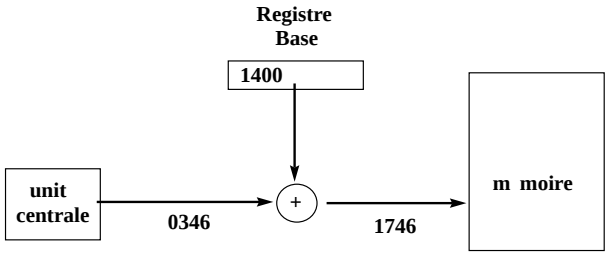


FIG. 8.6 – *Implémentation du registre de Base.*

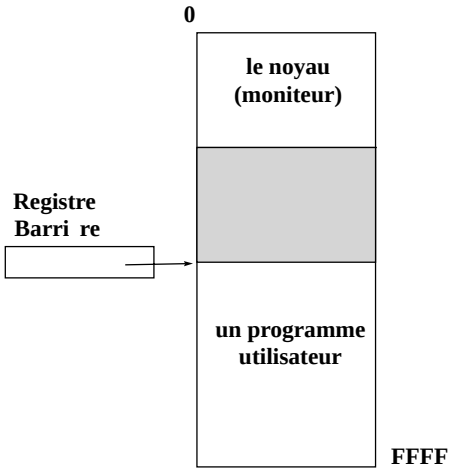


FIG. 8.7 – *Positionnement d'un processus par un registre de Base.*

8.1.4 Le registre base

Le mécanisme suivant est une notion plus utile et plus ergonomique pour décrire la zone d'adressage d'un programme, et utile pour résoudre le problème de déplacement des programmes en mémoire (relocation).

En effet, du fait que l'on utilise un registre barrière, les adresses utilisables de la mémoire ne commencent plus à 0000, alors que l'utilisateur veut continuer à utiliser des adresses logiques qui commencent à 0000.

Pour continuer à fournir cette possibilité le registre barrière est transformé en registre de base (relocation) . A chaque utilisation d'une adresse logique du programme, on ajoute à cette adresse la valeur du registre de base pour trouver l'adresse physique. L'utilisateur ne connaît plus les adresses physiques. Il travaille uniquement avec des adresses logiques (xdb).

Le moniteur a évidemment une valeur nulle pour son registre de base et donc peut adresser toute la mémoire. Le changement de la valeur du registre de base se fait de façon protégée en mode moniteur.

Ces deux systèmes de protection de la mémoire sont clairement mono-processus. Seul le moniteur peut être protégé par ces mécanismes, il n'est pas possible de protéger les processus entre eux.

8.1.5 Le swap

Il est possible avec les registres barrière ou les registres de base d'écrire des systèmes temps partagé, en utilisant le mécanisme de swap (échange).

Swapper, c'est échanger le contenu de la mémoire centrale avec le contenu d'une mémoire secondaire. Par extension swapper devient l'action de déplacer une zone mémoire de la mémoire vers le support de swap (en général un disque) ou réciproquement du périphérique de

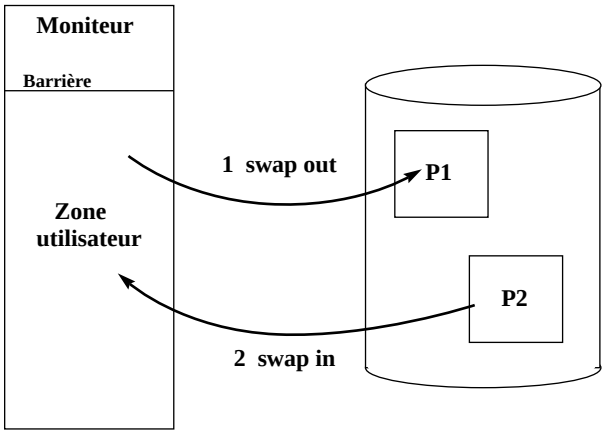


FIG. 8.8 – *Un système de swap utilisant uniquement un registre barrière.*

swap vers la mémoire.

Le système va réaliser cet échange à chaque changement de contexte. Les systèmes de swap utilisent une mémoire secondaire qui est en général un disque mais on peut utiliser d'autre supports secondaires plus lents ou plus rapides comme des bandes ou mémoires secondaires (non accessibles par l'unité de traitement).

8.1.6 Le coût du swap

Sur un tel système, le temps de commutation de tâches est très important. Il est donc nécessaire que chaque processus reste possesseur de l'unité de traitement un temps suffisamment long pour que le ralentissement dû au swap ne soit pas trop sensible. Que ce passe-t-il sinon? Le système utilise la majeure partie de ses ressources à déplacer des processus en et hors mémoire centrale. L'unité de traitement n'est plus utilisée au maximum ...

8.1.7 Utilisation de la taille des processus

Pour améliorer les mécanismes de swap, on remarque que le temps de swap est proportionnel à la taille des données à déplacer. Pour améliorer les performances, il faut donc introduire la notion de taille effective d'un processus, ce qui permet d'améliorer le débit mais cela impose que toutes les augmentations ou réductions de taille d'un processus utilisateur soient réalisée par un appel système (`sbrk`) afin que le noyau connaisse à tout moment la taille réelle de chaque processus.

8.1.8 Swap et exécutions concurrentes

Une autre approche très efficace est de réaliser le swap pendant l'exécution d'un autre processus. Mais avec le système de registres de relocation c'est dangereux. En effet nous ne pouvons pas assurer qu'un processus utilisateur donné ne va pas écrire dans les adresses réservées à un autre processus.

8.1.9 Contraintes

Le swap introduit d'autres contraintes : un processus doit être en préempté actif pour être swappé, c'est à dire n'être en attente d'aucune entrée-sortie. En effet, si P1 demande une E/S et pendant cette demande il y a échange de P1 et P2, alors la lecture demandée par P1 a lieu dans les données de P2.

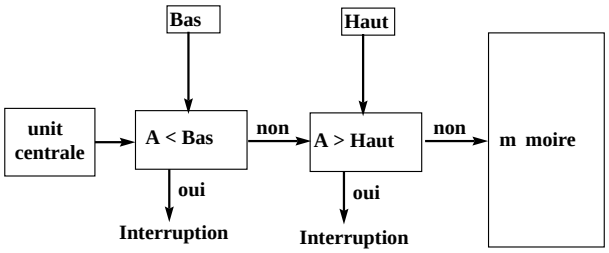


FIG. 8.9 – *Double registre barrière.*

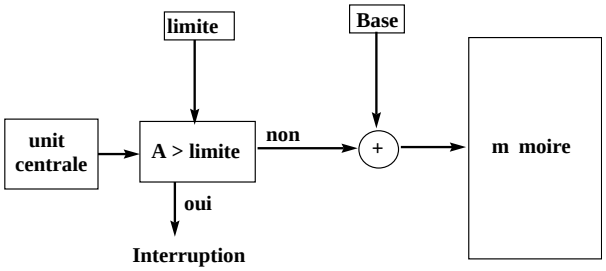


FIG. 8.10 – *Base et Limite.*

8.1.10 Deux solutions existent

Soit ne jamais swapper de processus en attente d'entrées-sorties. Soit réaliser toutes les entrées-sorties dans des buffers internes au noyau (solution UNIX), ce qui a pour coût une recopie mémoire à mémoire supplémentaire par E/S. Les transferts entre le noyau et le processus ayant lieu uniquement quand le processus est en mémoire.

8.1.11 Les problèmes de protection

Nous venons d'apercevoir des problèmes de protection entre un processus et le noyau. Si l'on autorise plusieurs processus à résider en mémoire en même temps, il nous faut un mécanisme de protection inter-processus.
Deux méthodes sont couramment utilisées : les extensions du registre barrière et du registre de base (relocation).

8.1.12 Les registres doubles

Deux registres Barrière Bas et Haut
Si Adresse < Bas $\longrightarrow$ lever une exception erreur d'adresse
Si Adresse >= Haut $\longrightarrow$ lever une exception erreur d'adresse
Sinon adresse correcte.

Deux registres de relocation *Base* et *Limit*, on travaille avec des adresses logiques *Limit* donne la valeur maximale d'une adresse logique et *Base* donne la position en mémoire de l'adresse logique zéro.

Si Adresse >= *Limit* $\longrightarrow$ lever une exception erreur d'adresse
sinon utiliser l'adresse physique Adresse+*Base*.

8.2 Ordonnancement en mémoire des processus

Les choix de l'implémentation des mécanismes d'adressage influence énormément l'ordonnancement des processus.

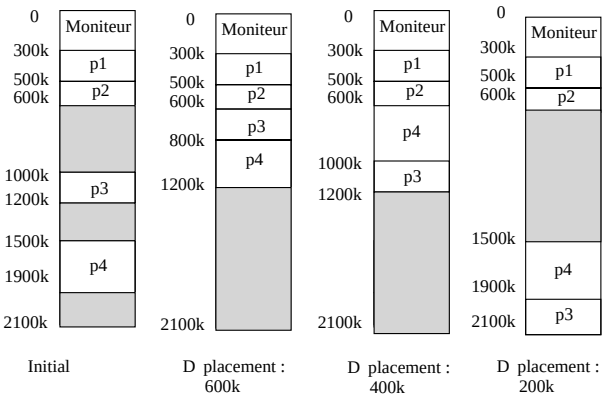


FIG. 8.11 – *Une situation d'ordonnancement de processus en mémoire.*

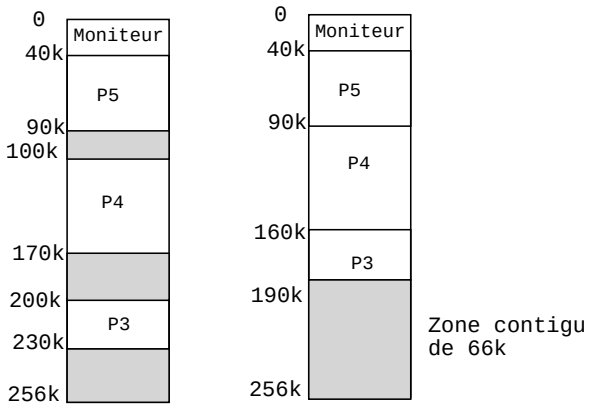


FIG. 8.12 – *Compactage*

Nous travaillons dans le cas d'un système de traitement par lots c'est à dire en temps partagé mais les processus restent en mémoire tout le temps de leur exécution. S'il n'y a plus de place le processus est mis en attente (i.e. non chargé en mémoire).

Nous devons résoudre le problème suivant : il nous faut un algorithme pour choisir dynamiquement, parmi les blocs libres de la mémoire centrale, celui qui va recevoir le nouveau processus (algorithme d'allocation de mémoire à un processus). On reconnaît en général trois méthodes :

First-fit Le premier bloc suffisamment grand pour contenir notre processus est choisi.

Best-fit Le plus petit bloc suffisamment grand pour contenir notre processus est choisi.

Worst-fit Le bloc qui nous laisse le plus grand morceau de mémoire libre est choisi (le plus grand bloc).

De nombreuse expériences pratiques et des simulations ont montré que le meilleur est first-fit puis best-fit et que ces deux algorithmes sont beaucoup plus efficaces que worst-fit.

Compactage On cherche à améliorer ces mécanismes en défragmentant la mémoire c'est à dire en déplaçant les processus en mémoire de façon à rendre contiguës les zones de mémoire libre de façon à pouvoir les utiliser.

8.3 Allocation non-contiguë

8.3.1 Les pages et la pagination

Pour accélérer ces mécanismes d'allocation, la notion de page a été introduite.

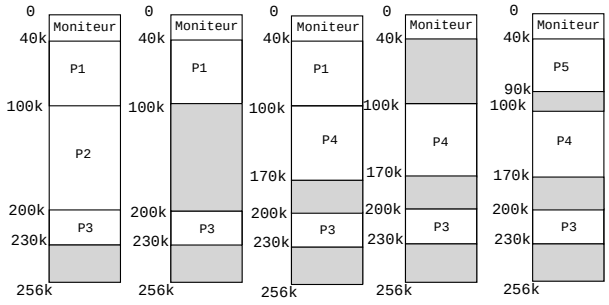


FIG. 8.13 – *Plusieurs déplacements possibles.*

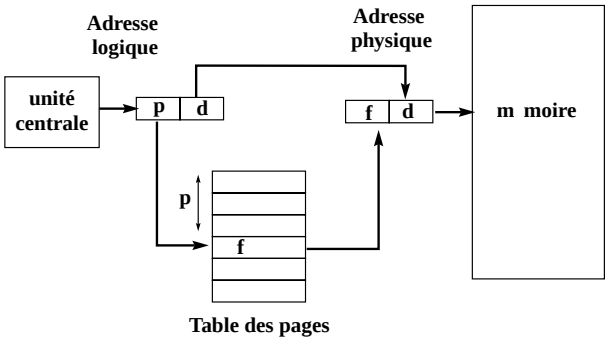


FIG. 8.14 – *Calcul d'une adresse avec la table des pages*

On va découper la mémoire et les processus en pages. Grâce à ce système, il ne sera plus nécessaire de placer les processus dans une zone contigüe de la mémoire. Il devient possible d'allouer de la mémoire à un processus sans avoir à réaliser de compactage !

Ce principe des page nécessite de nouvelles possibilités matérielles. Toute adresse est maintenant considérée comme un couple

(Numéro de page, Position dans la page)

A : adresse logique, P : taille de page

Numéro de page = A div P

Position = A modulo P

8.3.2 Ordonnancement des processus dans une mémoire paginée

Le choix de l'organisation mémoire a une influence prépondérante sur l'ordonnancement des processus, qui devient beaucoup plus indépendant de la mémoire quand celle-ci est paginée.

Le désavantage de la méthode de gestion de mémoire par un mécanisme de page est le phénomène de **fragmentation interne**. On alloue une page entière alors que le processus ne l'utilise qu'en partie. Mais la taille des mémoires et des processus deviennent tels par rapport aux tailles de page que cette perte devient minime.

Un avantage des pages est une plus grande simplicité du partage de la mémoire entre différents processus. En particulier quand plusieurs processus partagent le même code. La page qui contient du code utilisé par les processus sera partageable et protégée en écriture.

Sous Unix le compilateur produit automatiquement des programmes dont la partie code est partageable.

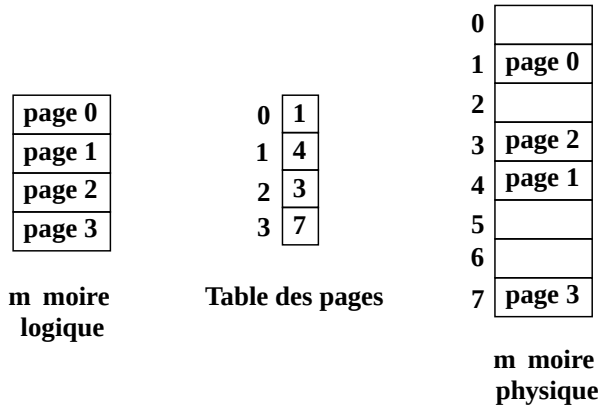


FIG. 8.15 – *La mémoire logique et la Table des pages.*

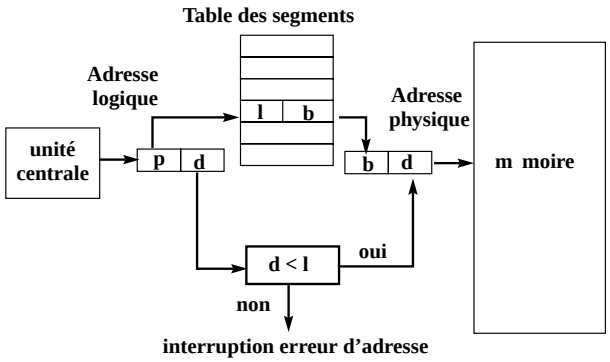


FIG. 8.16 – *Mémoire segmentée*

8.3.3 Comment protéger la mémoire paginée

Les protections d'accès sont faites au niveau de la table des pages.

On a une table des pages globale. C'est donc le système qui alloue les pages à un processus, qui par construction (du système de pagination) ne peut pas écrire en dehors de ses propres pages. De plus, dans la table des pages d'un processus, des drapeaux indiquent le type de page (droits d'accès en lecture/écriture/exécution).

8.3.4 La mémoire segmentée

Nous venons de voir que les adresses logiques utilisées par le programmeur sont différentes des adresses physiques.

La mémoire segmentée est une organisation de la mémoire qui respecte le comportement usuel des programmeurs, qui généralement voient la mémoire comme un ensemble de tableaux distincts contenant des informations de types différents. Un segment pour chaque type : données, code, table des symboles, librairies etc. Ces différentes zones ayant des tailles variées, et parfois variables au cours du temps (le tas par exemple).

La mémoire segmentée non paginée pose des problèmes de compactage (défragmentation). La stratégie idéale est : la mémoire en segments paginés.

Chapitre 9

La mémoire virtuelle

Les méthodes de gestion mémoire que nous venons de voir ont toutes un défaut majeur qui est de garder l'ensemble du processus en mémoire, ce qui donne :

- un coût en swap important
- Impossibilité de créer de très gros processus.

Les méthodes de mémoire virtuelle permettent d'exécuter un programme qui ne tient pas entièrement en mémoire centrale !

Nous avons commencé par présenter des algorithmes de gestion de la mémoire qui utilisent le concept de base suivant :
l'ensemble de l'espace logique adressable d'un processus doit être en mémoire pour pouvoir exécuter le processus.

Cette restriction semble à la fois raisonnable et nécessaire, mais aussi très dommageable car cela limite la taille des processus à la taille de la mémoire physique.

Or si l'on regarde des programmes très standards, on voit que :

- il y des portions de code qui gèrent des cas très inhabituels qui ont lieu très rarement (si ils ont lieu)
- les tableaux, les listes et autres tables sont en général initialisés à des tailles beaucoup plus grandes que ce qui est réellement utile
- Certaines options d'application sont très rarement utilisées

Même dans le cas où le programme en entier doit résider en mémoire, tout n'est peut-être pas absolument nécessaire en même temps.

Avec la mémoire virtuelle, la mémoire logique devient beaucoup plus grande que la mémoire physique.

De nombreux avantages :
Comme les utilisateurs consomment individuellement moins de mémoire, plus d'utilisateurs peuvent travailler en même temps. Avec l'augmentation de l'utilisation du CPU et de débit que cela implique (mais pas d'augmentation de la vitesse).

Moins d'entrées-sorties sont effectuées pour l'exécution d'un processus, ce qui fait que le processus s'exécute (temps réel) plus rapidement.

9.0.5 Les overlays

Une des premières versions d'exécutables partiellement en mémoire est celle des "overlay" qui est l'idée de charger successivement des portions disjointes et différentes de code en mémoire, exécutées l'une après l'autre.

Les différentes passes d'un compilateur sont souvent réalisées en utilisant un overlay (préprocesseurs, pass1, pass2, pour les compilateurs C).

Les overlay nécessitent quelques adaptations de l'éditeur de liens et des mécanismes de relocation.

9.0.6 Le chargement dynamique

Un autre système couramment utilisé dans les logiciels du marché des micros est le chargement dynamique. Avec le chargement dynamique, une fonction n'est chargée en mémoire qu'au moment de son appel. Le chargement dynamique demande que toutes les fonctions soient repositionnables en mémoire de façon indépendante.

A chaque appel de fonction on regarde si la fonction est en mémoire sinon un éditeur de liens dynamique est appelé pour la charger.

Dans les deux cas (overlay et chargement dynamique), le système joue un rôle très restreint, il suffit en effet d'avoir un bon système de gestion de fichiers.

Malheureusement, *le travail* que doit réaliser le programmeur pour choisir les overlays et/ou installer un mécanisme de chargement dynamique efficace *est non trivial* et requiert que le programmeur ait une *parfaite connaissance* du programme.

Ceci nous amène aux *techniques automatiques*.

9.1 Demand Paging

La méthode de **Demand Paging** est la plus répandue des implémentations de mémoire virtuelle, elle demande de nombreuse capacités matérielles.

Nous partons d'un système de swap où la mémoire est découpée en pages. Comme pour le swap, quand un programme doit être exécuté nous le chargeons en mémoire (swap in) mais au lieu de faire un swap complet, on utilise un "swappeur paresseux" (lazy swapper).
Un swappeur paresseux charge une page **uniquement si** elle est nécessaire.

Que ce passe-t-il quand le programme essaie d'accéder à une page qui est hors mémoire?

- le matériel va traduire l'adresse logique en une adresse physique grâce à la table des pages.
- tant que les pages demandées sont en mémoire, le programme tourne normalement, sinon si la page est contenue dans l'espace des adresses logiques mais n'est pas chargée, il y a une **page fault**.

En général, une erreur d'adresse est dûe à une tentative d'accès à une adresse extérieure (invalide). Dans ce cas, le programme doit être interrompu, c'est le comportement normal d'un système de swap.

Mais il est possible avec un swappeur paresseux que la page existe mais ne soit pas en mémoire centrale, d'où les étapes suivantes dans ce cas :

On peut faire démarrer un processus sans aucune page en mémoire. La première **Page Fault** aurait lieu à la lecture de la première instruction (l'instruction n'étant pas en mémoire).

Il faut réaliser une forme spéciale de sauvegarde de contexte, il faut garder une image de l'état du processus qui vient d'effectuer une **Page Fault** mais de plus il faudra redémarrer (réexécuter) l'instruction qui a placé le processus dans cet état, en effet il est possible que l'instruction ne se soit pas terminé par manque de données.

Le système d'exploitation a ici un rôle important, c'est lui qui va réaliser le chargement de la page manquante puis relancer le processus et l'instruction.

Les circuits nécessaires à la méthode de Demande Paging sont les mêmes que ceux que l'on utilise pour un système de swap paginé, c'est-à-dire une mémoire secondaire et un gestionnaire de pages (table des pages).

Par contre, la partie logicielle est beaucoup plus importante.

Enfin il faut que les **instructions soient interruptibles**, ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les processeurs et ce qui est fondamental, comme nous allons le voir sur des exemples:
add A,B in C

1. chercher et décoder l'instruction add
2. charger le contenu de l'adresse A
3. charger le contenu de l'adresse B
4. sommer et sauvegarder dans C

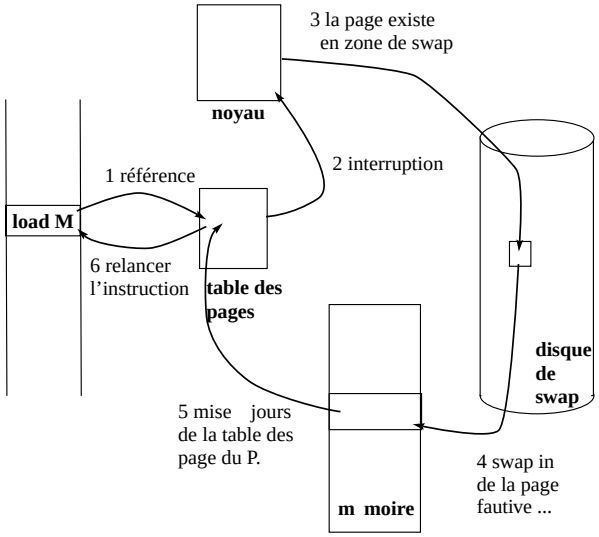


FIG. 9.1 – *Etapes de la gestion d'une erreur de page*

Si l'erreur de page a lieu dans le 4ième accès à la mémoire (C), il faudra de nouveau recommencer les 3 accès mémoire de l'instruction, c'est-à-dire lire l'instruction, etc.

Un autre type de problème vient d'instructions comme la suivante que l'on trouve sur PDP-11 :

MOV (R2)++,–(R3)

cette instruction déplace l'objet pointé par le registre R2 dans l'adresse pointé par R3, R2 est incrémenté après le transfert et R3 avant.

Que se passe-t-il si l'on a une erreur de page en cherchant à accéder à la page pointé par R3?

9.1.1 Efficacité

Efficacité des performances de Demand Paging :

Soit ma = 500 nanosecondes, le temps moyen d'accès a une mémoire.
le temps effectif d'accès avec le Demand Paging est

temps effectif = (1-p)*ma + p * "temps de gestion de l'erreur de page"
où p est la probabilité d'occurrence d'une erreur de page (page fault).

Une erreur de page nécessite de réaliser les opérations suivantes

1. lever une interruption pour le système
2. sauvegarder le contexte du processus
3. déterminer que l'interruption est une erreur de page
4. vérifier que la page en question est une page légale de l'espace logique, déterminer où se trouve la page dans la mémoire secondaire.
5. exécuter une lecture de la page sur une page mémoire libre (libérer éventuellement une page cf. algorithme de remplacement de page)
   - attendre que le périphérique soit libre
   - temps de latence du périphérique
   - commencer le transfert
6. allouer pendant ce temps-là le cpu à un autre utilisateur
7. interruption du périphérique
8. sauvegarde du contexte du processus courant

9. déterminer que l'interruption était la bonne interruption (venant du périphérique)
10. mise à jour de la table des pages et d'autres pages pour indiquer que la page demandée est en mémoire maintenant.
11. attendre que le processus soit sélectionné de nouveau pour utiliser l'unité centrale (cpu)
12. charger le contexte du processus !

Toutes ces instructions ne sont pas toujours réalisées (on peut en particulier supposer que l'on ne peut pas préempter l'unité centrale, mais alors quelle perte de temps pour l'ensemble du système).

Dans tous les cas, nous devons au moins réaliser les 3 actions suivantes :

- gérer l'interruption
- swapper la page demandée
- relancer le processus

Ce qui coûte le plus cher est la recherche de la page sur le disque et son transfert en mémoire, ce qui prend de l'ordre de 1 à 10 millisecondes.

Ce qui nous donne en prenant une vitesse d'accès mémoire de 1 microseconde et un temps de gestion de page de 5 millisecondes un

$$\text{temps effectif} = (1-p) + p \times 5000 \quad \text{microsecondes}$$

Une erreur de page toutes les mille pages nous donne un temps effectif onze fois plus long que l'accès standard.

Il faut réduire à moins d'une erreur de page tout les 100000 accès pour obtenir une dégradation inférieure à 10

On comprend bien que les choix à faire sur des pages qu'il faut placer en mémoire sont donc très importants.

Ces choix deviennent encore plus importants quand l'on a de nombreux utilisateurs et qu'il y a sur-allocation de la mémoire, exécution concurrente de 6 processus de la taille supérieure ou égale à la mémoire physique !

Si l'on suppose de plus que nos 6 programmes utilisent dans une petite séquence d'instructions toutes les pages de leur mémoire logique, nous nous trouvons alors dans une situation de pénurie de pages libres.

Le système d'exploitation peut avoir recoure à plusieurs solution dans ce cas-là

1. tuer le processus fautif ...
2. utiliser un algorithme de remplacement de page

Cet algorithme de remplacement est introduit dans notre séquence de gestion d'erreur de page là où l'on s'attribuait une page libre de la mémoire centrale.

Maintenant il nous faut sélectionner une victime, c'est-à-dire, une des pages occupées de la mémoire centrale qui sera swappée sur disque et remplacée par la page demandée.

Remarquons que dans ce cas-là notre temps de transfert est doublé, comme il faut à la fois lire une page et sauvegarder une page sur disque (le temps de transfert disque est ce qui est le plus coûteux dans la gestion d'une erreur de page).

Il est possible de réaliser des systèmes de **demand segments**, mais le lecteur avisé remarquera rapidement les problèmes posés par la taille variable des segments.

9.2 Les algorithmes de remplacement de page

Un algorithme de remplacement de page doit minimiser le nombre de Page Faults.

On recherche l'algorithme qui réduit au mieux la probabilité d'occurrence d'une erreur de page.
Un algorithme est évalué en prenant une chaîne de numéros de page et en comptant le nombre de fautes de page qui ont lieu au cours de cette suite d'accès, et cela en fonction du nombre de pages de mémoire centrale dont il dispose.

Pour illustrer les algorithmes de remplacement, nous utiliserons la suite de pages suivante :
7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1
et 3 pages en mémoire centrale.

9.2.1 Le remplacement optimal

Utiliser comme victime la page qui ne sera pas utilisée pendant le plus longtemps.
Soit pour notre suite :

```
7xx 70x 701 201 - 203 - 243 - -203 - - 201 - - - 701 - -
```

soit seulement 9 fautes de page.
Mais cet "algorithme" n'est valable que dans un cas où l'on connaît à l'avance les besoins, ce qui n'est généralement pas le cas.

9.2.2 Le remplacement peps (FIFO)

L'algorithme le plus simple est Premier Entré Premier Sorti (First-In-First-Out).

Quand une victime doit être sélectionnée c'est la page la plus ancienne qui est sélectionnée.

Soit pour la liste

```
7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1
```

et trois page de mémoire centrale :

```
7XX/70X/701/201-201/231/230/430/420/423/
023-023-023/013/012-012-012/712/702/701
```

soit **Quinze** Page Faults.
Ce mécanisme rapide et simple à programmer n'est malheureusement pas très efficace. Il existe des suites de pages pour lesquelles cet algorithme fait plus de page faults avec quatre pages mémoire qu'avec trois ! (par exemple : 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5).

9.2.3 Moins récemment utilisée LRU.

LRU (Least Recently Used page).
Nous utilisons ici le vieillissement d'une page et non plus l'ordre de création de la page. On fait le pari que les pages qui ont été récemment utilisées le seront dans un proche avenir, alors que les pages qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps ne sont plus utiles.
Soit pour notre suite :

```
7xx 70x 701 201 - 203 - 403 402 432 032 - - 132 - 102 - 107 -
```

soit **Douze** Page Faults.
L'algorithme LRU est un bon algorithme mais il pose de nombreux problèmes d'implémentation et peut demander de substantiels outils matériels.

Des solutions logicielles :

Des compteurs à chaque entrée de la table des pages, on ajoute un compteur de temps qui est mis à jour à chaque accès à la page. Il faut rechercher sur l'ensemble de la table la victime. De plus, ces temps doivent être mis à jour quand on change de table de page (celle d'un autre processus ...). On ne peut utiliser le temps réel ...

Une pile à chaque fois que l'on accède à une page, la page est placée en sommet de pile. Le dessus est toujours la page la plus récemment utilisée et le fond de la pile la moins récemment utilisée.

Des masques On utilise un octet associé à chaque page. Le système positionne à 1 le bit de poids fort à chaque accès à la page. Toutes les N millisecondes (click d'horloge, cf clock, N = 100 sur fillmore) le système fait un décalage à droite de l'octet associé à chaque page. On obtient ainsi un historique de l'utilisation de la page. L'octet à 00000000 indique que la page n'a pas été utilisée depuis 8 cycles, 11111111 indique que la page a été utilisée pendant les 8 cycles. La page de masque 11000100 à été utilisée plus récemment que 01110111. Si l'on interprète ces octets comme des entiers non-signés, c'est la page ayant le plus petit octet qui a été utilisée le moins récemment (l'unicité des numéros n'étant pas assurée, la sélection entre numéros identiques se fait avec l'ordre FIFO).

9.2.4 L'algorithme de la deuxième chance

Un bit associé à chaque page est positionné à 1 à chaque fois qu'une page est utilisée par un processus. Avant de retirer une page de la mémoire, on va essayer de lui donner une deuxième chance. On utilise un algorithme FIFO plus la deuxième chance :
Si le bit d'utilisation est à 0, la page est swappée hors mémoire (elle n'a pas été utilisée depuis la dernière demande de page).
Si le bit est à 1, il est positionné a zéro et l'on cherche une autre victime. Ainsi cette page ne sera swappée hors mémoire que si toutes les autres pages ont été utilisées, et utilisent aussi leur deuxième chance.

On peut voir ceci comme une queue circulaire, où l'on avance sur les pages qui ont le bit à 1 (en le positionnant à zéro) jusqu'à ce que l'on trouve une page avec le bit d'utilisation à zéro.

9.2.5 Plus fréquemment utilisé MFU

Plus fréquemment Utilisée :
Comme son nom l'indique, c'est la fréquence d'utilisation qui joue au lieu de l'ancienneté, mais c'est le même mécanisme que LRU. Ces deux algorithmes de LRU et MFU sont rarement utilisés car trop gourmands en temps de calcul et difficiles à implémenter, mais ils sont assez efficaces.

9.2.6 Le bit de saleté (Dirty Bit)

Remarquons que si il existe une copie identique sur disque (zone de swap) d'une page de mémoire, il n'est pas nécessaire dans le cas d'un swapout de sauvegarder la page sur disque, il suffit de la libérer.
Le bit de saleté permet d'indiquer qu'une page est (ou n'est plus) conforme à la page en zone de swap.

Ce bit de propreté est utilisé dans les autres algorithmes, on choisit entre deux victimes possibles la plus propre, c'est-à-dire celle qui ne nécessite pas de swapout.

9.3 Allocation de pages aux processus

Comment répartir les pages sur les différents processus et le système?

remplacement local le processus se voit affecté un certain nombre de pages qu'il va utiliser de façon autonome, son temps d'exécution ne dépend que de son propre comportement.

remplacement global le comportement d'allocation de pages aux processus dépend de la charge du système et du comportement des différents processus.

Le remplacement local demande que l'on réalise un partage entre les différents processus.

Le partage "équitable" : m pages de mémoire physique, n processus, m/n pages par processus ! On retrouve ici un problème proche de la fragmentation interne, un grand nombre

de pages est donné à un processus qui en utilise effectivement peu.

On fait un peu mieux en utilisant : $S = \Sigma\ s_i$ où s_i est le nombre de pages de la mémoire logique du Processus i. Chaque processus se voit attribué $(s_i/S)m$ pages. On améliore en faisant varier ce rapport en fonction de la priorité de chaque processus.

Problèmes d'écroulement Si le nombre de pages allouées à un processus non-prioritaire tombe en dessous de son minimum vital, ce processus est constamment en erreur de page : il passe tout son temps à réaliser des demandes de pages. Ce processus doit être alors éjecté entièrement en zone de swap et reviendra plus prioritaire quand il y aura de la place.
Un exemple de bonne et mauvaise utilisation des pages (rappel les compilateurs c allouent les tableaux sur des plages d'adresse croissante contigües int m[A][B] est un tableau de A tableaux de B entiers) :

```
/* bonne initialisation */
int m[2048][2048];
main()
{int i,j;
for(i=0;i<2048;i++)
        for(j=0;j<2048;j++)
        m[i][j] = 1;
}
```

ce processus accède a une nouvelle page toute les 2048 affectation.

```
/* mauvaise initialisation */
int m[2048][2048];
main()
{int i,j;
for(i=0;i<2048;i++)
        for(j=0;j<2048;j++)
        m[j][i] = 1;
}
```

ce processus accède a une nouvelle page toute les affectations !
Attention : En `fortran` l'allocation des tableaux se fait dans l'autre sens par colones ...

Si la mémoire est libre et assez grande, les deux processus sont grossièrement aussi rapides, par contre si on lance dix exemplaires du premier, le temps d'attente est juste multiplié par 10. Pour le deuxième, le temps d'attente est au moins multiplié par 100 (je n'ai pas attendu la fin de l'exécution).

9.4 L'appel fork et la mémoire virtuelle

Nous avons vu que la primitive `fork()` réalise une copie de l'image mémoire du processus père pour créer le processus fils. Cette copie n'est pas intégrale car les deux processus peuvent partager des pages marquées en lecture seule, en particulier le segment du code est partagé par les deux processus (réentrance standard des processus unix).

Mais avec le système de demand-paging, on peut introduire une nouvelle notion qui est la "copie sur écriture" (copy on write). On ajoute à la structure de page de la table des pages des indicateurs de "copie sur écriture". L'idée est de réaliser la copie de la page uniquement dans le cas où l'un des processus qui peuvent y accèder réalise une écriture. Dans ce cas-là, la page est recopiée avant l'écriture et le processus écrivain possède alors sa propre page.

L'intérêt de ce mécanisme est surtout visible dans le cas très fréquent où le `fork` est immédiatement suivi par un `exec`. En effet, ce dernier va réaliser une libération de toutes les pages, il est donc inutile de les recopier juste avant cette libération.

Le système BSD a introduit la première version de cette idée en partant de l'appel système `vfork()` qui lui permet le partage totale de toutes les pages entre le processus père et le processus fils sans aucune copie. L'intérêt est de pouvoir réaliser rapidement un `execve` sans avoir à recopier l'espace d'adressage du processus père.

9.5 Projection de fichiers en mémoire

La fonction `mmap` permet la projection de fichiers en mémoire. Le segment du fichier indiqué est placé en mémoire à partir de l'adresse indiquée. Le segment de fichier peut ainsi être parcouru par des accès par adresse sans utiliser de commande de lecture ou d'écriture.

```
#include <sys/mman.h>
#include <sys/types.h>

void *mmap(void  *adr, int len,
           int   prot, int options,
           int   desc, int offset);

int munmap(void *adr, int len);
```

L'adresse `adr` indique où doit être placé le fichier, cette adresse doit être une adresse de début de page (un multiple de `sysconf(_SC_PAGE_SIZE)`), si le paramètre est NULL alors le système sélectionne l'adresse de placement qui est retournée par la fonction. L'intervalle de position

`[offset, offset+len]`

du fichier `desc` est placé en mémoire.
`prot` indique les protections d'accès sous HP-UX les protections suivantes sont disponible :

```
---     PROT_NONE
r--     PROT_READ
r-x     PROT_READ|PROT_EXECUTE
rw      PROT_READ|PROT_WRITE
rwx     PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXECUTE
```

`options` indique si l'on veut que les écritures réalisées dans les pages contenant la projection soient partagées (MAP_SHARED), ou au contraire qu'une copie sur écriture soit réalisée (MAP_PRIVATE).

La fonction `munmap` permet de libérer la zone mémoire d'adresse `adr` et de longueur `len`.

Pour une autre forme de mémoire partagée, voir le chapitre 15 sur les IPC.

Un exemple d'utilisation de `mmap` pour copier un fichier :

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
#include <fcntl.h>

int main(int argc,char *argv[])
{
  int fdin,fdout;
  struct stat statbuf;
  char *src,*dst;
  if (argc != 3)
    {
      fprintf(stderr,"usage: %s source destination ",argv[0]);
      exit(-1);
    }
  if ((fdin = open(argv[1], O_RDONLY)) <0)
    {
```

```
    fprintf(stderr,"impossible d\'ouvrir: %s en lecture ",argv[1]);
    exit(-2);
  }
if ((fdout = open(argv[2], O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC,0666)) <0)
  {
    fprintf(stderr,"impossible d\'ouvrir: %s en ecriture ",argv[2]);
    exit(-3);
  }
if (fstat(fdin,&statbuf) <0 )
  {
    fprintf(stderr,"impossible de faire stat sur  %s ",argv[1]);
    exit(-4);
  }
if (lseek(fdout, statbuf.st_size -1 , SEEK_SET) == -1 )
  {
    fprintf(stderr,"impossible de lseek  %s ",argv[2]);
    exit(-5);
  }
if (write(fdout,"",1)!= 1)
  {
    fprintf(stderr,"impossible d\'ecrire sur   %s ",argv[2]);
    exit(-6);
  }
if ((src = mmap (0,statbuf.st_size, PROT_READ,
              MAP_FILE | MAP_SHARED, fdin,0)) == (caddr_t) -1 )
  {
    fprintf(stderr,"impossible de mapper   %s ",argv[1]);
    exit(-7);
  }
if ((dst = mmap (0,statbuf.st_size, PROT_READ | PROT_WRITE,
              MAP_FILE | MAP_SHARED, fdout,0)) == (caddr_t) -1 )
  {
    fprintf(stderr,"impossible de mapper   %s ",argv[2]);
    exit(-8);
  }
memcpy(dst,src,statbuf.st_size); /* copie */

exit(0);

}
```

Programme très rapide, il pourrait être encore amélioré si la fonction `madvice` fonctionnait ce commentaire n'est plus vrai sur la version 10.* de HPUX.

Attention, quand vous utilisez `mmap` les adresses mémoire dans la zone mappée ne sont pas nécessairement bien alignées, il faut faire .

Chapitre 10

Tubes et Tubes Nommés

Les tubes sont un mécanisme de communication qui permet de réaliser des communications entre processus sous forme d'un flot continu d'octets. Les tubes sont un des éléments de l'agrément d'utilisation d'UNIX. C'est ce mécanisme qui permet l'approche filtre de la conception sous UNIX.

Mécanisme de communication lié au système de gestion de fichier, les tubes nommés ou non sont des paires d'entrées de la table des fichiers ouverts, associées à une inode en mémoire gérée par un driver spécifique. Une entrée est utilisée par les processus qui écrivent dans le tube, une entrée pour les lecteurs du tube.
L'opération de lecture y est destructive !

L'ordre des caractères en entrée est conservé en sortie (premier entré premier sortie).

Un tube a une capacité finie : en général le nombre d'adresses directes des inodes du SGF (ce qui peut varier de 5 à 80 Ko).

10.1 Les tubes ordinaires (*pipe*)

Un tube est matérialisé par deux entrées de la table des ouvertures de fichiers, une de ces entrées est ouverte en écriture (l'entrée du tube), l'autre en lecture (la sortie du tube). Ces deux entrées de la table des fichiers ouverts nous donnent le nombre de descripteurs qui pointent sur elles. Ces valeurs peuvent être traduites comme :

nombre de lecteurs = nombre de descripteurs associés à l'entrée ouverte en lecture. *On ne peut pas écrire dans un tube sans lecteur.*

nombre d'écrivains = nombre de descripteurs associés à l'entrée ouverte en écriture. La nullité de ce nombre définit le comportement de la primitive `read` lorsque le tube est vide.

10.2 Création de tubes ordinaires

Un processus ne peut utiliser que les tubes qu'il a créés lui-même par la primitive `pipe` ou qu'il a hérités de son père grâce à l'héritage des descripteurs à travers `fork` et `exec`.

```
#include <unistd.h>
int pipe(int  p[2]);
```

On ne peut pas manipuler les descripteurs de tubes avec les fonctions et primitives : `lseek`, `ioctl`, `tcsetattr` et `tcgetattr`, comme il n'y a pas de périphérique associé au tube (tout est fait en mémoire).

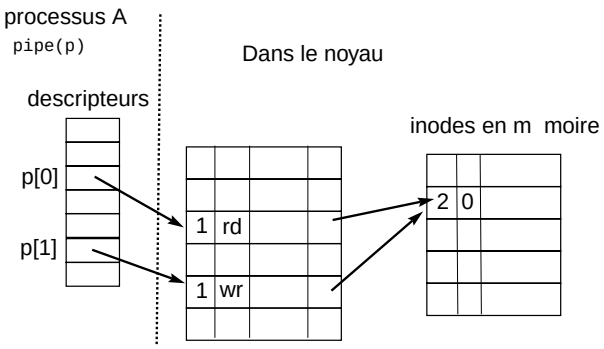


FIG. 10.1 – *Ouverture d'un tube*

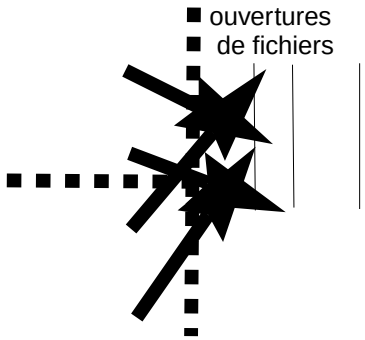


FIG. 10.2 – *Héritage d'un tube*

Héritage d'un tube dans la figure 10.2 : le processus B hérite des descripteurs ouverts par son père A et donc, ici, du tube.

Dans la Figure 10.3, les descripteurs associés aux tubes sont placés comme descripteurs 0 et 1 des processus A et B, c'est à dire la sortie de A et l'entrée de B. Les autres descripteurs sont fermés pour assurer l'unicité du nombre de lecteurs et d'écrivains dans le tube.

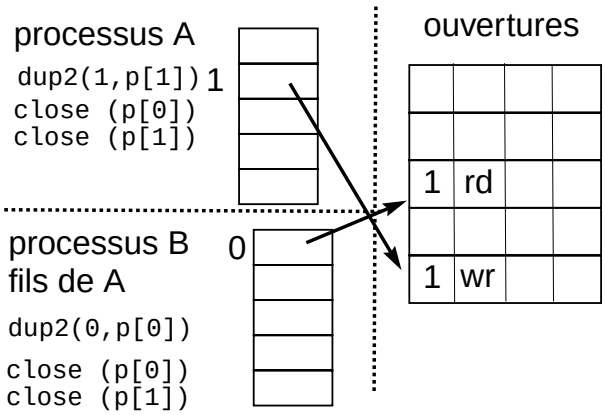


FIG. 10.3 – *Redirection de la sortie standard de A dans le tube et de l'entrée standard de B dans le tube, et fermeture des descripteurs inutiles*

10.3 Lecture dans un tube

On utilise l'appel système `read`.

```
int nb_lu;
nb_lu = read(p[0], buffer, TAILLE_READ);
```

Remarquer que la lecture se fait dans le descripteur p[0].

Comportement de l'appel :

Si le tube n'est **pas vide** et contient **taille** caractères :
lecture de nb_lu = min(taille, TAILLE_READ) caractères.
Si le tube est **vide**
Si le nombre d'écrivains est *nul*
alors c'est la fin de fichier et nb_lu est nul.
Si le nombre d'écrivains est *non nul*
Si lecture bloquante alors sommeil
Si lecture non bloquante alors en fonction de l'indicateur
`O_NONBLOCK` nb_lu= -1 et errno=EAGAIN.
`O_NDELAY` nb_lu = 0.

10.4 Ecriture dans un tube

```
nb_ecrit = write(p[1], buf, n);
```

L'écriture est atomique si le nombre de caractères à écrire est inférieur à PIPE_BUF, la taille du tube sur le système. (cf `<limits.h>`).

Si le nombre de lecteurs est nul
    envoi du signal SIGPIPE à l'écrivain.
Sinon
    Si l'écriture est bloquante, il n'y a retour que quand
        les n caractères ont été écrits dans le tube.
    Si écriture non bloquante
        Si n > PIPE_BUF, retour avec un nombre inférieur à n
            éventuellement -1 !
        Si n ≤ PIPE_BUF
            et si n emplacements libres, écriture nb_ecrit = n
        sinon retour -1 ou 0.

10.5 Interblocage avec des tubes

Un même processus a deux accès à un tube, un accès en lecture, un accès en écriture et essaie de lire sur le tube vide en mode bloquant $\longrightarrow$ le processus est bloqué indéfiniment dans la primitive `read`.

Avec deux processus :
deux tubes entre les deux processus, tous les deux bloqués en lecture ou tous les deux bloqués en écriture, tous les deux en attente d'une action de l'autre processus.

10.6 Les tubes nommés

Les tube nommés sont des tubes (`pipe`) qui existent dans le système de fichiers, et donc peuvent être ouverts grâce à une référence.
Il faut préalablement créer le tube nommé dans le système de fichiers, grâce à la primitive `mknod` (`mkfifo`), avant de pouvoir l'ouvrir avec la primitive `open`.

```
int mknod(reference, mode | S_IFIFO,0);
```

`mode` est construit comme le paramètre de mode de la fonction `open`.

En POSIX, un appel simplifié :

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int mkfifo(const char *ref, mode_t mode);
```

On peut créer des FIFOs à partir du shell grâce à

```
mkfifo [-p] [-m mode] ref ...
```

L'ouverture d'un tube nommé se fait exclusivement soit en mode O_RDONLY soit en mode O_WRONLY, ainsi le nombre de lecteur et d'écrivain peut être comptabilisé.

10.6.1 Ouverture et synchronisation des ouvertures de tubes nommés

Il y a automatiquement synchronisation des processus qui ouvrent en mode bloquant un tube nommé.

L'opération d'ouverture sur un tube nommé est bloquante en lecture.
Le processus attend qu'un autre processus ouvre la fifo en écriture.

L'ouverture en écriture est aussi bloquante, avec attente qu'un autre processus ouvre la fifo en lecture. L'ouverture bloquante se termine de façons synchrone pour les deux processus.

Ainsi un unique processus ne peut ouvrire à la fois en lecture et écriture un tube nommé.

En mode non bloquant (O_NONBLOCK, O_NDELAY), seule l'ouverture en lecture réussit dans tous les cas. L'ouverture en écriture en mode non bloquant d'un tube nommé ne fonctionne que si un autre processus a déjà ouvert en mode non bloquant le tube en lecture, ou bien qu'il est bloqué dans l'appel d'une ouverture en lecture en mode bloquant. Ceci pour éviter que le processus qui vient d'ouvrir le tube nommé, n'écrive dans le tube avant qu'il n'y ait de lecteur (qu'un processus ait ouvert le tube en lecture) et ce qui engendrerait un signal SIGPIPE (tube détruit), ce qui n'est pas vrai car le tube n'a pas encore été utilisé.

10.6.2 Suppression d'un tube nommé

L'utilisation de `rm` ou `unlink` ne fait que détruire la référence, le tube n'est réellement détruit que lorsque son compteur de liens internes et externes est nul.
Une fois que tous les liens par référence sont détruits, le tube nommé devient un tube ordinaire.

Chapitre 11

La gestion des terminaux

Les terminaux ont un rôle fondamental puisqu'ils permettent l'interaction entre les utilisateurs et les applications. Vis-à-vis des processus dits interactifs, les terminaux ont une double fonction :

fonction de "fichier" sur lequel il est possible de lire ou d'écrire.

fonction de contrôle : la possibilité de faire parvenir des signaux à un ensemble particulier de processus connectés.

Un terminal correspond à l'un de ces types :

terminal physique , connecté à un port de communication de la machine (port série, port parallèle). On compte dans les terminaux physiques les imprimantes mais pas les Terminaux X !

pseudo-terminal , par exemple une fenêtre de terminal X ou une connection ETHERNET avec un autre site UNIX, une connections modem etc.

Dans tous les cas on trouvera une représentation sous forme de fichier spécial en mode caractère dans le répertoire /dev. En standard un fichier de terminal s'appelle /dev/tty*xy*. On trouvera aussi sur fillmore des fichiers de pseudo terminaux dans /dev/pty/tty*xy*.

Le paramétrage des terminaux et de la ligne de communication est différent sous BSD et SYSTEM V.
La norme POSIX est basée sur SYSTEM V.

11.1 Acquisition d'un descripteur associé à un terminal

En standard, l'acquisition d'un descripteur de terminal se fait par héritage à la naissance du processus. On hérite en particulier du terminal de contrôle. Pour ouvrir un terminal, on utilise la primitive `open` avec une référence du type /dev/ttyxy, qui est celle d'un fichier spécial caractères correspondant au terminal à ouvrir. Dans le cas où l'on cherche à ouvrir le terminal de contrôle du processus, il faut utiliser la référence symbolique "*/dev/tty*". Si le terminal n'est pas prêt, la primitive `open` est bloquante, on utilisera pour un appel non bloquant l'indicateur O_NONBLOCK.

Test d'association d'un descripteur avec un terminal

La primitive

```
#include <unistd.h>
int isatty(int desc);
```

permet de tester si le descripteur est (1) associé ou non (0) à un terminal.

La primitive

```
#include <unistd.h>
char *ttyname(int desc);
```

renvoie, lorsque le descripteur est associé à un terminal, le nom de celui-ci grâce à un pointeur en zone statique. Sinon elle retourne NULL.
Exemple :

```
da=open("/dev/tty",O_RDWR));
db=open("/dev/ttyp2",O_RDWR));
a=ttyname(da); printf(" %s\t",a);
b=ttyname(db);printf(" %s\t",b); printf(" %s \n",a);
```

nous donne :

```
/dev/tty    /dev/ttyp2   /dev/ttyp2
```

11.2 Terminal de contrôle - Sessions - Groupes de processus

L'ensemble des processus existant dans le système à un moment donné est partitionné en sessions : tout processus appartient à une seule et unique session, on hérite de la session du processus père.

Un processus qui n'est pas *leader* de groupe peut créer une nouvelle session avec la primitive

```
#include <unistd.h>
pid_t setsid(void);
```

Lors du login, le processus shell créé est le *leader* d'une nouvelle session. Une tel session est caractérisée par le terminal de l'utilisateur (sur lequel il se loge) qui devient le **terminal de contrôle** de la session. Tous les processus de la session sont informés de la frappe des caractères de contrôle sur le terminal

`intr, quit, susp.`

Le terminal de contrôle est symbolisé par la référence "`/dev/tty`".

Lorsque le *leader* d'une session attachée à un terminal se **termine** tous les processus de la session reçoivent le signal SIGHUP et sont alors interrompus (on réalise sur fillmore une fin de session en tuant la fenêtre console, ce qui termine le processus shell leader ...) sauf si un handler a été positionné pour le signal SIGHUP. On peut réaliser ceci en sh avec la commande `nohup`, ou la commande `trap` qui permettent d'ignorer le signal SIGHUP. Le terminal de contrôle et la session d'un tel processus résistant n'est pas normée dans POSIX.

11.2.1 Acquisition d'un terminal de contrôle par une session

A sa création, une session n'a pas de terminal de contrôle!

L'acquisition d'un terminal de contrôle n'est pas normée, mais, si l'on ouvre un terminal qui n'est pas le terminal de contrôle d'une autre session avec un processus *leader* qui n'a pas de terminal de contrôle, alors le terminal ouvert devient le terminal de contrôle de la session.

Un terminal peut être le terminal de contrôle d'au plus une session.

11.2.2 Groupes de processus

Les **groupes de processus** sont un raffinement POSIX de la notion de session. Ils permettent de travailler avec des groupes de processus sans toutes les obligations liées aux sessions.

L'objectif est de spécifier l'ensemble des processus qui sont interactifs sur un terminal donné à un moment donné, et donc qui ont le droit de lire sur le terminal et de plus sont informés de la frappe des caractères de contrôle.

Un *groupe de processus* est identifié par le PID du *leader* du groupe, à la naissance, un processus hérite du groupe de son père. La primitive suivante :

```
#include <unistd.h>
pid_t setpgid(pid_t pid, pid_t id_grp);
```

permet de rattacher le processus *pid* au groupe *id_grp*.

Si *pid* est nul c'est le processus courant qui est rattaché.
Si *id_grp* est nul le numéro déduit de *pid* est utilisé.
Dans tous les cas soit le groupe existe et le processus est rattaché, soit le groupe est créé et le processus traité devient le leader du groupe.

Un processus ne peut être rattaché qu'à un groupe appartenant à la même session que lui,c'est-à-dire, que les groupes sont définis à l'intérieur des sessions.

La primitive

```
#include <unistd.h>
pid_t getpgrp(void);
```

renvoie le numéro du *leader* du groupe du processus courant.

Sur certaines machines, la primitive

```
#include <unistd.h>
pid_t getgrp2(pid_t pid);
```

renvoie le numéro du groupe du processus *pid*.

11.2.3 Premier Plan et Arrière Plan

Le **premier plan** est l'unique sous-groupe de processus de la session qui est en mode interactif. Les processus de ce groupe peuvent lire et écrire sur le terminal, ce sont les processus qui reçoivent les signaux engendrés par les caractères de contrôle. Les groupes en **arrière plan** sont tous les autres sous-groupes de la session. En csh/ksh ce sont tous les processus lancés en tâche de fond (&), que l'on peut manipuler avec les commandes `fg` et `bg`.

Ces groupes ne peuvent lire sur le terminal (signaux SIGTTIN et SIGTTOU), de plus à la frappe de caractère de contrôle sur le terminal ils ne reçoivent pas de signaux.

Avant POSIX les processus lancés en tâche de fond par le shell ignoraient les signaux SIGINT et SIGQUIT et avaient leur entrée standard redirigée sur le "trou noir" : /dev/null.

11.2.4 Quelques fonctions

Quelques fonctions d'information sur les sessions et les groupes.
Elles nécessite toute l'include

```
#include <unistd.h>
```

La primitive

```
pid_t tcgetsid(int desc);
```

renvoie l'identité du processus leader.

La primitive renvoie -1 si le terminal n'est pas terminal de contrôle.

```
pid_t getsid(pid_t pid);
```

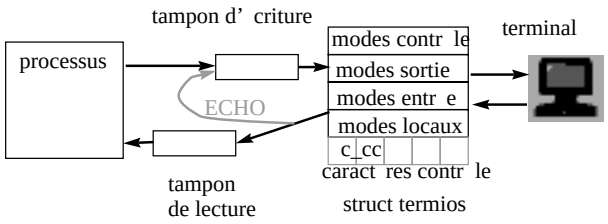


FIG. 11.1 – *Structure de la communication entre le processus et le terminal.*

renvoie l'identité du leader de la session du processus *pid*. Si *pid* ==0 c'est le pid du processus courant qui est utilisé, un appel équivalent à `getsid(getpid())` mais avec un appel système de moins.

Changement du groupe en premier plan La primitive

```
pid_t  tcgetgrp(int desc);
```

renvoie le groupe de processus en premier plan associé au terminal de contrôle indiqué par le descripteur *desc*.
Ceci s'applique évidement uniquement au terminal de contrôle de la session du processus courant.

La primitive

```
pid_t tcsetpgrp(int desc, pid_t id_grp);
```

permet de placer en premier plan le groupe *id_grp* dans la session associée au terminal pointé par *desc*.

11.3 Les drivers logiciels de terminaux

Les terminaux physiques sont manipulés par des drivers spécifiques pour chaque terminal(en fonction du modèle, de la marque, de l'age, etc ...). Sur cet ensemble de drivers, on trouve une super-structure logicielle, les **tty driver**, drivers logiciels de terminaux. Ces drivers permettent de travailler sur l'ensemble des terminaux de façon homogène et transparente (polymorphisme).

Structure de description du mode de communication : la structure termios.

11.3.1 La structure `termios`

En POSIX, toutes les caractéristiques d'une voie de communication sont rassemblées dans la structure termios prédéfinie dans le fichier `<termios.h>`.
Sur un HP/UX :

```
/* machine: fillmore */

#define NCCS 16

   typedef unsigned int tcflag_t;
   typedef unsigned char cc_t;

     struct termios {
        tcflag_t        c_iflag;        /* Input modes */
        tcflag_t        c_oflag;        /* Output modes */
        tcflag_t        c_cflag;        /* Control modes */
        tcflag_t        c_lflag;        /* Local modes */
        tcflag_t        c_reserved;     /* Reserved for future use */
```

```
    cc_t            c_cc[NCCS];     /* Control characters */
};
```

Le type tcflag_t est considéré comme un tableau de bits. On peut donc tester le positionnement d'un indicateur par un & (conjonction binaire) avec sa macro-définition.
Par exemple:
`(c_iflag & IXOFF )` est vrai si le drapeau est positionné.

11.3.2 Modes d'entrée

Macro-définitions des drapeaux du mode d'entrée :

IGNBRK Ignorer <break>

BRKINT Signal SIGINT à la frappe de <break>

IGNPAR Ignorer les erreurs de parité

PARMRK Marquer les erreurs de parité

INPCK Vérification de parité

ISTRIP Strip character : compacter sur 7 bits

INLCR Transformer NL en CR

IGNCR Ignorer CR

ICRNL Transformer CR en NL

_IUCLC Transformer Majuscules en minuscules

IXON Autoriser l'arrêt du flux avec (Ctrl-S/Ctrl-Q)

_IXANY N'importe quel caractère relance le flux.

IXOFF Interdit l'arrêt du flux.

11.3.3 Modes de sortie

Macro-définitions des drapeaux du mode de sortie :

OPOST Postprocessing de la sortie.

OLCUC Transformer minuscule en MAJUSCULE en sortie.

ONLCR NL en CR+NL.

OCRNL CR en NL .

ONOCR No CR en colonne 0.

ONLRET NL en NL+CR.

11.3.4 Modes de contrôle

Description plus bas niveau de la ligne de communication. Utilisés surtout pour des périphériques de communication (modems).

CLOCAL Ouverture non bloquante, sinon l'ouverture est bloquante tant que la ligne n'est pas prête (par exemple un modem), sauf demande contraire dans l'appel de `open` avec `O_NONBLOCK`.

HUPCL hangup sur le dernier `close`.

11.3.5 Modes locaux

Ce sont ces modes-là qui ont le plus d'impact au niveau logiciel. Ce sont eux qui indiquent les traitements réalisés sur les caractères de contrôle et déterminent le comportement de la primitive `read`.

ISIG les caractères de contrôle `intr, quit`, etc sont transformés en signaux.

ECHO Les caractères frappés au clavier sont après transformation, définie dans le mode d'entrée, insérés dans le flux de sortie (écho des caractères en sh par exemple).

ECHOE dans ce mode et en mode ICANON, le caractère de contrôle `erase` a un écho provoquant l'effacement du dernier caractère sur l'écran.

ECHOK dans ce mode et en mode ICANON, le caractère de contrôle `kill` a comme écho le caractère de fin de ligne.

NOFLSH dans ce mode, il n'y a pas de vidange par défaut des tampons de lecture et d'écriture à la prise en compte des caractères `intr, quit, susp` en mode ISIG.

TOSTOP dans ce mode, les processus du groupe de processus en arrière-plan du terminal sont suspendus, lorsqu'ils essaient d'écrire sur le terminal, par le signal SIGTTOU.

ICANON est un mode complexe, voir plus bas.

les modes canoniques et non-canoniques Le choix de l'option ICANON a un effet sur la primitive `read` en particulier l'accessibilité des caractères frappés dépend de choix effectués sur ce mode.

Mode canonique : c'est le mode de fonctionnement d'un terminal en mode interactif, il se caractérise de la manière suivante : le tampon d'entrée est structuré en ligne, une ligne étant une suite de caractères terminée par le caractère newline de code ASCII 10 (le newline du C). Ceci signifie que les caractères lus au cours d'une opération de lecture `read` sur le terminal sont extraits dans une et une seule ligne. Donc tout caractère non suivi d'un newline n'est pas accessible en lecture ! Une opération de lecture ne peut avoir lieu à cheval sur plusieurs lignes.

Mode non-canonique : la structure de ligne ne définit plus le critère d'accessibilité des caractères et les 4 caractères `erase, kill, eof, eol` perdent leur qualité de caractères de contrôle.

Les critères d'accessibilité en mode non-canonique sont définis par deux caractères spéciaux `MIN` et `TIME` du tableau `c_cc` de la structure `termios`.

Si `MIN` > 0 et `TIME` > 0 , `TIME` est un minuteur inter-caractères de granularité 0.1 seconde.

- A chaque caractère reçu le minuteur est repositionné.
- Si le nombre de caractères reçu avant l'expiration du minuteur est égal à `MIN` l'appel `read` retourne ces caractère au processus.
- Si le minuteur expire avant la reception de `MIN` caractères, l'appel `read` retourne les caractères reçus au processus.
- Remarquer qu'au moins un caractère sera renvoyé. Le `read` est bloquant tant que le premier caractère n'est pas reçu et que `MIN` et `TIME` ne sont pas mis en marche.

Pour certaines valeurs de `MIN` et `TIME` :

`MIN` > 0, `TIME` $= 0$ Même comportement mais seul `MIN` est significatif. Le `read` est bloquant jusqu'à la reception de `MIN` caractères.

`MIN` $= 0$, `TIME` > 0 comme le nombre de caractères à lire est nul (`MIN` $= 0$), le minuteur est initialisé au debut de l'appel `read`. L'appel `read` retourne soit parce qu'un caractère a été lu ou que le délai a expiré.

`MIN` $= 0$, `TIME` $= 0$ mode non bloquant : l'appel `read` retourne les caractères disponibles (le minimum des caractères disponibles et du nombre de caractères demandés dans l'appel de `read`).

Les valeurs les plus couramment utilisées sont `MIN`=1, `TIME`=0, ce qui est le mode CBREAK des versions BSD. Ce mode permet d'avoir une saisie bloquante de chaque caractère frappé au clavier (vi utilise ce mode), le `read` retourne dès qu'un caractère est frappé.

11.3.6 Les caractères spéciaux

Les caractères spéciaux sont définis par le tableau c_cc de la structure termios. Les positions et les valeurs initiales du rôle des différents caractères spéciaux sont les suivantes :

nom	code	caractère
EOF	VEOF	Control-D
EOL	VEOL	NUL
ERASE	VERASE	#
INTR	VINTR	DEL
KILL	VKILL	@
MIN	VMIN	NUL
QUIT	VQUIT	Control-pipe
START	VSTART	Control-Q
STOP	VSTOP	Control-S
SUSP	VSUSP	disabled
SWTCH	VSWTCH	NUL
TIME	VTIME	Control-D

11.3.7 Manipulation du driver logiciel de terminaux et de la structure termios

Attention toutes ces opérations se font sur un unique terminal manipulé par plusieurs descripteurs dans plusieurs processus. Attention donc aux conflits éventuels et faites attention à repositionner la ligne après usage.

Les fonctions suivantes permettent de manipuler la structure termios.

```
#include <termios.h>
int tcgetattr(int desc, struct termios *termios);
```

extraction des paramètres courants.

```
int tcsetattr(int desc, int option, struct termios *termios);
```

positionnement des paramètres.

Le paramétre `option` permet de spécifier le comportement de gestion des tampons d'entrée et de sortie de la ligne :

TCSANOW changement immédiat des attributs

TCSADRAIN les sorties en cours sont réalisées avant

TCSAFLUSH idem et le tampon de lecture est vidé.

La primitive

```
int tcdrain(int desc);
```

bloque le processus jusqu'à ce que tous les caractères à destination du terminal de descripteur `desc` aient été transmis.

```
int tcflush(int desc, int option);
```

vidange des tampons.
valeur de `option`:

TCIFLUSH tampon d'entrée

TCOFLUSH tampon de sortie

TCIOFLUSH les deux tampons.




FIG. 11.2 – *Un exemple d'utilisation d'un pseudo terminal*

11.3.8 Manipulation de la vitesse de transmission

Le mode de codage de la vitesse étant complexe, elle se manipule en deux étapes, encodage/décode, positionnement/récupération.

Encodage:

```
speed_t cfgetispeed(const struct termios *termios);
speed_t cfgetospeed(const struct termios *termios);
```

Permet de lire la vitesse dans la structure termios.

```
int cfsetispeed(const struct *termios, speed_t vitesse);
int cfsetospeed(const struct *termios, speed_t vitesse);
```

permet de positionner la vitesse dans la structure termios.

Positionnement/récupération de la structure termios par les primitives `tcgetattr` et `tcsetattr`.

11.4 Pseudo-terminaux

Les pseudo-terminaux sont un mécanisme permettant une connection entre processus, qui prend les attributs définis dans la communication pour des terminaux physiques. D'où le nom de pseudo-terminaux. Un pseudo-terminal est composé de deux entités appelées pseudo-terminal maître et pseudo-terminal esclave, qui forment les deux extrémités de la connexion. L'ouverture des deux extrémités suit les règles suivantes : Le maître `/dev/ptyxy` ne peut être ouvert qu'une seule fois. L'esclave `/dev/ttyxy` ne peut être ouvert que si le maître correspondant est ouvert.

Les pseudo-terminaux ont des noms où `x` $\in$ `[p-t]` et `y` $\in$ `[0-9a-f]`.

Dans la figure 11.2, un **pseudo-terminal** est utilisé pour faire communiquer deux processus. Toutes les écritures de A sur le maître sont lisibles sur l'esclave par le processus B et réciproquement. Exactement comme si l'on avait utilisé deux tubes. De plus, pour le processus B l'entrée et la sortie standard sont perçues comme un terminal qui se comporte normalement à l'appel des fonctions de manipulation du driver de terminaux comme `tcsetattr`. Et les caractères de contrôle sont effectivement transformés en signaux.

11.5 La primitive `ioctl`

La primitive `ioctl` permet de réaliser un certain nombre d'opérations sur les fichiers spéciaux. A l'inverse de `read` et `write` qui sont polymorphes et qui s'appliquent identiquement sur tous les fichiers (spéciaux ou non), la primitive `ioctl` a des argment différents pour chaque type de fichier spécial.

```
#include<sys/ioctl.h>

int ioctl(int desc, int requete, ... /* args */);
```

Chapitre 12

Les signaux

Les signaux sont un mécanisme asynchrone de communication inter-processus.

Intuitivement, il sont comparables à des sonneries, les differentes sonneries indiquant des évènements différents. Les signaux sont envoyés à un ou plusieurs processus. Ce signal est en général associé à un évènement.

Peu portables entre BSD et ATT, ils deviennent plus commodes à utiliser et portables avec la norme POSIX qui utilise la notion utile de vecteur de signaux et qui fournit un mécanisme de masquage automatique pendant les procédures de traitement (comme BSD).

Un signal est envoyé à un processus en utilisant l'appel système :

```
kill(int pid, int signal);
```

`signal` est un numéro compris entre 1 et `NSIG` (défini dans `<signal.h>`) et `pid` le numéro du processus.

Le processus visé reçoit le signal sous forme d'un drapeau positionné dans son bloc de contrôle.
Le processus est interrompu et réalise éventuellement un traitement de ce signal.

On peut considérer les signaux comme des interruptions logicielles, ils interrompent le flot normal d'un processus mais ne sont pas traités de façon synchrone comme les interruptions matérielles.

12.0.1 Provenance des signaux

Certains signaux peuvent être lancés à partir d'un terminal grâce aux caractères spéciaux comme `intr`, `quit` dont la frappe est transformée en l'envoi des signaux `SIGINT` et `SIGQUIT`. D'autres sont dûs à des causes internes au processus, par exemple : `SIGSEGV` qui est envoyé en cas d'erreur d'adressage, `SIGFPE` division par zéro (Floating Point Exception).

Enfin certains sont dûs à des évènements comme la déconnection de la ligne (le terminal) utilisé : si le processus leader d'un groupe de processus est déconnecté, il envoie à l'ensemble des processus de son groupe le signal `SIGHUP` (Hangup = raccrocher).

12.0.2 Gestion interne des signaux

C'est dans le bloc de contrôle (BCP) de chaque processus que l'on trouve la table de gestion des signaux (attention, sous System V < V.4, la table de gestion des processus est dans la `zone u`, c'est à dire dans l'espace-mémoire du processus).

Cette table contient, pour chaque signal défini sur la machine, une structure `sigvec` suivante :

```
{
    bit pendant;
```

```
    void (*traitement)(int);
}
```

En BSD et POSIX, on a un champ supplémentaire : `bit masque;`
Le drapeau `pendant` indique que le processus a reçu un signal, mais n'a pas encore eu l'occasion de prendre en compte ce signal.

Remarque : comme `pendant` est un unique bit, si un processus reçoit plusieurs fois le même signal avant de le prendre en compte, alors il n'y a pas mémorisation des réceptions successives, un seul traitement sera donc réalisé.

Comme nous l'avons vu dans le graphe d'état des processus, la prise en compte des signaux se fait au passage de l'état actif noyau à l'état actif utilisateur. Pourquoi la prise en compte de signaux se fait-elle uniquement à ce moment là?

Parce que
Une sauvegarde de la pile utilisateur et du contexte a été effectuée quand le processus est passé en mode noyau. Il n'est pas nécessaire de faire un nouveau changement de contexte. Il est facile pour traiter le signal de réaliser immédiatement une nouvelle augmentation de pile pour le traitement du signal, de plus la pile noyau est vide (remarque : en POSIX, il devient possible de créer une pile spéciale pour les fonctions de traitement de signaux).

L'appel à la fonction de traitement est réalisé de façon à ce qu'au retour de la fonction, le processus continue son exécution normalement en poursuivant ce qui était en cours de réalisation avant la réception du signal. Si l'on veut que le processus se poursuive dans un autre contexte (de pile), il doit gérer lui-même la restauration de ce contexte.

La primitive `longjmp` peut permettre de réaliser des changements de contexte interne au processus, grâce à un désempilement brutal.

Pendant ce changement d'état, la table de gestion des signaux du processus est testée pour la présence d'un signal reçu mais non traité (c'est un simple vecteur de bit pour le bit pendant, et donc testable en une seule instruction, ceci doit être fait rapidement comme le test de réception d'un signal est souvent réalisé).
Si un signal a été reçu (et qu'il n'est pas masqué), alors la fonction de traitement associée est réalisée. Le masquage permet au processus de temporiser la mise en øeuvre du traitement.

12.0.3 L'envoi de signaux : la primitive kill

```
kill(int pid, int sig)
```

Il y a NSIG signaux sur une machine, déclarés dans le fichier /usr/include/signal.h.
La valeur de `pid` indique le `PID` du processus auquel le signal est envoyé.

0 Tous les processus du **groupe** du processus réalisant l'appel `kill`

1 En système V.4 tous les processus du système sauf 0 et 1

pid positif le processus du pid indiqué

pid négatif tous les processus du groupe | pid |

le paramètre `sig` est interprété comme un signal si `sig` $\in$ [0-NSIG], ou comme une demande d'information si `sig` = 0 (suis-je autorisé à envoyer un signal à ce(s) processus?). Comme un paramètre erroné sinon.

La fonction `raise(int signal)` est un raccourci pour `kill(getpid(), signal)`, le processus s'envoie à lui-même un signal.

Remarquez que l'on peut réécrire `kill(0, signal)` par `kill(-getpid(), signal)`. Rappel : les PID sont toujours positifs.

12.1 La gestion simplifiée avec la fonction `signal`

ZZZ : cette section est historique, utiliser la norme POSIX décrite plus loin.

`ancien C : (*signal(sig, func))()`

```
int sig;
int (*func)();
```

```
ANSI C :   void (*signal(int sig, void (*action)(int)))(int);
```

La fonction `signal` permet de spécifier ou de connaître le comportement du processus à la réception d'un signal donné, il faut donner en paramètre à la fonction le numéro du signal `sig` que l'on veut détourner et la fonction de traitement `action` à réaliser à la réception du signal.

Trois possibilités pour ce paramètre `action`

SIG_DFL Comportement par défaut, plusieurs possibilités

- **exit** Le processus se termine (avec si possible la réalisation d'un core)
- **ignore** Le processus ignore le signal
- **pause** Suspension du processus
- **continue** Reprise du processus si il était suspendu.

SIG_IGN le signal est ignoré.
Remarque : les signaux SIGKILL, SIGSTOP ne peuvent pas être ignorés.

HANDLER Une fonction de votre cru.

12.1.1 Un exemple

Exemple pour rendre un programme insensible à la frappe du caractère de contrôle intr sur le terminal de contrôle du processus.

```
void got_the_blody_signal(int n) {
    signal(SIGINT, got_the_blody_signal);
    printf(" gotcha!!  your  (%d) signal is useless \n");
}

main() {
    signal(SIGINT, got_the_blody_signal);
    printf(" kill me now !! \n");
    for(;;);
}
```

une version plus élégante et plus fiable :

```
signal(SIGINT, SIG_IGN);
```

12.2 Problèmes de la gestion de signaux ATT

Les phénomènes suivants sont décrits comme des problèmes mais la norme POSIX permet d'en conserver certains, mais fournit aussi les moyens de les éviter.

1. un signal est repositionné à sa valeur par défaut au début de son traitement (handler).

```
#include <signal.h>

traitement()  {
    printf("PID %d en a capture un \n", getpid());
->     reception du deuxieme signal, realisation d'un exit
    signal(SIGINT, traitement);
}

main() {
    int ppid;
    signal(SIGINT,traitement);
    if (fork()==0)
    {/* attendre que pere ait realise son nice() */
```

```
        sleep(5);
        ppid = getppid(); /* numero de pere */
        for(;;)
            if (kill(ppid,SIGINT) == -1)
                exit();
    }
/* pere ralenti pour un conflit plus sur */
    nice(10);
    for(;;) pause();  <- reception du premier signal
/* pause c'est mieux qu'une attente active */
}
```

Si l'on cherche à corriger ce défaut, on repositionne la fonction `traitement` au début du traitement du signal. Ceci risque de nous placer dans une situation de dépassement de pile : en effet, dans le programme précédent, nous pouvons imaginer que le père peut recevoir un nombre de signaux arbitrairement grand pendant le traitement d'un seul signal, d'où une explosion assurée de la pile (il suffit en effet que chaque empilement de la fonction `traitement` soit interrompu par un signal)

```
traitement(){
    signal(SIGINT,traitement);
->   signal SIGINT
    printf("PID %d en a capture un \n",getpid());
}
```

On peut aussi ignorer les signaux pendant leur traitement, mais cela peut créer des pertes de réception.
Enfin, la solution BSD/POSIX où l'on peut bloquer et débloquer la réception de signaux à l'aide du vecteur de masquage (sans pour autant nous assurer de la réception de tous les signaux !!). De plus, en POSIX, le traitement d'un signal comporte une clause de blocage automatique. On indique quels signaux doivent être bloqués pendant le traitement du signal, grâce à un vecteur de masquage dans la structure `sigaction`.

Ceci est le comportement naturel de gestion des interruptions matérielles : on bloque les interruptions de priorité inférieure pendant le traitement d'un interruption.

2. Seconde anomalie des signaux sous System V < V4: certains appels systèmes peuvent être interrompus et dans ce cas la valeur de retour de l'appel système est -1 (échec). Il faudrait, pour réaliser correctement le modèle d'une interruption logicielle, relancer l'appel système en fin de traitement du signal. (Sous BSD ou POSIX, il est possible de choisir le comportement en cas d'interruption d'un appel système grâce à la fonction `siginterrupt`, c-a-d relancer ou non l'appel système, un appel à `read`, par exemple, peut facilement être interrompu si il nécessite un accès disque).
3. Troisième anomalie des signaux sous ATT: si un signal est ignoré par un processus endormi, celui-ci sera réveillé par le système uniquement pour apprendre qu'il ignore le signal et doit donc être endormi de nouveau. Cette perte de temps est dûe au fait que le vecteur des signaux est dans la zone u et non pas dans le bloc de contrôle du processus.

12.2.1 Le signal SIGCHLD

Le signal SIGCHLD (anciennement SIGCLD) est un signal utilisé pour réveiller un processus dont un des fils vient de mourir. C'est pourquoi il est traité différemment des autres signaux. La réaction à la réception d'un signal SIGCHLD est de repositionner le bit pendant à zéro, et d'ignorer le signal, mais le processus a quand même été réveillé pour cela. L'effet d'un signal SIGCHLD est donc uniquement de réveiller un processus endormi en priorité interruptible.

Si le processus capture les signaux SIGCHLD, il invoque alors la procédure de traitement définie par l'utilisateur comme il le fait pour les autres signaux, ceci en plus du traitement par défaut.

Le traitement normal est lié à la primitive `wait` qui permet de récupérer la valeur de retour (exit status) d'un processus fils. En effet, la primitive `wait` est bloquante et c'est la réception du signal qui va réveiller le processus, et permettre la fin de l'exécution de la primitive `wait`.

Un des problèmes de la gestion de signaux System V est le fait que le signal SIGCHLD est reçu (raised) au moment de la pose d'une fonction de traitement.

Ces propriétés du signal SIGCHLD peuvent induire un bon nombre d'erreurs.

Par exemple, dans le programme suivant nous positionnons une fonction de traitement dans laquelle nous repositionnons la fonction de traitement. Comme sous System V, le comportement par défaut est repositionné pendant le traitement d'un signal. Or le signal est levé à la pose de la fonction de traitement, d'où une explosion de la pile.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h> /* ancienne norme */
#include <signal.h>

void hand(int sig) {
    signal(sig, hand);
    printf("message qui n'est pas affiche\n");
}

main() {
    if (fork()) { exit(0); /* creation d'un zombi */ }
    signal(SIGCHLD, hand);
    printf("ce printf n'est pas execute\n");
}
```

Sur les HP, un message d'erreur vous informe que la pile est pleine : `stack growth failure`.

Deuxième exemple :

```
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>

int pid, status;

void hand(int sig) {
    printf(" Entree dans le handler \n");
    system("ps -l");                /* affichage avec etat zombi du fils */
    if ((pid = wait(&status)) == -1) /* suppression du fils zombi */
    {
         perror("wait handler ");
         return ;
    }
    printf(" wait handler  pid: %d    status %d \n", pid, status);
    return;
}

main() {
    signal(SIGCHLD,hand);  /* installation du handler */
    if (fork() ==  0)
    {   /* dans le fils */
        sleep(5);
        exit(2);
    }
/* dans le pere */
    if ((pid = wait(&status)) == -1) /* attente de terminaison du fils */
    {
        perror("wait main ");
        return ;
```

```
    }
    printf(" wait main  pid: %d    status %d \n", pid, status);
}
```

résultat :

```
 Entree dans le handler
F S  UID   PID  PPID  C PRI NI     ADDR   SZ  WCHAN    TTY  TIME COMD
1 S  121  6792  6667  0 158 20  81ac180    6  49f5fc  ttys1 0:00 sigchld
1 S  121  6667  6666  0 168 20  81ac700  128 7ffe6000 ttys1 0:00 tcsh
1 Z  121  6793  6792  0 178 20  81bda80    0          ttys1 0:00 sigchld
1 S  121  6794  6792  0 158 20  81ac140   78  4a4774  ttys1 0:00 sh
1 R  121  6795  6794  4 179 20  81bd000   43          ttys1 0:00 ps
wait handler  pid: 6793    status 512     (2 * 256)
wait main: Interrupted system call
```

A la mort du fils, Le père reçoit le signal SIGCHLD (alors qu'il était dans le `wait` du main), puis le handler est executé, et `ps` affiche bien le fils zombi. Ensuite c'est le `wait` du handler qui prend en compte la terminaison du fils. Au retour du handler, l'appel a `wait` du main retourne -1, puisqu'il avait été interrompu par SIGCHLD.

12.3 Manipulation de la pile d'exécution

La primitive

```
#include <setjmp.h>
int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int indicateur);
```

sauvegarde un environnement d'exécution, c'est à dire un état de la pile, et si *indicateur* est non nul, sauvegarde le masque de signaux courant. La valeur de retour de cette fonction est zéro quand on fait une sauvegarde, et sinon dépend du paramètre *valeur* de la fonction `siglongjmp`.

```
int siglongjmp(sigjmp_buf env, int valeur);
```

La primitive `siglongjmp` permet de reprendre l'exécution à l'endroit sauvegardé par `sigsetjmp` dans la variable *env*.

Deux remarques : `env` doit avoir été initialisé par `sigsetjmp`, les valeurs de pile placées au-dessus de l'environnement repris sont perdues. L'environnement de pile doit encore exister dans la pile au moment de l'appel, sinon le résultat est indéterminé.

12.4 Quelques exemples d'utilisation

```
/*un exemple de signaux BSD */
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
void gots1(int n)   { raise(SIGUSR2);  printf("got  s1(%d) ", n); }
void gots2(int n)   { printf("got  s2(%d) ", n); }

main()
{
    int mask ;
    struct sigvec s1,s2;

    s1.sv_handler = gots1;
    s1.sv_mask = sigmask(SIGUSR1);
    sigvec(SIGUSR1, &s1, NULL);

    s2.sv_handler = gots2;
    s2.sv_mask = sigmask(SIGUSR2);
    sigvec(SIGUSR2, &s2, NULL);
```

```
    printf(" sans masquage de SIGUSR2: ")
    raise(SIGUSR1);

    printf(" \n avec masquage de SIGUSR2: " );
    s1.sv_mask = sigmask(SIGUSR2);
    sigvec(SIGUSR1, &s1, NULL);

    raise(SIGUSR1);
}
```

Nous donne les affichages suivant :

```
sans masquage de SIGUSR2: got  s2(31) got  s1(30)
avec masquage de SIGUSR2: got  s1(30) got  s2(31)
```

Sous BSD, pas de fonction de manipulation propre des groupes de signaux (on regroupe les signaux par des conjonctions de masques).

Le problème de "l'interruption" des appels système par les signaux est corrigé par la fonction :

```
int  siginterrupt(int sig, int flag);
```

le drapeau `flag` prend comme valeur 0 ou 1, ce qui signifie que les appels systèmes interrompus par un signal seront :
soit relancés avec les mêmes paramètres.
soit retourneront la valeur -1, et dans ce cas la valeur de `errno` est positionnée à `EINTR`.

Certaines fonctions comme `readdir` utilisent des variables statiques, ces fonctions sont dites non réentrantes. Il faut éviter d'appeler ce type de fonctions dans un handler de signal, dans le cas où l'on fait déjà appel à la fonction dans le reste du processus. De la même façon la variable `errno` est unique. Si celle-ci est positionnée dans le `main` mais qu'un signal arrive avant son utilisation, une primitive appelée dans le handler peut en changer la valeur! (ce problème de réentrance sera vu plus en détail avec les processus multi-activités).

12.4.1 L'appel pause

Fonction de mise en attente de réception d'un signal :

```
pause(void);
```

cette primitive est le standard UNIX d'attente de la réception d'un signal quelconque, BSD propose la primitive suivante :

```
sigpause(int sigmask)
```

qui permet l'attente d'un groupe spécifique de signaux, attention les signaux du masque sont débloqués (c.f. `sigprocmask`).

12.5 La norme POSIX

La norme POSIX ne définit pas le comportement d'interruption des appels systèmes, il faut le spécifier dans la structure de traitement du signal.

Les ensembles de signaux La norme POSIX introduit les ensembles de signaux :
ces ensembles de signaux permettent de dépasser la contrainte classique qui veut que le nombre de signaux soit inférieur ou égal au nombre de bits des entiers de la machine. D'autre part, des fonctions de manipulation de ces ensembles sont fournies et permettent de définir simplement des masques. Ces ensembles de signaux sont du type sigset_t et sont manipulables grâce aux fonctions suivantes :

```
int sigemptyset(sigset_t *ens)          /* raz */
```

```
int sigfillset(sigset_t *ens)            /* ens = { 1,2,...,NSIG} */
int sigaddset(sigset_t *ens, int sig)    /* ens = ens + {sig} */
int sigdelset(sigset_t *ens, int sig)     /* ens = ens - {sig } */
```

Ces fonctions retournent -1 en cas d'échec et 0 sinon.

```
int sigismember(sigset_t *ens, int sig);   /* sig appartient à ens ?*/
```

retourne vrai si le signal appartient à l'ensemble.

12.5.1 Le blocage des signaux

La fonction suivante permet de manipuler le masque de signaux du processus :

```
#include <signal.h>
int sigprocmask(int op, const sigset_t  *nouv, sigset_t *anc);
```

L'opération `op` :

SIG_SETMASK affectation du `nouv`eau masque, recupération de la valeur de l'ancien masque.

SIG_BLOCK union des deux ensembles `nouv` et `anc`

SIG_UNBLOCK soustraction `anc - nouv`

On peut savoir si un signal est *pendant* et donc *bloqué* grâce à la fonction :

```
int sigpending(sigset_t *ens);
```

retourne -1 en cas d'échec et 0 sinon et l'ensemble des signaux pendants est stocké à l'adresse `ens`.

12.5.2 sigaction

La structure `sigaction` décrit le comportement utilisé pour le traitement d'un signal :

```
struct sigaction {
        void (*sa_handler) ();
        sigset_t sa_mask;
        int sa_flags;}
```

sa_handler fonction de traitement (ou `SIG_DFL` et `SIG_IGN`)

sa_mask ensemble de signaux supplémentaires à bloquer pendant le traitement

sa_flags différentes options

- **SA_NOCLDSTOP** le signal SIGCHLD n'est pas envoyé à un processus lorsque l'un de ses fils est stoppé.
- **SA_RESETHAND** simulation de l'ancienne méthode de gestion des signaux, pas de blocage du signal pendant le handler et repositionnement du handler par défaut au lancement du handler.
- **SA_RESTART** les appels système interrompus par un signal capté sont relancés au lieu de renvoyer -1. Cet indicateur joue le rôle de l'appel `siginterrupt(sig,0)` des versions BSD.
- **SA_NOCLDWAIT** si le signal est SIGCHLD, ses fils qui se terminent ne deviennent pas zombis. Cet indicateur correspond au comportement des processus pour SIG_IGN dans les versions ATT.

Le positionnement du comportement de reception d'un signal se fait par la primitive `sigaction`.
L'installation d'une fonction de traitement du signal SIGCHLD peut avoir pour effet d'envoyer un signal au processus, ceci dans le cas où le processus a des fils zombis, c'est toujours le problème lié à ce signal qui n'a pas le même comportement que les autres signaux.
Un handler positionné par `sigaction` reste jusqu'à ce qu'un autre handler soit positionné, à la différence des versions ATT où le handler par défaut est repositionné automatiquement au début du traitement du signal.

```
#include <signal.h>
```

```
int sigaction(int sig,
              const struct sigaction *paction,
              struct sigaction       *paction_precedente);
```

Cette fonction réalise soit une demande d'information. Si le pointeur `paction` est null, on obtient la structure `sigaction` courante. Sinon c'est une demande de modification du comportement.

12.5.3 L'attente d'un signal

En plus de l'appel `pause`, on trouve sous POSIX l'appel `int sigsuspend(const sigset_t *ens);` qui permet de réaliser de façons `atomique` les actions suivantes :

- l'installation du masque de blocage défini par `ens` (qui sera repositionné à sa valeur d'origine) à la fin de l'appel,
- mise en attente de la réception d'un signal non bloqué.

Chapitre 13

Les verrous de fichiers

Mécanismes de contrôle d'accès concurrents à un fichier, les verrous sont d'une grande utilité dans les applications de gestion et dans l'élaboration de bases de données partagées.
Les verrous sont rattachés aux **inœuds**. Ainsi toutes les ouvertures d'un même fichier, et à fortiori tous les descripteurs sur ces ouvertures, "voient" le verrou.
La protection réalisée par le verrou a donc lieu sur le fichier physique.
Un verrou est la **propriété** d'un seul **processus**, et seul le processus propriétaire du verrou peut le modifier ou l'enlever, attention le verrou ne protège pas contre les accès du processus propriétaire (attention à une situation multi-thread).

13.1 Caractéristiques d'un verrou

Les verrous sont définis par deux caractéristiques :

La portée : Ensemble des positions du fichier auxquelles le verrou s'applique. Cet ensemble est un intervalle, soit une portion du fichier

`[position1, position2]`

soit jusqu'à la fin du fichier

`[position1, fin de fichier[`

dans ce dernier cas si le fichier augmente, le verrou protège les nouvelles positions.

Le type : qui décrit les possibilités de cohabitation des différents verrous.

F_RDLCK partagé, plusieurs verrous de ce type peuvent avoir des portées non disjointes, par exemple les verrous $[80, 150]$ et $[100, 123]$

F_WRLCK exclusif, pas de cohabitation possible avec un autre verrou quelque soit son type.

13.2 Le mode opératoire des verrous

Le mode opératoire joue sur le comportement des primitives `read` et `write`. Les verrous d'un fichier sont soit **consultatifs**, soit **impératifs**.

Dans le premier mode **advisory** (consultatif), la présence d'un verrou n'est testée qu'à la pose d'un verrou, la pose sera refusée s'il existe un verrou de portée non disjointe et que l'un des deux verrous est exclusif.
Dans le second mode **mandatory**, la présence de verrous est testée pour la pose mais aussi pour les appels systèmes `read` et `write`.

Dans le mode consultatif, les verrous n'ont d'effet que sur les processus jouant effectivement le jeu, c'est-à-dire, posant des verrous sur les zones du fichiers sur lesquels ils veulent

réaliser une lecture (verrou partagé) ou une écriture (verrou exclusif).

Dans le mode impératif, les verrous ont un impact sur les lectures/écritures de tous les processus :

- sur les verrous de type partagé (F_RDLCK), toute tentative d'écriture par un autre processus est bloquée;
- sur les verrous de type exclusif (F_WRLCK), toute tentative de lecture ou d'écriture par un autre processus est bloquée.

13.3 Manipulation des verrous

La structure de verrou `flock` :

```
struct flock  {
      short    l_type;      /* F_RDLCK, F_WRLCK,F_UNLCK */
      short    l_whence;    /* SEEK_SET,SEEK_CUR,SEEK_END */
      off_t    l_start;     /* position relative a l_whence */
      off_t    l_len;       /* longueur de l'intervalle */
      pid_t    l_pid;       /* PID du processus propriétaire */
};
```

le champ `l_type`

F_RDLCK verrou partagé

F_WRLCK verrou exclusif

F_UNLCK déverrouillage

Les manipulations de verrous se font avec la primitive `fcntl`, c'est-à-dire par le biais d'un descripteur. Pour poser un verrou partagé, ce descripteur doit pointer sur une ouverture en lecture. De même, il faut un descripteur sur une ouverture en écriture pour un verrou de type exclusif

.

Pour décrire la portée du verrou que l'on veut poser, on utilise la même syntaxe que pour la primitive `lseek`, le début de l'intervalle est **whence+l_start** :
`l_whence` = SEEK_SET $\longrightarrow$ whence = 0
`l_whence` = SEEK_CUR $\longrightarrow$ whence = offset courrant
`l_whence` = SEEK_END $\longrightarrow$ whence = taille du fichier.

La longueur du verrou est définie par le champ `l_len`. Si cette valeur est nulle, le verrou va jusqu'à la fin du fichier (même si le processus change cette fin). Remarque : il est possible de poser un verrou dont la portée est supérieure à la taille du fichier.

Le champ `l_pid` contient le pid du processus propriétaire du verrou, ce champ est rempli par `fcntl` dans le cas d'un appel consultatif (`F_GETLK`).

13.4 Utilisation de `fcntl` pour manipuler les verrous

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
int fcntl(int desc, int commande, struct flock *verrou);
```

`fcntl` retourne 0 en cas de succès, ou -1 en cas d'echec.

Trois commandes possibles :

F_SETLKW pose bloquante (Wait)

si il existe un verrou incompatible, `errno` a pour valeur EAGAIN

si l'on n'a pas les droits d'accès sur le fichier pour le type de verrou demandé, alors `errno` a pour valeur EACCES;

si la pose du verrou crée une situation d'interblocage, alors `errno` a pour valeur EDEADLK.

F_SETLK pose non bloquante

succès immédiat si il n'y a pas de verrou incompatible, ou une fois les verrous incompatibles levés.

si l'appel est interrompu, `errno` a pour valeur EINTR

si une situation d'interblocage est détectée, alors `errno` a pour valeur EDEADLK.

F_GETLK Test d'existence d'un verrou incompatible avec le verrou passé en paramètre (retour -1 sur des paramètres incorrects)

si il existe un tel verrou incompatible, alors la structure flock passée en paramètre est remplie avec les valeurs de ce verrou incompatible. Le champ `l_pid` indique alors l'identité du processus propriétaire de ce verrou incompatible.

sinon, la structure flock reste inchangée excepté le champ type qui contient F_UNLCK.

Attention, après un test d'existence qui nous informe de l'absence de verrou incompatible, nous ne sommes pas assuré qu'au prochain appel la pose de ce verrou soit possible, en effet un autre processus a peut-être posé un verrou incompatible entre-temps (cf. interblocages chapitre 14).

Chapitre 14

Algorithmes Distribués & Interblocages

Ce chapitre introduit les problèmes liés à la gestion de processus concurrents. Le problème à resoudre est le partage de ressources entre différents processus asynchrones. Les I.P.C. et les verrous sont deux types d'outils permettant le partage asynchrone de ressources entre processus.

Prenons un exemple simple pour décrire les problèmes de partages.

Problème : il y a une rivière que l'on peut traverser par un gué fait de pierre alignées, où il n'est pas possible de se croiser, et il n'est pas possible de faire demi-tour. Comment doit-t-on organiser le passage?

Solutions :

1. regarder avant de traverser
2. si deux personnes arrivent en même temps sur chaque rive,
   si elles avancent en même temps $\longrightarrow$ interblocage
   si elles attendent en même temps $\longrightarrow$ interblocage
3. Un remède : un côté prioritaire $\longrightarrow$ famine. En effet si le coté OUEST est prioritaire et qu'un flot continu de personnes arrive de ce côté, les personnes à l'EST sont bloquées indéfiniment.
4. Une solution : alterner les priorités.

Pour des ressources système comme les fichiers, le partage n'est pas géré par le SGF. Il faut donc un mécanisme de partage : les verrous, qui permettent un partage dynamique et partiel (portions de fichiers). Pour un partage entre utilisateurs, on utilise plutôt des outils comme `SCCS`, `RCS`.

14.0.1 Mode d'utilisation des ressources par un processus.

Formalisons les opérations réalisables sur une ressource.

- requête : demande bloquante de ressources
- utilisation : lecture/écriture sur la zone verrouillée
- libération : verrou L-type

14.0.2 Définition de l'interblocage (deadlock)

Un ensemble de processus est en **interblocage** si et seulement si tout processus de l'ensemble est en attente d'un évènement qui ne peut être réalisé que par un autre processus de

l'ensemble.

Exemple :

Le processus A possède un verrou de portée [0,400] sur un fichier f, et demande un verrou de portée [800,1000] sur ce même fichier, alors qu'un processus B possède un verrou de portée [600,900] sur le fichier f et demande un verrou de portée [0,33] sur f. Les deux processus sont en interblocage. Dans le cas de la pose de verrous sous UNIX, il y a détection de cet interblocage et la commande `fcntl` échoue.

14.0.3 Quatre conditions nécessaires à l'interblocage.

Les conditions suivantes sont **nécessaires** pour avoir une possibilité d'interblocage.

Exclusion mutuelle les ressources ne sont pas partageables, un seul processus à la fois peut utiliser la ressource.

Possession & attente il doit exister un processus qui utilise une ressource et qui est en attente sur une requête.

Sans préemption les ressources ne sont pas préemptibles c'est-à-dire que les libérations sont faites volontairement par les processus. On ne peut pas forcer un processus à rendre une ressource. (Contre exemple : le CPU sous Unix est préemptible)

Attente circulaire il doit exister un ensemble de processus P_i tel que P_i attend une ressource possédée par P_{i+1}.

Les quatre conditions sont nécessaires pour qu'une situation d'interblocage ait lieu.
Exercice : montrer que pour les verrous, les quatre conditions tiennent.
Exercice : montrer que si l'une des condition n'est pas vérifiée alors il ne peut y avoir d'interblocage.

14.0.4 Les graphes d'allocation de ressources

Les graphes d'allocation de ressources permettent de décrire simplement les problèmes d'interblocage.

`G = (N,T) N = P U R`

P : ensemble des processus
R : ensemble des ressources

T est inclus dans RXP U PXR
Soit le couple (x,y) appartenant à T,
si (x,y) appartient à RXP, cela signifie que la ressource x est utilisée par le processus y.
si (x,y) appartient à PXR, cela signifie que le processus x demande la ressource y.

Chapitre 15

Inter Processus Communications (I.P.C.)

Les mécanismes d'IPC permettent de faire communiquer et/ou de synchroniser n'importe quel couple de processus locaux (de la même machine).

Les trois mécanismes d'IPC : files de messages, segments de mémoire partagée, sémaphores, sont purement mémoire. Ils n'ont pas de liens avec le système de fichiers, ce qui les sort de la philosophie UNIX.

Ces mécanismes ne sont plus désignés localement dans les processus par des descripteurs standards, et de ce fait il n'est plus possible d'utiliser les mécanismes de lecture et d'écriture standards sur de tels objets.

Le système prend en charge la gestion de ces objets. C'est lui qui tient à jour les tables qui les contiennent.

15.1 Références d'IPC

Les objets sont référencés par deux noms : le numéro d'identification dans le processus, qui est retourné par les fonctions get : `msgget, semget, shmget`.

Nous appellerons par la suite `dipc` ce descripteur d'IPC. L'autre référence de l'IPC est la clé (`key`) qui est utilisée dans l'appel de la fonction `get` pour identifier l'objet IPC (du système) auquel on cherche à accéder.

La clé permet à plusieurs processus d'accéder au même objet IPC (ce qui est fondamental). Mais ce système de clé est d'une gestion délicate, et pose des problèmes.

Comme les clés sont arbitraires (un entier long de la machine Hôte), des problèmes de droits et de choix de la clé se posent.

Il n'est pas assuré à un système client/serveur qui démarre que sa clé privée n'est pas déjà utilisée par un autre processus ! Comme le client et le serveur doivent avoir la même clé, des complications surviennent.

15.1.1 Création de clés

Pour résoudre ce problème, une fonction de création automatique de clé a été mise au point. Cette fonction `ftock()` utilise une référence de l'arborescence pour créer une clé unique.

```
key_t ftok(const char *, char);
```

Si tout le monde utilise de telles clés, le problème soulevé précédemment disparait.

Malheureusement, cette fonction `ftock` utilise pour créer une clé le numéro de disque logique et d'inode de la référence donnée en paramètre (il faut que la référence passée en paramètre à `ftock` existe, sinon `ftock` renvoie -1).

Ceci pose un autre type de problème : si l'on change l'inode associée à la référence, cela change la valeur de la clé, donc il n'est plus possible de retrouver la clé originale.

Le conseil de tonton Doumé : utiliser un fichier verrouillé comme référence et faire le ménage ... comme pour les pseudo-terminaux, ou les tubes.

15.1.2 La structure ipc_perm

La structure `ipc_perm` est commune aux trois mécanismes d'ipc. Elle permet, comme le fait une inode, de stocker l'utilisateur créateur, l'utilisateur propriétaire ainsi que leurs groupes. On différencie pour les IPC, l'utilisateur créateur (qui a réalisé la fonction get) du propriétaire de l'IPC. Les droits d'accès sont limités à la lecture et l'écriture (l'exécution n'ayant pas de sens ...).

La structure `ipc_perm` et les droits d'accès à un objet IPC :

```
  typedef long key_t;    /* for ftok() function */
  typedef long uid_t;    /* Used for user IDs */
  typedef long gid_t;    /* Used for group IDs */

/* Common IPC Access Structure */
  struct ipc_perm {
       uid_t           uid;    /* owner's user id */
       gid_t           gid;    /* owner's group id */
       uid_t           cuid;   /* creator's user id */
       gid_t           cgid;   /* creator's group id */
       unsigned short  mode;   /* access modes */
       unsigned short  seq;    /* slot usage sequence number */
       key_t           key;    /* key */
  };
```

15.1.3 Les options de la structure ipc_perm

```
#  define  IPC_CREAT   0001000     /* create entry if key doesn't exist */
#  define  IPC_EXCL    0002000     /* fail if key exists */
#  define  IPC_NOWAIT  0004000     /* error if request must wait */

   /* Keys. */
#  define  IPC_PRIVATE  (key_t)0    /* private key */

   /* Control Commands. */
#  define  IPC_RMID    0           /* remove identifier */
#  define  IPC_SET     1           /* set options */
#  define  IPC_STAT    2           /* get options */

  /* Common IPC Definitions. */
   /* Mode bits. */
#  define  IPC_ALLOC   0100000     /* entry currently allocated */
#  define  IPC_LOCKED  0040000     /* structure is locked */
#  define  IPC_WANTED  0004000     /* process waiting for lock *
```

15.1.4 L'accès aux tables d'IPC par le shell

La commande `ipcs` (IPC state) permet de connaître l'état des IPC de la machine (comme la commande ps pour les processus). Par exemple sur fillmore :

```
IPC status from /dev/kmem as of Mon Apr  5 18:23:31 1993
T     ID     KEY        MODE       OWNER    GROUP
```

```
Message Queues:
q      3 0x4917dfe1 --rw-rw-rw-     root     root
q      4 0xd5dcf701 --rw-rw-rw-     root     root
Shared Memory:
m      0 0x41440010 --rw-rw-rw-     root     root
m      1 0x414461bf --rw-rw-rw-     root     root
m      2 0x41460741 --rw-rw-rw-     root     root
m      3 0xff46df0e --rw-rw-rw-     root     root
m      4 0xfe46df0e --rw-rw-rw-     root     root
m    808 0x44446180 --rw-r-----     root  licence
Semaphores:
s      0 0x414461bf --ra-ra-ra-     root     root
s      1 0x41460741 --ra-ra-ra-     root     root
s      2 0x00446f6d --ra-r--r--     root     root
s      3 0x01090522 --ra-r--r--     root     root
s      4 0x054baa58 --ra-r--r--     root     root
s      5 0xff46df0e --ra-ra-ra-     root     root
s      6 0x00000000 --ra-ra----   oracle      dba
```

Où l'on a les informations suivantes :

T type

ID identification interne de l'objet

KEY clé de l'objet (en hexa) avec 0x000000 mode IPC_PRIVATE

MODE droits d'accès

OWNER propriétaire

GROUP propriétaire

CREATOR

CGROUP

D'autres options, -q -m -s -a -c

L'autre commande `ipcrm` permet de détruire les ipc dont on donne soit

l'identifiant avec -q -m et -s, soit par exemple, `ipcrm -q 5` détruit les files de messages d'identifiant 5.

la clé avec -Q -M -S, soit par exemple `ipcrm -M 0x01090522` détruit les segments de mémoire de clé 0x01090522

Ces options sont combinables.

Attention ne jamais utiliser les identifiants fournis par `ipcs` dans un programme. Ils ne sont pas totalement compatibles, c'est la clé qui est la seule référence solide.

15.2 Les files de messages

Utilise le principe des boîtes aux lettres : on dépose dans la boîte un message que d'autres processus pourront lire.

Le mode de lecture/écriture se fait de manière groupée par une structure de taille donnée. Chaque instruction de lecture ou d'écriture se fait sur un message entier (toute la structure de message). Pour que les lectures soient compatibles avec les écritures, les messages sont typés. On utilisera une structure dont le premier champ est un entier long qui doit contenir le type du message.

Règle d'or : le type d'un message est un entier strictement positif.

Le type du message permet aux applications d'effectuer les bons ordres de lecture, mais aussi permet de sélectionner le ou les messages dans la file d'attente.

Le fichier `<sys/msg.h>`

Quelques macros permettant de paramètrer les appels :

MSG_NOERROR l'extraction d'un message trop long n'entraine pas d'erreur (le message est tronqué).

MSG_R autorisation de lire dans la file.

MSG_W autorisation d'écrire dans la file.

MSG_RWAIT indication qu'un processus est bloqué en lecture.

MSG_WWAIT indication qu'un processus est bloqué en écriture.

15.2.1 la structure msqid_ds

```
 struct msqid_ds {
    struct ipc_perm    msg_perm;       /* opération permission struct */
    struct __msg       *msg_first;     /* ptr to first message on q */
    struct __msg       *msg_last;      /* ptr to last message on q */
    unsigned short int msg_qnum;       /* # of messages on q */
    unsigned short int msg_qbytes;     /* max # of bytes on q */
    pid_t              msg_lspid;      /* pid of last msgsnd */
    pid_t              msg_lrpid;      /* pid of last msgrcv */
    time_t             msg_stime;      /* last msgsnd time */
    time_t             msg_rtime;      /* last msgrcv time */
    time_t             msg_ctime;      /* last change time */
    unsigned short int msg_cbytes;     /* current # bytes on q */
    char               msg_pad[22];    /* room for future expansion */
   };
```

15.2.2 La structure générique d'un message

La structure suivante est un modèle pour les messages :

```
struct msgbuf {
    long mtype;    /* type du message */
    char mtext[1]; /* texte du message */
};
```

par exemple :

```
struct msg_buffer {
    long toto; /* type */
    float a;
    char m[7];
};
```

Attention on ne peut pas échanger des adresses, en effet les adresses virtuelles utilisées par les différents programmes qui échangent des messages sont à priori différentes, de plus les zones de mémoire manipulables par deux processus sont disjointes.

Important : le premier champ doit être un entier long qui contiendra le type du message. On trouvera d'autres structures dans le fichier sys/msg.h, mais elle ne sont pas utilisées par les applications utilisateur.

Par exemple, la structure de file de message :

```
struct __msg {
    struct __msg        *msg_next;
    long                msg_type;
    unsigned short int  msg_ts;   /*  taille du texte */
    long                msg_spot; /* "adresse" du texte */
};
```

ou la structure `msginfo` utilisé par le noyau.

15.2.3 Utilisation des files de messages

La primitive

```
#include <sys/msg.h>
int msgget (key_t  cle, int options);
```

est une fonction proche de la fonction `open`. Elle renvoie un descripteur d'IPC de file de messages de key = `cle`. Avec création ou non de la file de messages en fonction de l'existence de celle-ci et du paramètre `options`.
La valeur du paramètre `options` doit être construite avec une conjonction du mode d'accès et des constantes IPC_CREAT et IPC_EXCL.

Si cle == IPC_PRIVATE
une nouvelle file de messages privée est crée.
Sinon
Si la cle correspond à une file inexistante:
SI IPC_CREAT est positionné (dans options), une nouvelle file est crée associé à cette clé,
avec les droits définis dans options.
Le créateur et le propriétaire sont positionnés
aux valeurs de l'euid et du egid du processus réalisant l'appel,
le dipc interne de la file est retourné.
sinon erreur retour -1
Sinon la cle correspond à une file déjà existante :
Si les 2 indicateurs IPC_CREAT et IPC_EXCL sont positionnés dans options
une erreur est détectée, retour -1, errno = EEXIST.
sinon l'identification de la file est retourné.

En bref, IPC_EXCL nous permet de vérifier que la file n'existait pas.

15.2.4 L'envoi de message

```
#include <sys/msg.h>
int msgsnd (int dipc, const void *p_msg, int lg, int options);
```

Envoie dans la file `dipc` le message pointé par `p_msg`.
`lg` taille du message égale à `sizeof(struct msgbuf)-sizeof(long)`, le type du message n'étant pas compté dans cette longueur.
Valeur de retour (0) succes (-1) échec.
Valeur de `errno` en cas d'échec:

EINVAL file inexistante

EPERM pas de droits d'écriture

EINVAL type de message incorrect

Si IPC_NOWAIT est positionné, l'envoi de messages sur une file pleine n'est plus bloquant, alors dans le cas d'une file pleine, la fonction retourne -1 et `errno` est positionné à EAGAIN.
Un appel de `msgsnd` bloqué peut être interrompu par un signal ou par la destruction de la file de message. Dans ce cas, elle renvoie (-1) et `errno` est positionné à [EINTR] ou [EIDRM].

15.2.5 La primitive d'extraction

```
#include <sys/msg.h>
int msgrcv(int dipc, void *p_msg, int taille, long type, int options);
```

est une demande de lecture dans la file `dipc` d'un message de longueur inférieure ou égale à `taille`, qui sera copié dans la zone pointée par `p_msg`. `options` est une combinaison des constantes:

IPC_NOWAIT si la file est vide, le message est non-bloquant.

MSG_NOERROR si le texte du message à extraire est de longueur supérieure à `taille`, alors le message est extrait tronqué sans signaler d'erreur.

Le paramètre `type` permet de spécifier le type du message à extraire:

- si type > 0, le plus vieux message de ce type est extrait;
- si type == 0, le plus vieux message est extrait;
- si type < 0, le message le plus vieux du type le plus petit, mais inférieur ou égal à | type |, est extrait. Ceci permet de définir des priorités entre les messages.

Dans tous les cas, l'appel est bloquant si il n'y a pas de message du type voulu en attente. Les causes d'échec :

EINVAL file inexistante

EINVAL taille négative

E2BIG taille message > taille, et pas de MSG_NOERROR

ENOMSG pas de message et IPC_NOWAIT

et les mêmes codes d'interruptions que `msgsnd`.

15.2.6 La primitive de contrôle

```
#include <sys/msg.h>
int msgctl (int dipc, int options, struct msqid *pmsqid);
```

permet de travailler sur la structure `msqid` pointée par `pmsqid` de la file de message `dipc`. Valeur de `options` :

IPC_STAT lecture de la structure

IPC_SET positionnement, seuls les champs uid,gid et perm sont modifiables

IPC_RMID permet de détruire la file de messages (super-utilisateur, ou créateur de la file de messages)

15.3 Les sémaphores

Les sémaphores permettent de réaliser l'accès en exclusion mutuelle à une ressource (par exemple une zone de mémoire partagée).

Un peu de théorie :
Les sémaphores garantissent l'accès d'un nombre borné de processus à une donnée. Ils permettent de placer en exclusion mutuelle une ressource (par exemple la mémoire).

Dijkstra a écrit de nombreux algorithmes d'exclusion mutuelle, et a défini les sémaphores pour faciliter l'écriture de ces algorithmes. Les sémaphores sont des variables partagées, dont l'accès ne se fait que grâce aux deux opérations atomiques P et V.

On appelle *section critique* la partie de programme qui doit être réalisée en exclusion.

P(S)

- Soit la valeur du sémaphore S est positive, il y a donc encore au moins une place en section critique pour le processus qui réalise le P, le sémaphore est alors décrémenté (une place de moins) et le processus utilise la ressource.

- Soit la valeur de S est nulle (plus de place), le processus est mis en attente.

V(S)

- Si un ou plusieurs processus sont en attente du sémaphore, ils sont réveillés et l'un d'eux rentre en section critique. Les autres sont remis en attente.
- Sinon le sémaphore est incrémenté (libération d'une place en section critique).

Ces opérations sont **atomiques** : totalement ininterruptibles, ont toujours lieu séquentiellement même sur une machine multi-processeurs.
Le fichier `<sys/sem.h>` :
Pour chaque sémaphore :

```
struct __sem {
    unsigned short int semval;    /* adresse */
    unsigned short int sempid;    /* pid de dernière opération */
    unsigned short int semncnt;   /* # de Proc. en attente de V */
    unsigned short int semzcnt;   /* # en attente de S = 0 */
};
```

Pour chaque dipc de sémaphore:

```
struct semid_ds {
    struct ipc_perm    sem_perm;   /* droits  */
    struct __sem       *sem_base;  /* premier élément de l'ensemble*/
    time_t             sem_otime;  /* last semop time */
    time_t             sem_ctime;  /* last change time */
    unsigned short int sem_nsems;  /* taille de l'ensemble */
};
```

15.3.1 La primitive de manipulation semop()

La primitive

```
#include <sys/sem.h>
int semop(int dipc, struct sembuf *sops, unsigned int nsops);
```

est utilisée pour réaliser un tableau d'opérations de sémaphores sur un ensemble de sémaphores indiqué par `dipc`. *sops* est un pointeur sur tableau de structures `sembuf`, et *nsops* indique le nombre d'éléments du tableau.
La structure `sembuf`

```
struct sembuf {
    unsigned short int sem_num;    /* # sémaphore */
    short              sem_op;     /* opération du sémaphore */
    short              sem_flg;    /* flags de l'opération */
};
```

Nature de l'opération dans la structure `sembuf`
Si sem_num > 0
$\longrightarrow$ une opération V est effectuée sur le sémaphore sem_num
Si sem_num < 0
$\longrightarrow$ une opération P est effectuée sur le sémaphore |sem_num|
Si sem_num $== 0$
c'est une opération d'attente qui se termine quand l'ensemble des sémaphores désignés par `dipc` sont à zéro.

La primitive

```
#include <sys/sem.h>
int semop (int dipc, struct sembuf *tab_op, int nb_op);
```

Les `nb_op` opérations placées à l'adresse `tab_op` sont réalisées atomiquement, c'est à dire toutes réalisées ou aucune !! Le noyau gérant l'atomicité. Si la i-ème opération ne peut être réalisée, les (i-1) premières sont annulées.
Chaque opération du tableau peut être rendue non bloquante.
Le fait d'avoir un appel bloquant on non bloquant va donc dépendre de l'ordre dans lequel on place les opérations à effectuer dans le tableau ...
Les cas d'échec

EINVAL identification invalide

EACCESS accès interdit

E2BIG trop d'opérations

EFBIG numéro de sémaphore incorrect

EAGAIN Non réalisable + non bloquant

EINVAL,ENOSPC trop d'opérations ou de SEM_UNDO

ERANGE valeur du sémaphore trop grande !!

EINTR interruption

EIDRM sem supprimé

15.3.2 La primitive de contrôle des sémaphores

```
#include <sys/sem.h>
int semctl(int dipc, int semnum, int op, ... /* arg variables */);
```

En fonction de `op` la fonction réalise :

GETNCNT renvoi de la valeur de semncnt

GETZCNT renvoi de la valeur de semzcnt

GETVAL renvoi de la valeur du sémaphore

GETPID renvoi du pid du dernier processus ayant réalisé une opération.

`semnum` est pour les commandes suivantes interprété comme un nombre de sémaphores

GETALL récupération du tableau des valeurs des `semnum` premiers sémaphores

SETALL positionnement des `semnum` premières valeurs du tableau

Et les commandes de manipulation de l'IPC :

IPC_STAT lecture de la structure `semid_ds`

IPC_SET positionnement de la structure `semid_ds`

IPC_RMID permet de détruire le tableau de sémaphores (super-utilisateur, ou créateur du sémaphore)

15.4 Les segments de mémoire partagée

Avec les segments de mémoire partagée, des processus vont partager des pages physiques par l'intermédiaire de leur espace d'adressage. Il n'y aura plus de copie d'information. Cette mémoire partagée devient un espace critique. Il faudra sans doute en protéger les accès avec des sémaphores par exemple...

Un segment de mémoire est indépendant de tout processus. Il peut exister sans qu'aucun processus n'y accède.

Un processus rattachera le segment à son espace d'adressage, puis pourra manipuler cette mémoire de la même façon qu'il peut manipuler sa propre mémoire.

Le fichier `<sys/shm.h>` :

```
struct shmid_ds {
     struct ipc_perm  shm_perm;       /* operation permission struct */
     int              shm_segsz;      /* size of segment in bytes */
     struct vas       *shm_vas;       /* virtual address space this entry */
     pid_t            shm_lpid;       /* pid of last shmop */
     pid_t            shm_cpid;       /* pid of creator */
     unsigned short int shm_nattch;   /* current # attached  */
     unsigned short int shm_cnattch;  /* in memory # attached */
     time_t           shm_atime;      /* last shmat time */
     time_t           shm_dtime;      /* last shmdt time */
     time_t           shm_ctime;      /* last change time */
     char             shm_pad[24];    /* room for future expansion */
};
```

15.4.1 Utilisation des segments de mémoire partagée

La primitive `shmget` :

```
#include <sys/shm.h>
int shmget(key_t cle, int taille, int options);
```

Création/ouverture d'un segment de `taille` octets, si le segment existe déjà il faut que la `taille` soit inférieure ou égale à celle du segment que l'on veut ouvrir.

La primitive d'attachement `shmat` :

```
#include <sys/shm.h>
void  *shmat(int dipc, const void *adr, int option);
```

Cette primitive est une demande d'attachement du segment `dipc` à l'adresse `adr` de l'espace d'adressage du processus. La valeur de retour est l'adresse où l'attachement a été efffectivement réalisé, c'est-à-dire celle attribuée au premier octet du segment (ou -1 en cas d'échec).

Le choix du paramètre `adr` est délicat. Il faut en effet respecter un certain nombre de conditions, variables d'une machine à l'autre : l'alignement, la plage d'adresses autorisées aux segments de mémoire partagée, les adresses de pages virtuelles et physiques etc. On utilisera de preférence `adr = NULL`, c'est-à-dire qu'on laisse le soin au système de sélectionner l'adresse.

Si l'on veut quand même positionner le segment dans une certaine zone de l'espace d'adressage, on utilise l'indicateur `SHM_RND` dans le paramètre `options` pour que le système choisisse une adresse valable la plus proche possible de `adr`.

Remarques : l'attachement multiple par un même processus n'est pas autorisé sur tous les systèmes.
L'attachement n'est valable que dans un seul processus, l'adresse d'attachement n'a aucune raison d'être identique dans tous les processus, on ne pourra donc pas utiliser de structures chaînées dans le segment de mémoire partagée.

La primitve de détachement :

```
#include <sys/shm.h>
int shmdt (const void *adr);
```

détache le segment attaché à l'adresse `adr` par `shmat`.

La primitive de contrôle :

```
#include <sys/shm.h>
int shmctl(int dipc, int op, struct shmid_ds *pshmid);
```

est extrêmement simple, les seules opérations sont celles qui sont génériques à tous les IPC.

IPC_STAT lecture de la structure `shmid_ds`

IPC_SET positionnement de la structure `shmid_ds`

IPC_RMID permet de détruire le segment (super-utilisateur, ou créateur du sémaphore)

Une autre technique de partage de mémoire existe, avec la projection de fichier en mémoire (voir section 9.5).

Chapitre 16

La Sécurité

La sécurité est le problème de tout le monde. Pour que la sécurité fonctionne, il faut que toutes les personnes ayant un accès à une ressource soient conscient du degré de sécurité associé à la ressource.

16.1 Protection des systèmes d'exploitation

Sécuriser un système, c'est protéger ce système contre un fonctionnement imprévu ou défectueux.

Il peut s'agir :

- d'erreurs de programmation (d'un utilisateur, ou du système lui-même) qui se propagent au système (du fait de contrôles insuffisants ou mal effectués).
- d'un mauvais fonctionnement du matériel.
- enfin, d'un opérateur, concepteur ou réalisateur malveillant ou peu scrupuleux (quand il s'agit d'informations financières!).

Le recensement des opérations frauduleuses aux Etats-Unis au cours d'une année a donné 339 cas de fraude, pour un coût d'un milliard de francs.

La protection des sites a également un coût très important (temps et complexité), d'où des systèmes de protection qui résultaient d'un compromis coût/efficacité.

Le coût en ressources de la protection étant resté stationnaire, les systèmes et les machines actuelles plus rapides ont rendu ce coût moins prohibitif.
L'idée d'un système de protection est de traiter les différents types de problèmes de manière générale et unitaire.

Implantés seuls, les dispositifs de protection coûtent cher.

Heureusement, si ces dispositifs permettent d'augmenter les performances du logiciel, dans des domaines comme celui de la fiabilité ou de la résistance aux erreurs, leur coût relatif diminue. Si, de plus, ces dispositifs permettent une gestion des ressources partagées plus facile et plus sûre, ils peuvent devenir compétitifs d'un point de vue commercial.

Il est difficile de définir précisément ce que l'on entend par protection d'un système d'exploitation (et d'information en général), tant les facteurs qui peuvent influer sur cette notion (humains, sociaux, économiques), sont nombreux. On peut dire cependant que la protection se rapporte à tout ce par quoi l'information peut être modifiée, divulguée ou détruite. Dans certains cas, la gestion du trafic aérien par exemple, elle peut être la garantie des performances du système. La confidentialité d'enregistrements financiers, médicaux ou personnels

relève aussi de la protection, comme le fait qu'un processus utilisateur ne puisse être exécuté en mode système. La protection exige enfin la correction des processus système.

- pérennité du système
- confidentialité des données (système, utilisateur, etc.)
- correction du système

A l'opposé, nous ne parlerons pas de :

- protection physique de l'ordinateur (feu, vol, coupures, etc.)
- malveillance ou incompétence de l'opérateur (il est éventuellement possible de limiter soigneusement les privilèges du super-utilisateur afin de préserver le système).

Le degré de protection du système dépend de deux facteurs :

- le degré de protection des informations qu'il manipule
- le degré de confiance en ses logiciels, en particulier le système d'exploitation.

Un logiciel est fiable quand il satisfait correctement ses spécifications et quand, de plus, il est capable de résister à un environnement imprévu (données erronées, pannes, etc.), soit en corrigeant l'anomalie, soit en la signalant, mais en évitant que les erreurs ne se propagent et ne contaminent le système tout entier.
La protection, l'intégrité et l'authenticité des données qui transitent dans un système d'information sont réalisées par les systèmes cryptographiques (ATHENA et Kerberos au MIT).
Le confinement des erreurs est obtenu en contrôlant les accès aux entités du système d'exploitation, par les domaines de protection.

16.2 Généralités sur le contrôle d'accès

Contrôle très précis de l'utilisation des ressources par les processus.

Deux niveaux :

- un niveau logique (soft), celui du modèle de protection, ensemble de règles qui définissent quels accès (aux ressources) sont autorisés et quels accès sont interdits. Ces règles sont définies soit à la conception du système, soit par les utilisateurs.
- un niveau matériel qui permet d'appliquer le modèle réellement. C'est le rôle des mécanismes de protection.

Le premier doit être dynamique. Par contre, le deuxième doit être stable pour faciliter l'implémentation, le contrôle et la fiabillisation.
Les deux doivent de surcroît être indépendants du modèle pour offrir un vaste ensemble de règles possibles.

16.2.1 Domaines de protection et matrices d'accès

On formalise le système comme un ensemble d'entités actives, les sujets, un ensemble d'entités accessibles, les objets. Le modèle de protection définit quels sujets ont accès à quels objets et comment (modalités d'accès).

On parle alors de droit d'accès, définis par le couple (objet, modalités)

Exemple : (fichier, lire)

Le modèle doit fixer à tout instant les droits d'accès dont dispose chaque processus. Cet ensemble de droits est le domaine de protection du processus.

Sujets	Objets: Fichier 1	Segment 1	Segment 2	Processus 2	Editeur
Processus 1	Lire	Executer	Lire Ecrire		Entrer
Processus 2	Lire Ecrire				Entrer
Processus 3		Lire Ecrire Executer		Entrer	Entrer

FIG. 16.1 – *Matrice d'accès*

16.2.2 Domaines de protection restreints

Il est souhaitable que la matrice d'accès puisse évoluer dynamiquement. En effet, un même processus peut avoir, au cours de son existence, des besoins variables afin que chaque module qui compose un processus ne mette pas en danger des ressources non utilisées. Par exemple : un module de lecture de données, un module de calcul, un module d'impression. On va donc exécuter chaque module dans un domaine de protection le plus réduit possible.

C'est le *principe du moindre privilège* : un programme ne peut endommager un objet auquel il n'a pas accès !

Pour mettre en place ces domaines dynamiques, une possibilité est de changer les droits d'accès du processus au cours de son exécution. Une autre possibilité est d'ajouter aux objets le type "domaine" et de contrôler les accès à la matrice. L'édition de cases de la matrice devient une opération protégée.

16.2.3 Avantages des domaines de protections restreints

Avantages de cette souplesse :

- le maillon faible : un système rigide laisse souvent des "poternes" (portes dérobées) pour pouvoir implémenter certaines opérations ;
- si les mesures de protection sont trop pesantes, l'expérience prouve que l'on crée souvent des moyens "exceptionnels" pour les contourner ;
- il est intéressant de faire varier les contrôles suivant les utilisateurs ;
- on peut réaliser des accès à la carte sur certains objets ;
- enfin, certains problèmes de protection nécessitent des mesures souples, ce sont : "le cheval de Troie" et le confinement.

16.3 Le cheval de Troie

Un utilisateur fait souvent appel à un certain nombre de programmes qu'il n'a pas écrit lui-même (heureusement), un éditeur par exemple. Ce programme peut être un cheval de Troie : il va profiter des droits donnés par l'utilisateur pour consulter, copier, modifier ou altérer des données auxquelles il n'est pas censé accéder.

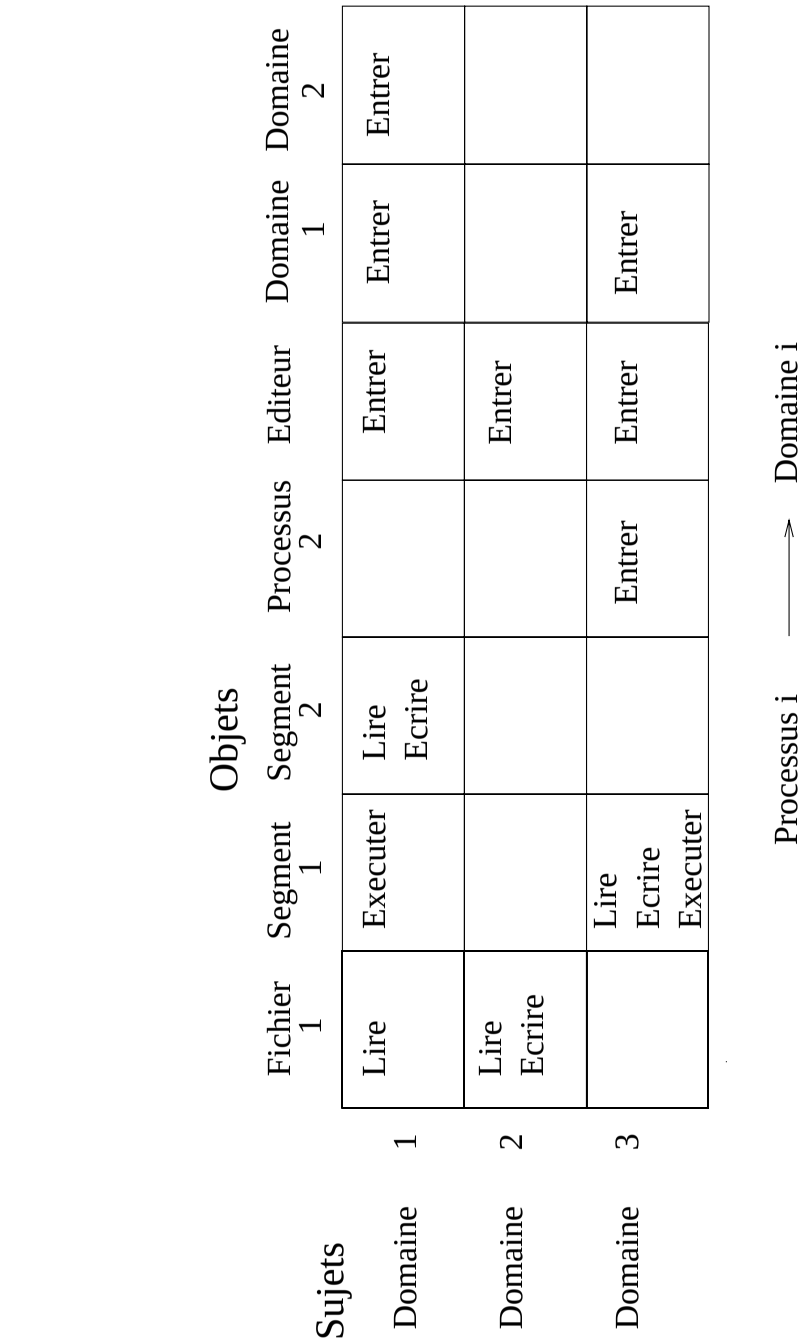


FIG. 16.2 – *Matrice d'accès*




FIG. 16.3 – *Une capacité*

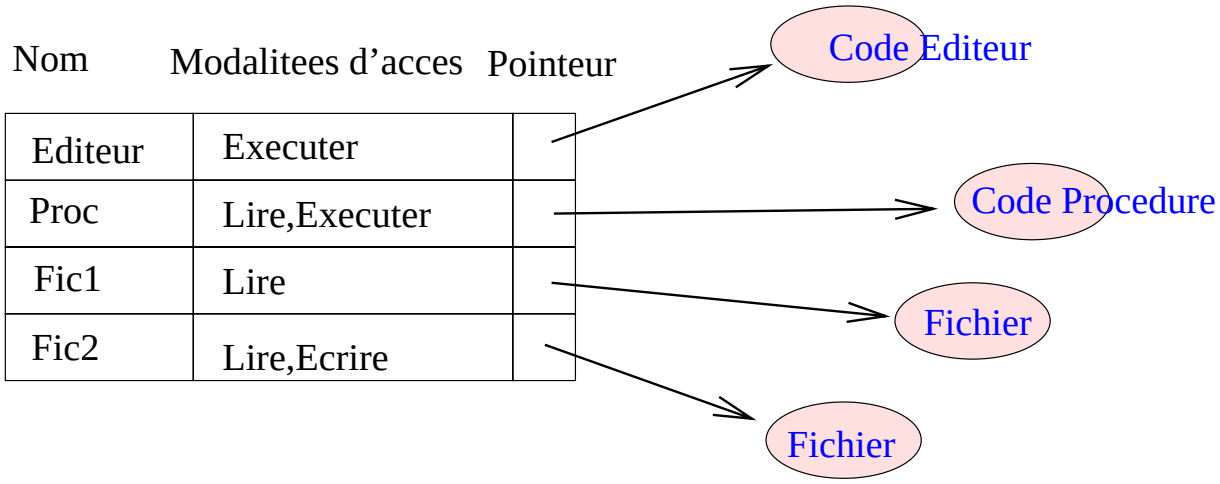


FIG. 16.4 – *Une liste de capacités*

16.4 Le confinement

Le problème ici est tout simplement le fait que le programme ne manipule pas de données de l'utilisateur mais simplement enregistre ses paramètres d'appels (les utilisateurs à qui vous envoyez du courrier par exemple). Le problème du confinement est donc de vous protéger contre ce type d'extraction d'informations (ce qui peut par exemple être utilisé en bourse pour connaitre votre comportement d'achat).

16.5 les mécanismes de contrôle

Accès hiérarchiques
UNIX (4)/ MULTICS (8) / VMS
Listes d'accès
UNIX/MULTICS
Capacités

Les capacités sont des triplets (UTILISATEUR, DROITS, POINTEUR). La manipulation des capacités est réalisée de façon protégée. Le pointeur n'est pas directement utilisable par l'utilisateur de la capacité. La capacité donne le droit d'accès à certains utilisateurs d'une certaine ressource. Pour qu'un autre utilisateur puisse utiliser votre ressource, vous devez lui donner une capacité.

Changer de protection revient à changer de C-liste.

La notion de domaine se matérialise par une simple indirection sur une autre C-liste.

Comme les capacités donnent un accès sans contrôle aux objets, la protection des capacités doit être absolue. Elle est donc réalisée de façon matérielle.

16.5.1 Application des capacités au domaines de protection restreints

Les C-listes sont des objets d'un type n'ayant qu'un droit d'entrée, la C-liste contenant le droit réel.

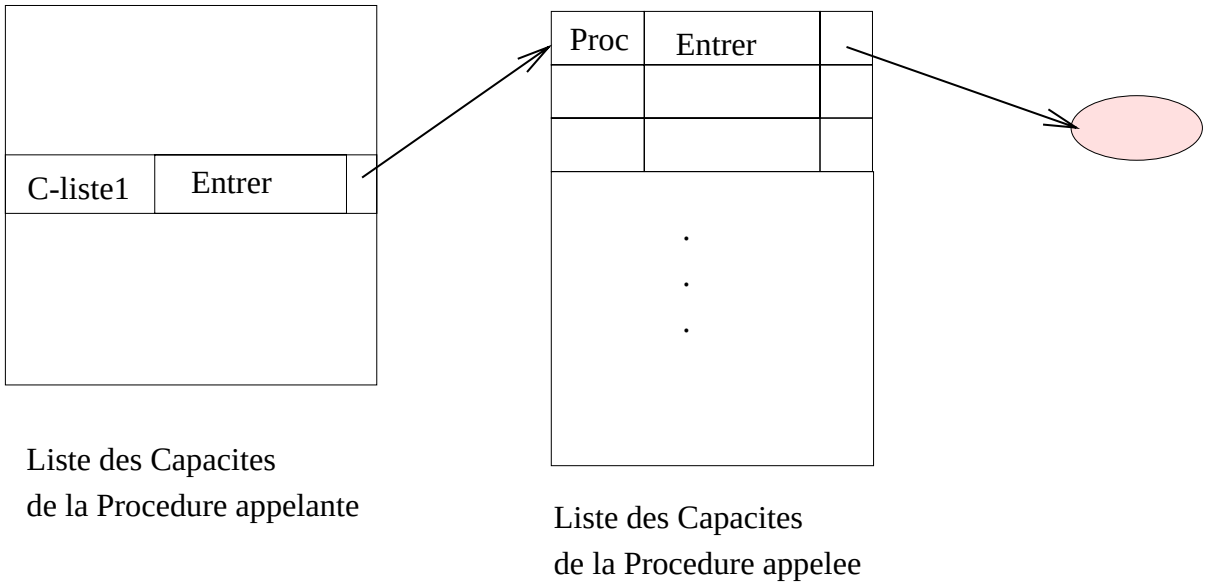


FIG. 16.5 – *Changement du domaine de protection*

Cette technique sur les C-listes permet d'implanter facilement le principe de moindre privilège.

Les mécanismes d'accès mémoire modernes permettent aisément de réaliser les capacités.

Un problème important est la révocation

En effet, une fois que vous avez donné une capacité, l'accès est définitivement donné. Pour régler ce problème, on ne fournira pas la capacité d'accès à un objet mais à un domaine, et on détruira ce domaine si l'on veut de nouveau interdire l'accès à l'objet. On crée deux capacités en chaine et l'on détruit celle que l'on possède quand ont veut retirer l'accès.

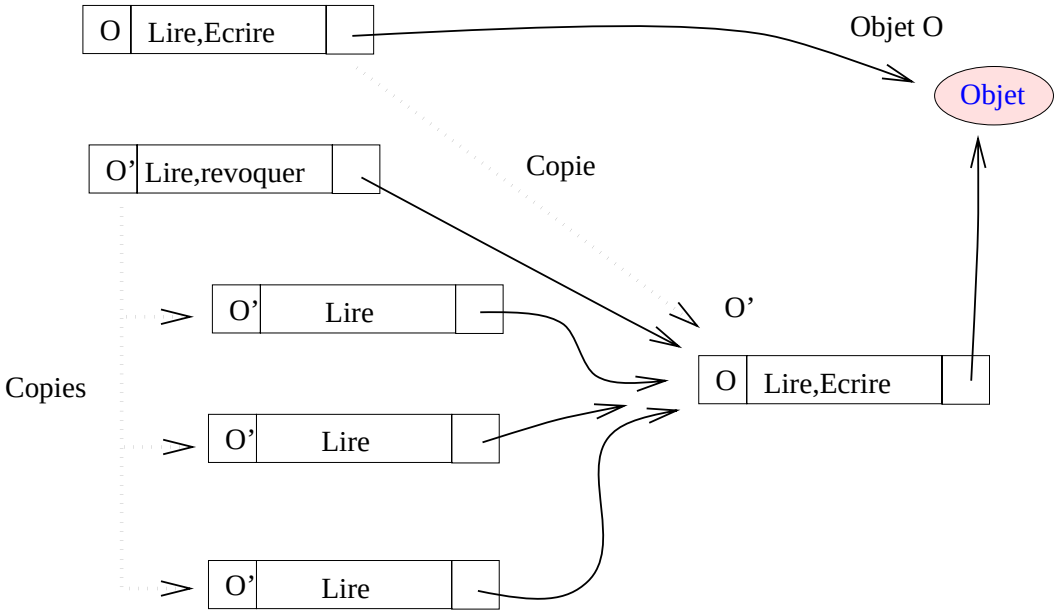


FIG. 16.6 – *Transmission d'une capacité*

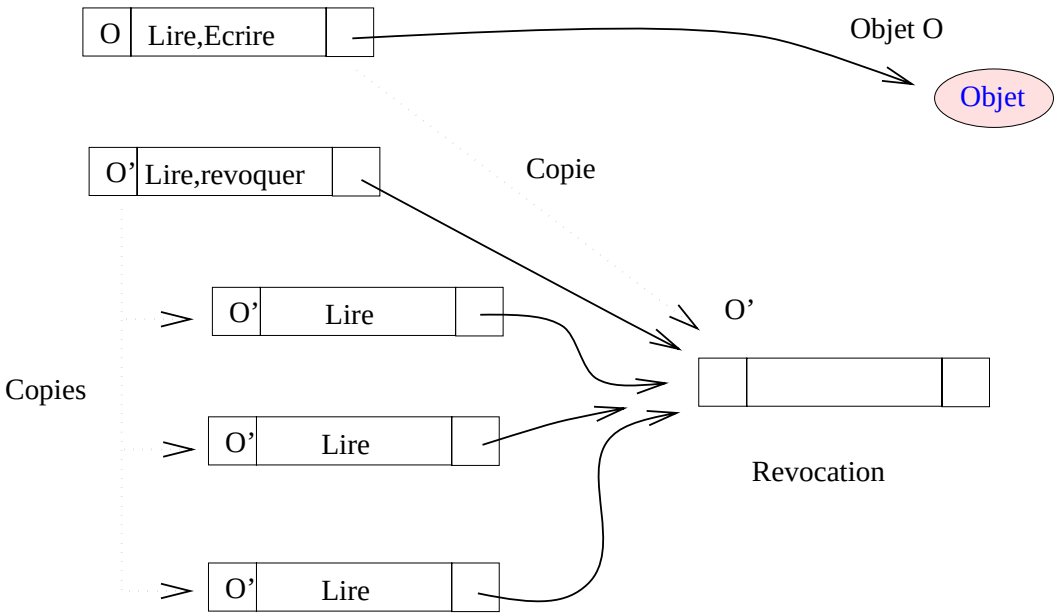


FIG. 16.7 – *Révocation d'une capacité*

16.6 Les ACL

Les ACL (access control lists) sont une extension des modes de protection standard d'UNIX. Les ACL sont des droits que l'on définit en plus des 9 bits de protection classiques, ils permettent en particulier d'autoriser l'accès ou de le refuser, à un utilisateur donné, ou à un groupe donné.

Deux commandes permettent de manipuler les ACL, ce sont `chacl` et `lsacl`.
La syntaxe de la commande shell `chacl` :

```
chacl '(dr.staff,r-x)(zipstein.%,r-x)(%.licence,---)' proj
```

qui donne sur le fichier `proj` les droits de lecture et d'écriture à l'utilisateur `dr` du groupe `staff` et à l'utilisateur `zipstein` quelque soit son groupe et qui refuse cet accès aux utilisateurs du groupe `licence`.

```
chacl '(binome.%,rwx)(%.@,--x)(%.%,---)' catalogue_projet
```

qui donne le droit d'accès total à l'utilisateur `binome` (quelque soit son groupe), permet le parcours du répertoire aux membres du groupe propriétaire et refuse l'accès à tous les autres utilisateurs.

Deux symboles spéciaux :

`%` pour n'importe qui (utilisateur ou groupe)

`@` pour le propriétaire ou le groupe propriétaire

On retrouve aussi les autres syntaxes de `chmod` par exemple :
`chacl %.%=r fichier`
ou
`chacl @.%=5 fichier`

Attention les acl sont détruits par la commande `chmod` et la commande `chacl` ne permet pas de positioner les autres bits définis dans l'inode ; seuls les 9 bits de protections sont positionnables par `chacl`.

Pour positionner les droits standard et des acl, il faut donc réaliser en succession un `chmod` puis un `chacl`.

On utilisera :
`chacl '(prof.%,rwx)' catalogue_projet`
pour les projets de C ou de système.

La commande `lsacl [fichiers]` permet de connaître les acl associés aux fichiers, remarquer qu'à l'inverse de `/bin/ls` cette commande n'a pas de paramètres par défaut.

16.6.1 Appels systemes `setacl` et `getacl`

On trouvera deux appels systèmes correspondant :

```
#include <sys/acl.h>

int setacl(
     const char *path,
     size_t nentries,
     const struct acl_entry *acl
);

int fsetacl(
     int fildes,
     size_t nentries,
     const struct acl_entry *acl
);
```

Un bon exercice : récrire `lsacl` de façon qu'il fonctionne d'une manière similaire à `/bin/ls`.

Utilisation de la commande script pour montrer le comportement des acl.

```
Script started on Fri May  5 10:33:20 1995
$ lsacl *
(dr.%,rw-)(%.staff,---)(%.%,---) fich
(dr.%,rw-)(%.staff,---)(%.%,---) file
(dr.%,rwx)(%.staff,---)(%.%,---) projet
$ chacl  '(prof.%,rwx)' fich
$ lsacl *
(prof.%,rwx)(dr.%,rw-)(%.staff,---)(%.%,---) fich
(dr.%,rw-)(%.staff,---)(%.%,---) file
(dr.%,rwx)(%.staff,---)(%.%,---) projet
$ chacl '(%.staff,rx)' fich
$ lsacl *
(prof.%,rwx)(dr.%,rw-)(%.staff,r-x)(%.%,---) fich
(dr.%,rw-)(%.staff,---)(%.%,---) file
(dr.%,rwx)(%.staff,---)(%.%,---) projet
$ chacl '(illouz.staff=' fich
$ lsacl fich
(illouz.staff,---)(prof.%,rwx)(dr.%,rw-)(%.staff,r-x)(%.%,---) fich
$ chacl '(prof.%,rx)' . ..
$ su prof
Password:
$ cat fich
$ touch fich
$ chacl '(dr.staff,x)' fich
chacl: file "fich": Not owner (errno = 1)
$ lsacl *
(illouz.staff,---)(prof.%,rwx)(dr.%,rw-)(%.staff,r-x)(%.%,---) fich
(dr.%,rw-)(%.staff,---)(%.%,---) file
(dr.%,rwx)(%.staff,---)(%.%,---) projet
$ exit # du su
$ exit # du script

script done on Fri May  5 10:37:18 1995
```

Chapitre 17

Multiplexer des entrées-sorties

Dans ce chapitre, nous voulons présenter le problème des attentes actives sur plusieurs descripteurs. Prenons par exemple un cas pratique assez fréquent d'un processus qui doit réaliser une communication entre deux autres, typiquement un gestionnaire de modem qui doit d'une part recevoir des informations d'un processus utilisateur, d'autre part recevoir des informations venant du modem.

Ce qui nous donne la figure 17.1.

Mais ce processus doit donc passer son temps à scruter les deux descripteurs : celui qui lui permet de savoir ce que l'utilisateur tape et celui qui lui permet de lire les informations venant de la ligne.

17.0.2 Résolution avec deux processus

Une façon de résoudre le problème est de créer deux processus : un pour chaque direction de la communication (figure 17.2).

Mais dans ce cas, nous devons gérer des problèmes de terminaison de processus. Quand le père est tué avant le fils, nous devons alors utiliser un signal pour que le père dise au fils de se terminer, etc, et ceci sans réaliser une solution réellement propre.

17.0.3 Solution avec le mode non bloquant

On peut aussi utiliser des entrée-sorties non bloquantes. Auquel cas notre processus de gestion modem va réaliser sans interruption des appels `read` sur nos deux descripteurs. Le coût en ressources de cette attente active est extrêmement cher, et doit être évité dans le cas d'une machine en temps partagé.

17.0.4 Utiliser les mécanismes asynchrones

On peut utiliser des entrées-sorties asynchrones et demander au noyau de nous prévenir par un signal qui informe de l'arrivée de données sur un descripteur. Ce signal est soit `SIGPOLL`, soit `SIGIO`, mais ce n'est valable que sur les descripteurs qui sont des périphériques. De plus ce mécanisme ne désigne pas le descripteur sur lequel s'est faite l'arrivée de caractères, d'où de nouvelles pertes de temps dûes aux appels réalisés inutilement en mode non bloquant.

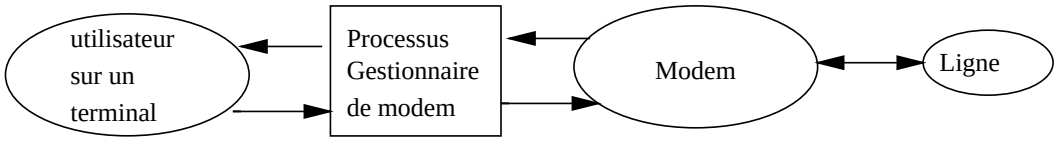


FIG. 17.1 – *Un gestionaire de modem*

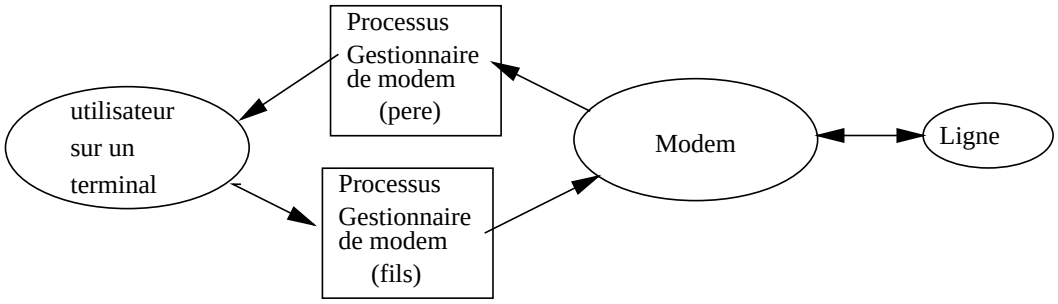


FIG. 17.2 – *Un gestionaire de modem avec deux processus*

17.1 Les outils de sélection

La solution vient d'un système de sélection qui prend un paramètre un ensemble de descripteur, et peut tester si l'un de ses descripteurs est près à satisfaire un appel de `read`. Cet appel est bloquant jusqu'à l'arrivée de caractères sur un des descripteurs de l'ensemble.

17.1.1 La primitive `select`

Nous fournissont à la primitive `select` :

- Les descripteurs que nous voulons scruter.
- Les conditions de réveil sur chaque descripteur (en attente de lecture, écriture, évènement?)
- Combien de temps nous voulons attendre.

La fonction retourne pour chaque descripteur s'il est prêt en lecture, écriture, ou si l'évènement a eu lieu, et aussi le nombre de descripteur prêts. Cette information nous permet ensuite d'appeler `read` ou `write` sur le(s) bon(s) descripteur(s).

```
#include  <sys/types.h>
#include  <sys/time.h>
#include  <unistd.h>

int select(int maxfd,
           fd_set *readfds,
           fd_set *writefds,
           fd_set *exceptfds
           struct timeval *delai);
```

Retourne le nombre de descripteurs prêts, 0 en cas d'expiration du délai.

Paramétrage du délai :

```
struct timeval {
    long tv_sec;
    long tv_usec;
};
```

`delai == NULL` Bloquant, attente infinie

`delai->tv_sec == 0 && delai->tv_usec == 0` Non bloquant, retour immédiat.

`delai->tv_sec > 0 && delai->tv_usec >0` Semi bloquant, attente jusqu'à ce qu'un descripteur soit prêt ou que le délai en secondes plus microsecondes soit écoulé.

Les trois pointeurs (`readfds`, `writefds`, et `exceptfds`) sur des ensembles de descripteurs sont utilisés pour indiquer en entrée les situations qui nous intéressent. C'est à priori (cela peut varier avec l'implémentation) des tableaux de bits avec un bit pour chaque descripteur du

tableau de descripteurs du processus. L'entier `maxfd` est la position du dernier bit significatif de ce tableau de bits.

Les seules façons de manipuler ces ensembles de descripteurs sont :

- Création
- Affectation
- Utilisation d'une des quatre macros suivantes :

  `FD_ZERO(fd_set fdset)` RAZ de l'ensemble.

  `FD_SET(int fd, fd_set *fdset)` Positionne le bit fd a 1.

  `FD_CLR(int fd, fd_set *fdset)` Positionne le bit fd à 0

  `FD_ISSET(int fd, fd_set *fdset)` vrai si le bit fd est à 1 dans l'ensemble.

Un descripteur est considéré comme prêt en lecture si un appel `read` dessus ne sera pas bloquant. De même, un descripteur est considéré comme prêt en écriture si un appel `write` ne sera pas bloquant. Les exceptions / évènements sont définis pour les lignes de communication qui acceptent les *messages hors bande* comme les `sockets` en mode datagramme.

17.1.2 La primitive `poll`

La primitive `poll` fournit un service proche de `select` avec une autre forme d'interface.

```
#include <stropts.h>
#include <poll.h>
int poll(struct pollfd fdarray[],
         unsigned long nfds,
         int           timeout
  );

struct pollfd {
        int   fd;
        short events;
        short revents;
};
```

Ici on spécifie la liste de descripteurs et ce que l'on veut sur chacun d'eux.

La valeur de retour est -1 en cas d'erreur, 0 si le temps d'attente `timeout` est écoulé, ou un entier positif indiquant le nombre de descripteurs pour lesquels `poll` a changé la valeur du champ `revents`.

Les évènements sont ici :
Pour les évènements de `events` :

POLLIN Données non prioritaire peuvent être lues.

POLLRDNORM idem.

POLLRDBAND Données non prioritaire non normales peuvent être lues.

POLLPRI Données prioritaire peuvent être lues.

POLLOUT Données non prioritaire peuvent être écrites, les messages de haute priorité peuvent toujours êtres écrits.

POLLWRNORM idem

POLLWRBAND Données non prioritaire non normales peuvent être écrites sans bloquer.

Pour les `revents` (valeurs de retour de la primitive `poll`) :

POLLIN,POLLRDNORM,POLLRDBAND,POLLPRI les données sont là.

POLLOUT,POLLWRNORM, POLLWRBAND l'écriture est possible

POLLERR Une erreur a eu lieu.

POLLHUP La ligne a été coupée.

POLLNVAL Descripteur invalide.

Le mode de blocage de la primitive `poll` dépend du paramètre `timeout`

timeout == INFTIM Bloquant, INFTIM est défini dans `stropts.h`.

timeout == 0 Non bloquant.

timeout > 0 Semi bloquant, attente de `timeout` micro secondes.

Un Exemple Attente de données sur ifd1 et ifd2, de place pour écrire sur ofd, avec un délai maximum de 10 seconds :

```
  #include <poll.h>
  struct pollfd fds[3];
  int ifd1, ifd2, ofd, count;

  fds[0].fd = ifd1;
  fds[0].events = POLLNORM;
  fds[1].fd = ifd2;
  fds[1].events = POLLNORM;
  fds[2].fd = ofd;
  fds[2].events = POLLOUT;
  count = poll(fds, 3, 10000);
   if (count == -1) {
          perror("poll failed");
           exit(1);
   }
   if (count==0)
         printf("Rien \n");
   if (fds[0].revents & POLLNORM)
         printf("Données a lire sur ifd%d\n", fds[0].fd);
   if (fds[1].revents & POLLNORM)
         printf("Données a lire sur ifd%d\n", fds[1].fd);
   if (fds[2].revents & POLLOUT)
         printf("De la place sur fd%d\n", fds[2].fd);
```

17.1.3 Les extensions de `read` et `write`

Une extension `readv`, `writev` de `read` et `write` permet en un seul appel système de réaliser l'écriture de plusieurs zones mémoire non contiguës, ce qui permet d'accélerer certaines entrées-sorties structurées. Mais aussi de mieux organiser les appels système dans notre cas.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/uio.h>

ssize_t readv(int fd, const struct iovec iov[], int iovl);
ssize_t writev(int fd, const struct iovec iov[], int iovl);

struct iovec {
    void *iov_base ;
    int   iov_len;
};
```

17.2 une solution multi-activités

L'utilisation de plusieurs activités (threads, voir chapitre 18) permet de réaliser plusieurs appels de `read` en simultané, le premier `read` qui se débloque entraine l'exécution de l'activité le réalisant, ainsi le coût est minimal. Le seul problème est d'avoir a gérer cette multiplicité d'activités, ce qui est dans le cas de notre modem assez facile car les deux activités sont indépendantes (communication Full Duplex).

Pour une situation plus complexe comme un serveur de partage de données, des mécanismes d'exclusion mutuelle entre activités devront être mis en oeuvre.

Chapitre 18

Les micro-noyaux

Le principe des micro-noyaux, fortement inspiré de l'approche objet, consiste à découper le bloc monolithique qu'est le système d'exploitation, en un ensemble cohérent de modules, qui constituent autant de services spécialisés sur lesquels il suffira de "brancher" des interfaces. Ces micro-noyaux sont en général interfacés avec un ensemble d'appels système de type unix ce qui permet de réutiliser des applications comme par exemple les shells.

Ce qui distingue les systèmes à micro-noyaux des systèmes classiques est la structure en modules logiciels indépendants, appelés modules systèmes. Chacun d'eux est spécialiste d'un fonctionnement de base du système d'exploitation :

- gestion des processus (exécution, scheduling)
- gestion de la mémoire (mémoire virtuelle)
- gestion des entrées/sorties
- gestion des messages (IPC)

Au-dessus de ces modules se trouve l'interface de programmation qui est elle aussi indépendante et donc théoriquement interchangeable (en général une interface unix-posix).

Sous ces modules, on trouve le micro-noyau qui en général se limite à la gestion des IPC entre modules comme par exemple MACH.

Quelques systèmes à micro-noyau : **MACH, CHORUS**

18.0.1 Les atouts des micro-noyaux

Les différents modules du système étant définis au niveau "utilisateur" et pas dans le noyau, il est donc plus facile de les "debugger", de les améliorer etc ... (ceci n'est pas toujours vrai en pratique). Seul le micro-noyau lui-même nécessite des debuggeurs spéciaux.

La configuration du système se trouve simplifiée car elle ne demande plus de recompiler le noyau, à chaque ajout ou retrait de fonctionnalités dans le système : Oracle, modem, type disques différents etc.

C'est l'avenir.

C'est mieux adapté aux machines multi-processeurs, aux réseaux.

18.0.2 Quelques problèmes

Un système plus lent, qui utilise en proportion beaucoup plus de mémoire pour lui mais aussi pour tous les services qu'il rend.

18.1 Le système MACH (Carnegie Mellon University CMU)

Le système Mach est donc un système avec un micro-noyau orienté communication.

Le système fournit les services suivants :

- Tâches multiples

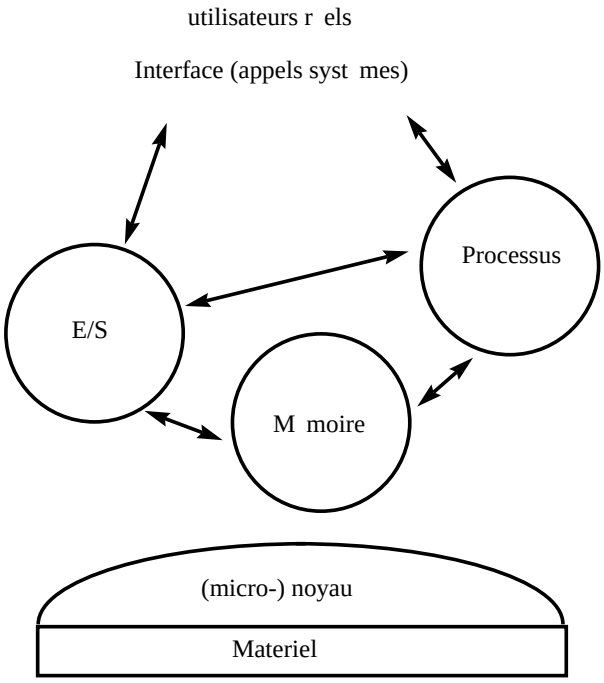


FIG. 18.1 – *Plusieurs modules système qui utilisent un noyau réduit*

- Threads multiples dans chaque tâche (avec scheduling).
- Partage flexible de mémoire entre tâches
- Un système de communication inter-processus par files de messages efficace et sécurisé
- La projection de fichiers en mémoire
- Le noyau lui-même ne fournit que les éléments les plus essentiels, c'est-à-dire
  scheduling
  IPC
  gestion de la mémoire virtuelle

Tous ces services et les autres sont fournis à travers l'utilisation d'un seul type d'IPC (les messages).

18.2 Le noyau MACH

En pratique, le noyau ne fournit que les services nécessaires à l'implémentation d'un système de communication entre différents processus utilisateurs (les modules système par exemple).

Pour cela, le noyau fournit un certain nombre d'abstractions utilisables par le niveau module ou utilisateur. En particulier

- Tasks (tâches)
- Threads
- Ports
- Messages

Les fonctions du noyaux sont donc

- création et gestion des tâches et threads
- gestion des ports

- manipulations de base des messages
- gestion de la mémoire virtuelle
- scheduling

18.2.1 Les Tâches et les Threads

Dans les systèmes UNIX classiques, une abstraction fondamentale a été définie : le processus. Cette abstraction recouvre à la fois un ensemble de ressources (essentiellement de l'espace d'adressage, mais aussi fichiers ouverts et autres) et une unité d'exécution unique, une seule activité.

On trouve dans les processus d'une part un programme que le processus exécute et un ensemble de données que le programme manipule (décomposé en données et pile). Historiquement, la notion de réentrance a apporté la possibilité de faire partager la zone programme à plusieurs processus, chacun ayant une zone de données différente.

Cette abstraction montre ses limites avec l'arrivée des machines multi-processus et l'architecture logicielle clients/serveurs dans laquelle un serveur se démultiplie pour servir les différents clients.

Pour répondre à cette demande, une première approche a été de séparer les deux composantes essentielles du processus, c'est-à-dire d'une part les ressources physiques, d'autre part les activités (unités d'exécution) sur ces ressources (light process de SUN). Cette idée a fait son chemin et l'on parle d'environnement d'exécution pour les ressources partagées — ce sont les tâches (tasks MACH) — et l'on parle d'activités (threads of control).

Sous MACH

- une tâche est un environnement d'exécution, c'est l'unité de base de protection pour l'allocation des ressources (c'est la tâche qui est propriétaire des ressources). Elle comporte un espace d'adressage (4 Go) et des droits d'accès protégés à certains ports.
- Une thread est l'unité d'exécution de base. C'est un processus (une activité) qui s'exécute dans la tâche (et uniquement dans la tâche). Elle est constituée essentiellement d'un sous-ensemble du P.C.B. (Processus Control Block d'UNIX) : les registres, une position dans la pile, un segment de pile propre, un pointeur dans le programme.

Une thread donnée ne s'exécute que dans une tâche donnée, mais une tâche peut avoir plusieurs threads. Toutes les threads partagent les ressources de la tâche. Comme la tâche est l'unité de protection, les threads ne sont pas protégées les unes des autres !!

Les tâches sont schedulées comme les processus UNIX.

A l'intérieur d'une tâche, les différentes threads sont par défaut schedulées aléatoirement (même priorité). Une thread ne s'exécute que si elle et sa tâche sont exécutables.

18.2.2 Ports & Messages

Toutes les communications entre les différents modules (et objets) du système sont réalisées par des messages !

Trois abstractions sont utilisées pour implémenter et manipuler le système de messages:

- ports
- ports set (ensembles de ports)
- messages

Un port est un canal de communication protégé (implémenté par une file de messages finie), sur lequel des messages peuvent être envoyés et qui sont placés dans la file à la réception. C'est aussi sous MACH l'unité de référence des objets : tout objet n'est connu que par son port. Toute opération du système consiste à envoyer des messages vers le port d'un objet. Ainsi quand une tâche est crée, le port associé est crée simultanément, quand une tâche est détruite son port est aussi détruit.

Un port set (ensemble de ports) est une file contenant les différentes files des ports de l'ensemble. Une thread peut grâce à ces ensembles de ports attendre un message sur différents ports en même temps.

Un message est une unité de communication entre objets : un message est envoyé au port qui représente l'objet. Un message est une unité de données constituée de deux parties : un

header de taille fixe et le corps des données composé de zéro ou plusieurs objets typés (données typées).

Le header décrit la taille, le type et la destination du message. Le corps contient le contenu ou un pointeur sur le contenu du message.

Il n'y a pas de limite ni sur la taille ni sur le contenu des messages.

A l'inverse des files de message des IPC standard d'UNIX, il est possible d'échanger des pointeurs entre tâches. Les conversions d'adressages entre les mémoires virtuelles des différentes tâches étant réalisées automatiquement dans presque tous les cas : c'est un avantage indéniable, qui permet par exemple de réaliser un `fork` par un simple message contenant tout l'espace d'adressage de la tâche réalisant le `fork` !

Le noyau ne manipule que des messages. Les seules interruptions bas niveau sont celles afférentes a la gestion des messages. Les autres sont réalisées par des envois de messages par le port de la tâche.

Les threads peuvent utiliser les ports pour communiquer entre elles dans une même tâche, ou avec une autre tâche, et de plus, comme les ports sont "visibles" au niveau du réseau, on peut communiquer avec un objet sur une autre machine !

18.2.3 Task Threads & Ports

Les tâches et les Threads sont représentées par des ports (les ports sont des files de message identifiées).

Le port de la tâche ou de la thread permet au système d'identifier quelle tâche ou thread doit être affectée par un appel système donné.

[Sous UNIX, ce rôle d'identification est réalisé par la table des processus et le pid du processus.]

`task_self()` et `thread_self()` retourne le port associé à la tâche, ou la thread qui exécute la primitive.

Une tâche ou Thread peut avoir accès au port d'une autre (tâche ou thread) et peut réaliser des appels système pour ou avec cette autre tâche/thread.

18.3 Les threads POSIX

Organisation en mémoire pour un processus UNIX avec plusieurs threads : voir figure 18.2.

18.3.1 `fork` et `exec`

Après un `fork`, le fils ne contient qu'une seule activité (celle qui a exécuté le `fork`). Attention aux variables d'exclusion mutuelle (qui font partie de l'espace d'adressage partagé) qui sont conservées après le `fork()` et dont le contenu ne varie pas. Ainsi si une activité a pris le sémaphore avant le `fork()`, si l'activité principale cherche à prendre ce sémaphore après le `fork()` elle sera indéfiniment bloquée.

Après un `exec`, le processus ne contient plus que la thread qui a exécuté l'une des six commandes `exec`. Pas de problème avec les sémaphores comme l'espace d'adressage a changé.

18.3.2 Les noms de fonctions

`pthread[_objet]_operation[_np]`

où

objet désigne si il est présent le type de l'objet auquel la fonction s'applique. Les valeurs possibles de objet peuvent être

`cond` pour une variable de condition

`mutex` pour un sémaphore d'exclusion mutuelle

opération désigne l'opération a réaliser, par exemple `create`, `exit` ou `init`

le suffixe `np` indique, si il est présent, qu'il s'agit d'une fontion non portable, c'est-à-dire Hors Norme.

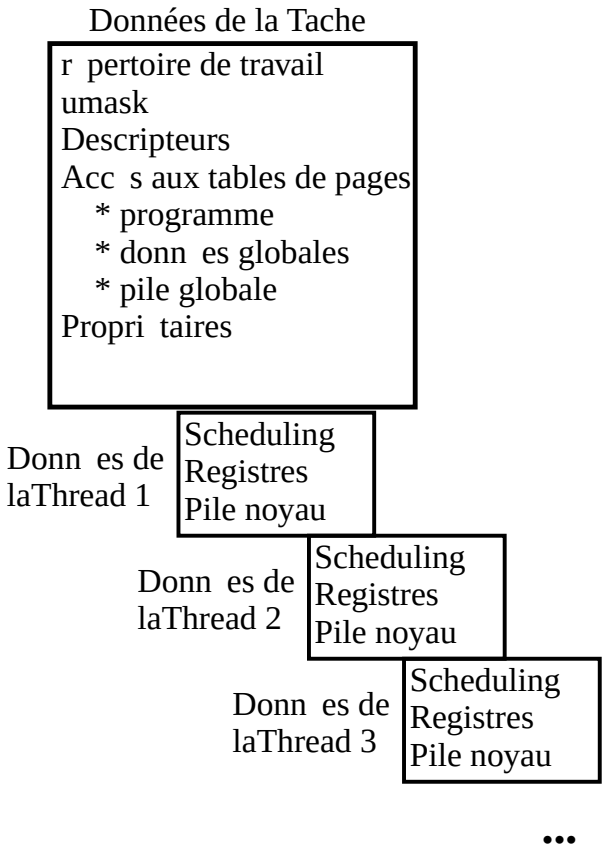


FIG. 18.2 – *Organisation mémoire, partage des fonctions entre le processus et les activités*

18.3.3 les noms de types

`pthread[_objet]_t`

avec `objet` prenant comme valeur `cond`, `mutex` ou rien pour une thread.

18.3.4 Attributs d'une activité

Identification d'une pthread : le TID de type pthread_t obtenu par un appel à la primitive :

```
pthread_t pthread_self(void);
```

pour le processus propriétaire

```
pid_t getpid(void);
```

Les différentes activités d'un processus sont numérotées à partir de 1. Un processus UNIX standard a une seule activité de numéro 1.

Pour tuer une activité donnée dans un processus donné, on utilisera la commande shell `kill` avec comme paramètre `pid.tid`.
Exemple:
kill -9 12345.3

En POSIX, le fait de tuer la thread de numéro 1 a pour effet de tuer le processus ainsi que toutes les autres threads éventuelles du processus.

Pour tester l'égalité de deux pthreads on utilise

```
int pthread_equal(pthread_t tid1, pthread_t tid2);
```

18.3.5 Création et terminaison des activités

Création

```
int pthread_create (pthread_t      *p_tid,
                    pthread_attr_t attr,
                    void           *(*fonction) (void *arg),
                    void           *arg
                   );
```

La création et l'activation d'une activité retourne -1 en cas d'echec, 0 sinon.

- le tid de la nouvelle thread est placé à l'adresse `p_tid`
- `attr` attribut de l'activité (ordonnancement), utiliser `pthread_attr_default`
- la paramètre `fonction` correspond à la fonction exécutée par l'activité après sa création : il s'agit donc de son point d'entrée (comme la fonction `main` pour les processus). Un retour de cette fonction correspondra à la terminaison de cette activité.
- le paramètre `arg` est transmis à la fonction au lancement de l'activité.

Terminaison

a) les appels UNIX `exit` et `_exit` terminent toutes les threads du processus.
b) Terminaison d'une thread

```
int pthread_exit (int *p_status);
```

`p_status` code retour de la thread, comme dans les processus UNIX la thread est zombifiée pour attendre la lecture du code de retour par une autre thread. A l'inverse des processus, comme il peut y avoir plusieurs threads qui attendent, la thread zombie n'est pas libérée par la lecture du p_status, il faut pour cela utiliser une commande spéciale qui permettra de libérer effectivement l'espace mémoire utilisé par la thread.

Cette destruction est explicitement demandée par la commande

```
int pthread_detach (pthread_t *p_tid);
```

Si un tel appel a lieu alors que l'activité est en cours d'exécution, cela indique seulement qu'à l'exécution de `pthread_exit` les ressources seront restituées.

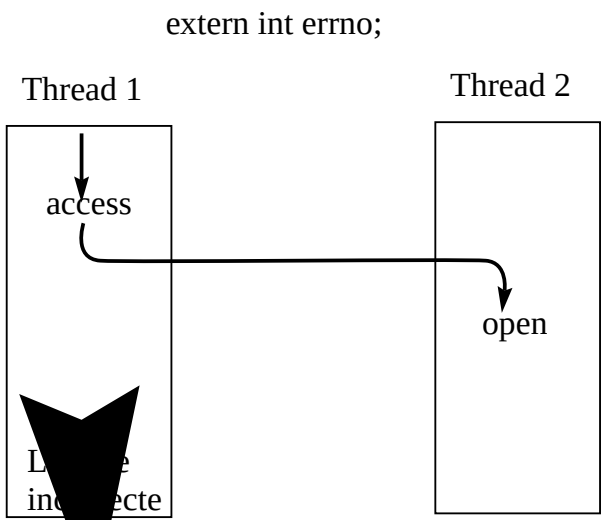


FIG. 18.3 – *Changement de la valeur* `errno` *par une autre thread*

18.4 Synchronisation

Trois mécanismes de synchronisation inter-activités :

- la primitive `join`
- les sémaphores d'exclusion mutuelle
- les conditions (évènements)

18.4.1 Le modèle fork/join (Paterson)

Les rendez-vous : join
La primitive

```
int pthread_join (pthread_t tid, int **status);
```

permet de suspendre l'exécution de l'activité courante jusqu'à ce que l'activité `tid` exécute un appel (implicite ou explicite) à `pthread_exit`. Si l'activité `tid` est déjà terminée, le retour est immédiat, et le code de retour de l'activité visée est égal à **status (double indirection).
La primitive retourne :
0 en cas de succès
-1 en cas d'erreur

EINVAL si le `tid` est incorrect

ESRCH activité inexistante

EDEADLOCK l'attente de l'activité spécifiée conduit à un interblocage.

18.4.2 Le problème de l'exclusion mutuelle sur les variables gérées par le noyau

Il est nécessaire d'avoir plusieurs variables `errno`, une par activité. En effet cette variable globale pourrait être changée par une autre activité. Voir plus loin comment définir des variables globales locales à chaque activité.

18.4.3 Les sémaphores d'exclusion mutuelle

Ces sémaphores binaires permettent d'assurer l'exclusion mutuelle.

- Il faut définir un objet de type `pthread_mutex_t` qui correspond à un ensemble d'attributs de type `pthread_mutexattr_t`
  (on utilisera en général la constante `pthread_mutexattr_default`).

– Initialiser la variable par un appel à la fonction

```
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t     *p_mutex,
                       pthread_mutexattr_t attr);
```

– On pourra détruire le sémaphore par un appel à la fonction

```
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *p_mutex);
```

18.4.4 Utilisation des sémaphores

Opération P :
Un appel à la fonction

```
pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t *pmutex);
```

permet à une activité de réaliser une opération P sur le sémaphore. Si le sémaphore est déjà utilisé, l'activité est bloquée jusqu'à la réalisation de l'opération V (par une autre activité) qui libèrera le sémaphore.

Opération P non bloquante :

```
pthread_mutex_trylock (pthread_mutex_t *pmutex);
```

renvoie 1 si le sémaphore est libre
0 si le sémaphore est occupé par une autre activité
-1 en cas d'erreur.

Opération V :
Un appel à la fonction

```
pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *pmutex);
```

réalise la libération du sémaphore désigné.

18.4.5 Les conditions (évènements)

Les conditions permettent de bloquer une activité sur une attente d'évènement. Pour cela l'activité doit posséder un sémaphore, l'activité peut alors libérer le sémaphore sur l'évènement, c'est-à-dire : elle libère le sémaphore, se bloque en attente de l'évènement, à la réception de l'évènement elle reprend le sémaphore.

Initialisation d'une variable de type `pthread_cond_t`

```
int pthread_cond_init (pthread_cond_t *p_cond, pthread_condattr_t attr);
```

L'attente sur une condition

```
int pthread_cond_wait (pthread_cond_t *p_cond, pthread_mutex_t *p_mutex);
```

Trois étapes

1. libération sur sémaphore *p_mutex
2. activité mise en sommeil sur l'évènement
3. réception de l'évènement, récupération du sémaphore

La condition est indépendante de l'événement et n'est pas nécessairement valide à la réception (cf. exemple).

Exemple, le programme suivant:

```
pthread_mutex_t m;
pthread_cond_t  cond;
int             condition = 0;

void *ecoute(void *beurk)
{
    pthread_mutex_lock(m);
    sleep(5);
    while (!condition)
        pthread_cond_wait(cond, m);
```

```
    pthread_mutex_unlock(m);

    pthread_mutex_lock(print);
    printf(" Condition realisee\n");
    pthread_mutex_unlock(print);
}

main()
{
    pthread_t lathread;

    pthread_create(lathread, pthread_attr_default, ecoute, NULL);
    sleep(1);
    pthread_mutex_lock(m);
    condition = 1;
    pthread_mutex_unlock(m);
    pthread_cond_signal(cond);
}
```

Un autre exemple d'utilisation de condition avec deux threads qui utilisent deux tampons pour réaliser la commande cp, avec une activité responsable de la lecture et l'autre de l'écriture. Les conditions permettent de synchroniser les deux threads. Ici nous utilisons la syntaxe NeXT/MACH.

```
#include <sdtio.h>
#include <fcntl.h>
#import  <mach/cthreads.h>

enum { BUFFER_A_LIRE = 1, BUFFER_A_ECRIRE = -1 };

mutex_t     lock1;  /* variables de protection et d'exclusion */
condition_t cond1;

char buff1[BUFSIZ];
int  nb_lu1;
int  etat1 = BUFFER_A_LIRE;
int  ds, dd;        /* descripteurs source et destination */

lire()         /* activite lecture */
{
    for(;;)  { /* lecture dans le buffer 1 */
        mutex_lock(lock1);
        while (etat1 == BUFFER_A_ECRIRE)
            condition_wait(cond1, lock1);
        nb_lu1 = read(ds, buff1, BUFSIZ);
        if (nb_lu1 == 0)
        {
            etat1 = BUFFER_A_ECRIRE;
            condition_signal(cond1);
            mutex_unlock(lock1);
            break;
        }
        etat1 = BUFFER_A_ECRIRE;
        condition_signal(cond1);
        mutex_unlock(lock1);
    }
}

ecrire()
```

```
{
    for(;;)
    { /* ecriture du buffer 1 */
        mutex_lock(lock1);
        while (etat1 == BUFFER_A_LIRE)
            condition_wait(cond1, lock1);
        if (nb_lu1 == 0)
        {
            mutex_unlock(lock1);
            exit(0);
        }
        write(dd, buff1, nb_lu1);
        mutex_unlock(lock1);
        etat1 = BUFFER_A_LIRE;
        condition_signal(cond1);
    }
}

main()
{
    ds    = open(argv[1], O_RDONLY);
    dd    = open(argv[2], O_WRONLY|O_TRUNC|O_CREAT, 0666);
    lock1 = mutex_alloc();
    cond1 = condition_alloc();

    cthread_fork((cthread_fn_t)lire, (any_t)0);
    ecrire(); /* la thread principale realise les ecritures */
}
```

18.5 Ordonnancement des activités

18.5.1 L'ordonnancement POSIX des activités

L'ordonnancement des activités DCE basé sur POSIX est très similaire à l'ordonnancement des activités sous MACH. Deux valeurs permettent de définir le mode d'ordonnancement d'une activité :
la politique et la priorité.
Pour manipuler ces deux valeurs, il vous faut créer un objet attribut d'activité (`pthread_attr`) en appelant `pthread_attr_create()`, puis changer les valeurs par défaut avec les fonctions décrites plus loin et créer la pthread avec cet objet `pthread_attr`. Ou bien la pthread peut elle-même changer ses deux valeurs, priorité et politique.

Les fonctions sont :

```
#include <pthread.h>
pthread_attr_setsched(pthread_attr_t *attr, int politique);
```

Les différentes politiques possibles sont :

SCHED_FIFO La thread la plus prioritaire s'exécute jusqu'à ce qu'elle bloque. Si il y a plus d'une pthread de priorité maximum, la première qui obtient le cpu s'exécute jusqu'à ce qu'elle bloque.

SCHED_RR Round Robin. La thread la plus prioritaire s'exécute jusqu'à ce qu'elle bloque. Les threads de même priorité maximum sont organisées avec le principe du tourniquet, c'est-à-dire qu'il existe un quantum de temps au bout duquel le cpu est préempté pour une autre thread (voire Chapitre 6 sur les Processus).

SCHED_OTHER Comportement par défaut. Tous les threads sont dans le même touniquet, il n'y a pas de niveau de priorité, ceci permet l'absence de famine. Mais les threads avec une politique `SCHED_FIFO` ou `SCHED_RR` peuvent placer les threads `SCHED_OTHER` en situation de famine.

SCHED_FG_NP (option DCE non portable) Même politique que `SCHED_OTHER` mais l'ordonnanceur peut faire évoluer les priorités des threads pour assurer l'équité.

SCHED_BG_NP (option DCE non portable) Même politique que `SCHED_FG_NP`, mais les threads avec une politique `SCHED_FIFO` ou `SCHED_RR` peuvent placer les threads `SCHED_BG_NP` en situation de famine.

```
pthread_attr_setprio(pthread_attr_t *attr, int prio);
```

La priorité varie dans un intervalle défini par la politique:
PRI_OTHER_MIN <= prio <= PRI_OTHER_MAX
PRI_FIFO_MIN <= prio <= PRI_FIFO_MAX
PRI_RR_MIN <= prio <= PRI_RR_MAX
PRI_FG_MIN_NP <= prio <= PRI_FG_MAX_NP
PRI_BG_MIN_NP <= prio <= PRI_BG_MAX_NP

Ces deux fonctions retournent 0 en cas de succès et -1 sinon. La valeur de **errno** indiquant si l'erreur est une question de paramètres ou de permission.

Les deux fonctions que l'on peut appeler sur une pthread pour changer sa priorité ou sa politique sont :

```
pthread_setprio(pthread_t *unepthread, int prio);
pthread_setsched(pthread_t *unepthread, int politique, int prio);
```

Il est possible de connaître la priorité ou la politique d'une pthread ou d'un objet pthread_attr avec :

```
pthread_attr_getprio(pthread_attr_t *attr,int prio);
pthread_attr_getsched(pthread_attr_t *attr,int politique);
pthread_getprio(pthread_t *unepthread, int prio);
pthread_getsched(pthread_t *unepthread, int politique);
```

18.6 Les variables spécifiques à une thread

Avec un processus multi-threads, nous sommes dans une situation de partage de données. Toutes les données du processus sont à priori manipulables par toutes les threads. Or certaines données sont critiques et difficilement partageables. Premièrement ce sont les données de la bibliothèque standard. Pour les fonctions de la bibliothèque standard, on peut résoudre le problème en utilisant un sémaphore d'exclusion mutuelle `pthread_mutex_t` pour POSIX.

Mais certaines variables ne peuvent être protégées. C'est le cas de la variables `errno`, comme nous l'avons vu précédemment. Pour cette variable, la solution est d'avoir une variable par thread. Ainsi le fichier `<errno.h>` est modifié et contient :

```
extern int *_errno();
#define errno (*_errno())
```

La valeur `errno` est obtenue par une fonction qui retourne la valeur de `errno` associée à la thread qui fait l'appel à `_errno` .

18.6.1 Principe général des données spécifiques, POSIX

L'idée des données spécifique est de créer un vecteur pour chaque donnée spécifique. Ainsi pour des données spécifique statiques, chaque thread possède son propre exemplaire. Les données spécifiques sont identifiées par des clés de type `pthread_key_t`.

18.6.2 Création de clés

La création d'une clé est liée à la création d'un tableau statique (variable globale), initialisé à NULL à la création. La fonction

```
#include <pthread.h>
int pthread_keycreate (pthread_key_t *p_cle,
                       void          (*destructeur)(void *valeur));
```

permet la création du tableau, 0 succès et -1 echec. La structure pointée par `p_cle` nous permettra d'accèder aux valeurs stockées, la clé est évidemment la même pour toutes les threads. Le paramètre `destructeur` de type pointeur sur fonction prenant un pointeur sur void en paramètre et renvoyant void, donne l'adresse d'une fonction qui est exécutée à la terminaison de la thread (ce qui permet de faire le ménage). Si ce pointeur est nul, l'information n'est pas détruite à la terminaison de l'activité.

18.6.3 Lecture/écriture d'une variable spécifique

La fonction

```
#include <pthread.h>
int pthread_getspecific (pthread_key_t *p_clé, void **pvaleur);
```

permet la lecture de la valeur qui est copié à l'adresse `pvaleur` retourne 0 ou -1 selon que l'appel à réussi ou non. La fonction

```
#include <pthread.h>
int pthread_setspecific (pthread_key_t *p_clé, void *valeur);
```

permet l'écriture à l'emplacement spécifié de `valeur` retourne 0 ou -1 selon que l'appel a réussit ou non.

18.7 Les fonctions standardes utilisant des zones statiques

Certaines fonctions standardes comme `ttyname()` ou `readdir()` retourne l'adresse d'une zone statique. Plusieurs threads en concurrence peuvent donc nous amener à des situations incohérentes. La solution des sémaphores d'exclusion étant coûteuse, ces fonctions sont réécrites pour la bibliothèque de thread de façon à être réentrantes.

Attention les problèmes de réentrance peuvent avoir lieu en utilisant des appels systèmes non réentrant dans les handlers de signaux ! Ceci sans utiliser de threads !

Chapitre 19

Entrées-sorties avancées

Les entrées-sorties avancées sont des entrées-sorties qui permettent de faire abstraction du réseau ou d'utiliser le protocole UDP avec des commandes d'envoi et de réception de messages. Les deux grandes familles de systèmes UNIX ont proposé chacune leur méthode. D'une part les `streams` de SYS V, et d'autre part les `sockets` de BSD. Dans les deux cas, le principe de conservation de l'interface `read` et `write` a été conservé au maximum. Le choix **POSIX** est l'utilisation de `sockets`.

19.1 Les streams

Les entrées-sorties avancées décrites ici sont spécifiques au système V.4 d'ATT, les outils correspondant sous BSD sont les sockets, qui grâce à leurs possibilités réseaux, ont éte choisies dans la norme POSIX.

On trouve dans les implémentations Système V.4 un mécanisme d'interfaçage des drivers de périphériques appelé `streams`. (Attention ce ne sont pas les canaux de la bibliothèques standard). Les streams améliorent le précédent mécanisme de `clist` utilisé pour bufferiser les entrées-sorties.

Le stream fournit un canal bidirectionnel entre le processus et le driver de terminal (ou de pseudo-terminal) (voir figure 19.1). Un apport des `streams` est de pouvoir insérer un module de traitement entre la tête du stream et le driver de terminal comme le montre la figure 19.2.

Le module de traitement doit être linké au noyau pour fonctionner, ce qui limite la portée de cet ajout.

Les streams offrent des fonctionnalités plus larges que les deux appels classiques `read` et `write`. Il est possible sur les `streams` d'utiliser deux appels `putmsg` et `putpmsg` qui permettent d'envoyer des informations "express" ou des informations de contrôle (des signaux par exemple). Ceci permet en particulier de réaliser un module de traitement Réseau, qui va permettre d'utiliser un fichier à distance comme un fichier local, tout en permettant grâce à `putmsg et getmsg` de pouvoir envoyer des commandes au module de traitement ou d'envoyer des messages hord bande. On ne trouvera des implémentations des streams que dans les implémentations de Systeme V.4. Ce qui n'est pas le cas des HP avec le système 9.

19.2 Les sockets

Les sockets ont été crées dans l'implémentation BSD. Ils permettent de réaliser des échanges interprocessus sans liens d'héritage, et même ce qui est le point fort, entre processus s'exécutant sur des machines différentes. La communication se faisant alors grâce à un réseau de façon transparente pour l'utilisateur.

Les sockets sont des liens bidirectionnels de communication, ils ont été mis au point pour pouvoir manipuler de façon homogène les communications entre machines.

Les sockets ont été définis de façon à pouvoir unifier tous les systèmes de communication inter processus (IPC) à un très haut niveau, en permettant à la fois:

– de garder une compatibilité ascendante avec le principe fondamental des filtres UNIX et

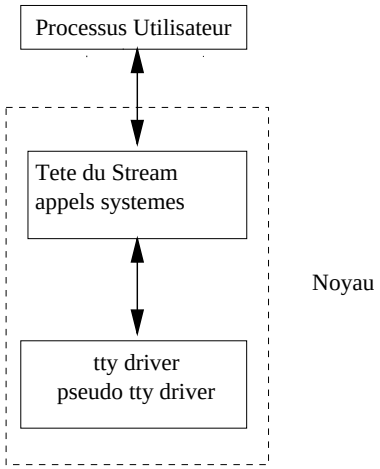


FIG. 19.1 – *Un stream*

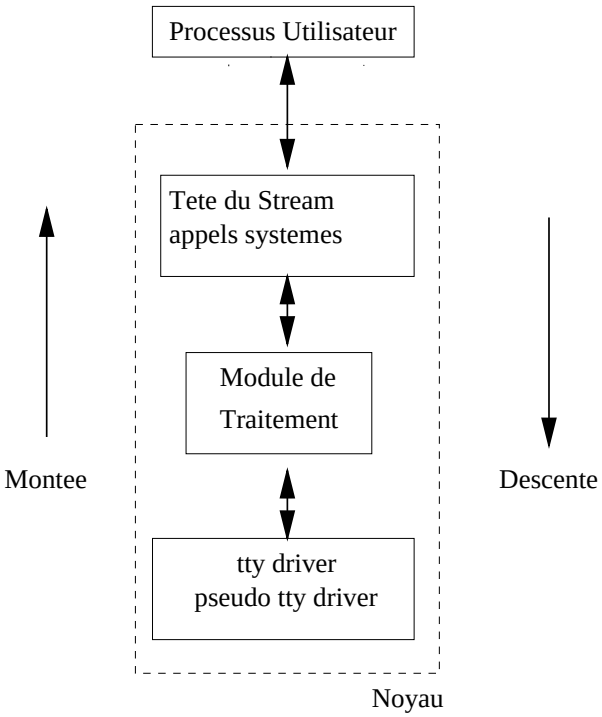


FIG. 19.2 – *Ajout d'un module de traitement*

des redirections avec l'utilisation des descripteurs.

– d'utiliser des protocoles divers, en particulier d'envoyer des messages "Hors-Bande" qui peuvent doubler les autres informations sur la ligne.

C'est un objet abstrait qui peut être manipulé comme un descripteur de fichier.

Les sockets sont pour un processus utilisables comme des fichiers, les appels systèmes `read` et `write` fonctionnent normalement sur des sockets ouverts en mode stream. La primitve `socket` de création de socket retourne un entier indiquant une entrée de la table des descripteur.

La structure équivalente à l'inode des fichiers est une structure `struct socket` définie dans le fichier `<sys/socket.h>`.

A l'inverse des fichiers, les sockets n'ont d'existence que lorsqu'ils sont référencés par un processus.

19.3 Création d'un socket

La création d'un socket se fait grâce à l'appel

```
int s_desc = socket (int domain, int type, int protocol);
```

Le *Domaine* est un terme réseau qui désigne un ensemble de protocoles de communication entre machines. Le domaine permet de définir correctement l'adresse pour le réseau du socket.

En effet comme nous l'avons vu dans le cas de tubes, quand deux processus n'ont pas de lien d'héritage, il faut utiliser des tubes nommés pour pouvoir les faire communiquer par tubes. Ici pour que deux processus puisse communiquer par socket, il faut qu'un processus crée un socket puis lui définisse une adresse dans le domaine, le deuxième processus pourra ensuite se connecter au socket ainsi nommé.

On trouvera dans `<sys/socket.h>` les différents domaines supportés par exemple :

AF_UNIX (pour tous les protocoles internes)
AF_INET (pour les protocoles ARPA internet)
AF_CCITT (X25)
AF_NS (chez Xerox)
AF_APPLETALK
etc

Le domaine définit aussi la liste des protocoles utilisables. Les différents protocoles ne sont pas utilisables dans tous les domaines.

19.4 Les différentes formes de communication par socket

Le type permet de définir le type de communication voulue.
Parmi les propriétés d'une transmission, on trouve :

1. les données sont livrées dans l'ordre
2. sans duplication
3. sans perte
4. en préservant les bornes des messages
5. avec des messages "express" hors-bande.
6. communication orientée-connexion = "mode connecté".

Les tubes, par exemple, ont les trois premières propriétés, mais pas la quatrième.
La sixième propriété est un mode de communication où l'on définit sur le réseau un canal de transmission, ce qui permet d'éviter d'envoyer avec chaque message l'adresse du socket d'envoi. A la place, un échange d'identité est réalisé avant le début de la communication proprement dite. Il est entendu qu'il ne sera pas possible de se connecter à partir d'un troisième socket.

On peut par exemple si l'on utilise une ligne "à la" TRANSPAC vouloir utiliser un système où les messages ne sont pas découpés (propriété 4), et où les messages peuvent éventuellement être perdus (ligne modem) ou dupliqués, en effet TRANSPAC utilise un algorithme de transmission qui peut avoir pour conséquence la duplication de paquets d'informations.

Les types les plus utilisés sont :

SOCK_STREAM connexion à double sens avec les propriétés 1,2,3 et éventuellement la propriété 5.

SOCK_DGRAM datagrammes, propriété 4 uniquement.

SOCK_RAW (cru) aucun protocole, uniquement par le super utilisateur, permet de manipuler directement l'interface de communication bas niveau.

SOCK_SEQPACKET 1,2,3. Le lecteur doit y lire un paquet à chaque lecture. Défini uniquement dans le domaine AF_NS (Xerox)

Les protocoles sont en géneral spécifiques au domaine, l'utilisation de la valeur zéro pour le protocole laisse au système le soin de sélectionner lui-même le bon protocole dans le domaine.

19.5 Définition de l'adresse d'un socket

Dans le cas de deux processus qui n'ont pas d'ancêtres communs, il faut donner au socket une adresse (un nom) qui va permettre à différents processus de se brancher sur la bonne ligne. Comme nous l'avons indiqué plus haut, le type de l'adresse dépend du domaine. Mais une seule primitive réalise l'association d'une adresse à une socket, c'est la primitive :

```
int bind(int descripteur, struct sockaddr *adresse, int longeur_adresse);
```

Un appel à cette fonction réalise un attachement (bind) du socket de descripteur donné à l'adresse pointée par `adresse` qui est supposée être de taille `longeur_adresse`. Retourne -1 en cas d'echec.

La taille des adresses de socket varie en fonction du domaine de communication utilisé, les adresses sont donc structurées comme des chaines du Pascal : la longueur en premier sur deux octets suivie de l'adresse réelle (en général, une zone de 14 octets est réservée pour l'adresse réelle).

Une seule adresse est associée à un socket donné sur une machine, par contre le domaine de communication peut permettre l'utilisation répétée d'une même adresse, le courrier électronique par exemple.

19.6 Utilisation des sockets

Les sockets sont donc un regroupement sous un même formalisme d'un ensemble de protocoles de communication. Nous regardons ici quelques cas d'utilisations.

19.6.1 Utilisation local AF_UNIX

Il est possible d'utiliser les sockets comme des tubes, et une fonction spécifique existe qui crée deux sockets dont le comportement est identique à celui que l'on obtient avec l'appel `pipe`, c'est la primitive :

```
void socketpair (int domain, int type, int protocol, int sv[]).
```

que l'on appellera avec les paramètres suivant pour créer un tube :

```
socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, tube);
```

les deux sockets crées sont immédiatement utilisables exactement comme un tube, et comme les tubes, ces deux sockets n'ont pas de nom. Remarquer que ces deux sockets restent utilisables dans les deux sens. Pour avoir un comportment similaire à cette paire de sockets, nous devrions avec des tubes créer deux tubes dirigés chacun dans un sens.

La structure d'adresse pour le domaine AF_UNIX est comme pour les tubes une référence de l'arborescence. Elle est de type `struct sockaddr_un` défini dans le fichier `<sys/un.h>` :

```
struct sockaddr_un {
```

```
        short   sun_family;    /* AF_UNIX */
        char    sun_path[108]; /* reference */
};
```

La primitive `bind` ne fonctione que si la référence n'existe pas.

19.6.2 Utilisation avec le concept INTERNET

Internet est une norme de communication réseau largement utilisée par "the net" qui est souvent référencé par TCP/IP, qui sont les deux protocoles principaux. Cette norme permet l'interconnection de tous les réseaux quelle que soit leur technologie.

Les sockets AF_INET utiliserons les supports TCP/IP de votre machine.

Les adresses sont de la forme `struct sockaddr_in` définie dans le fichier `<netinet/in.h>` :

```
struct in_addr {  /* adrsse internet 192.103.134.86 -> fillmore */
        u_long s_addr;
};

struct sockaddr_in {
        short   sin_family; /* AF_INET */
        u_short sin_port;   /* numero de port */
        struct  in_addr sin_addr;
        char    sin_zero[8];/* Huit zéros utilisés comme masque ailleurs */
};
```

Ainsi l'attachement va se faire sur une machine, et sur cette machine le socket sera attaché à un certain port (entier) qui permet de différencier les différents sockets utilisables de l'extérieur.

Les serveurs doivent donc rendre public leur numéro de port, pour que les clients puissent se connecter.

Le système a un certain nombre de ports réservés (IPPORT_RESERVED).

Les clients n'ont pas d'intérêt à avoir un port prédéfini, en spécifiant INADDR_ANY le système choisit un port libre, ce qui évite les conflits (le bind est implicite lors du premier envoi).

Attention : l'accès partagé aux ports impose les mêmes contraintes que toute autre ressource du système.

19.7 Le mode connecté

Dans une liaison en mode connecté (propriété 6), il faut initialiser la communication entre les deux processus. Pour cela on utilisera un appel à la primitive :

```
int connect (int socket, struct sockaddr *server, int serveraddrlen);
```

dans le processus client.

Le processus serveur doit en premier lieu indiquer grâce à la primitive

```
int listen (int socket, int nombre);
```

le nombre de connexions qui peuvent être bufferisées (mise en attente d'un accept).

Les connexions sont ensuite reçues l'une après l'autre dans le processus serveur avec la primitive :

```
int nsock = accept (int s, struct sockaddr *client, int *clientaddr);
```

Attention : `accept` renvoie un nouveau descripteur de socket, c'est sur ce nouveau socket que sera réalisé la connexion entre client et serveur. Le socket d'origine ne sert que de file d'attente des demandes de connexion par `connect`.

19.8 La communication par messages avec les sockets

les primitives d'envoi de messages :

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int send(int s, char * msg, int len, int flags); /* mode connecté seulement */

int sendto(int s, char * msg, int len, int flags,
           struct sockaddr *to, int tolen);

int sendmsg(int s, struct msghdr msg[], int flags);

flags:
 MSG_OOB          /* process out-of-band data */
 MSG_DONTROUTE    /* bypass routing, use direct interface */
```

la valeur de retour -1 n'indique pas que le message n'a pas été délivré, mais uniquement une erreur locale. Si errno == EMSGSIZE, le message est trop long et n'a pas été envoyé.

Réception de messages:

```
int cc = recv (int s, char *buf, int len, int flags);

int cc = recvfrom (int s, char *buf, int len, int flags,
                   struct sockaddr *from, int *fromlen);

int cc = recvmsg (int s, struct msghdr msg[], int flags);


flags:
     MSG_PEEK    /* peek at incoming message */

messages:
struct msghdr {
    caddr_t      msg_name;          /* optional address */
    int          msg_namelen;       /* size of address */
    struct iovec *msg_iov;          /* scatter/gather array */
    int          msg_iovlen;        /* # elements in msg_iov */
    caddr_t      msg_accrights;     /* access rights sent/received */
    int          msg_accrightslen;
};
```

On utilisera la primitive `ioctl` pour manipuler les propriétés du socket comme par exemple le mode non bloquant en lecture.

Quelques primitives annexes:

Pour connaître l'adresse du socket associé (en mode connecté) :

```
getpeername(int s, struct sockaddr *name, int *namelen);
```

Donne le nom du socket s :

```
getsockname(int s, struct sockaddr *name, int *namelen);
```

Enfin les primitives suivantes permettent de manipuler certaines options :

```
getsockopt(int s, int level, int optname, char *optval, int *optlen);

setsockopt(int s, int level, int optname, char *optval, int optlen);
```

19.9 Accès réseau sous Unix

Fichiers de configuration (/etc/...)

```
# Network services, Internet style
#
systat          11/tcp          users
ftp             21/tcp
telnet          23/tcp
smtp            25/tcp          mail

# <internet address>    <official hostname> <aliases>
#
192.134.103.86  rome # Serveur -HP 9000s755

# Internet server configuration database
#
systat  stream  tcp     nowait  /etc/miscd      systatd
#systat dgram   udp     wait    /etc/miscd      systatd
daytime stream  tcp     nowait  /etc/miscd      daytimed
```

Une bibliothèque de fonctions permet la manipulation de la base de données INTERNET: `gethostid()`, `gethostbyname()` ,`gethostbyaddr()` (pas de distinction majuscule/minuscule)

Un standard de représentation des nombres permet le décodage par des machines d'architectures différentes, ex: htonl() = host to network long.

Chapitre 20

Bibliographie

J.-M. Rifflet. *La programation sous* UNIX. Ediscience, 1993. Le manuel de référence.

A.Tanenbaum. *Systèmes d'exploitation, sysytèmes centralisés, systèmes distribués.* Inter-Editions, 1994. Cours général sur les sytèmes d'exploitation.

M. Bach. *The design of the UNIX operating system.* 1986. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. ISBN 0-13-201757-1

J. Beauquier & B. Bérard Systèmes d'exploitation concepts et algorithmes. 1991. McGraw-Hill. ISBN 2-7042-1221-X

W.R. Stevens, *UNIX Network Programming.* 1990 Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

W.R. Stevens, *Advanced Programming in the UNIX Environnement* Addison-Wesley ISBN 0-201-56317-7

Index

/dev/null, 85
/dev/pty, 90
/dev/tty, 84
moniteur résident, 1

accès direct, 25
accès séquentiel, 25
Allocation contiguë, 57
appels systèmes
  `_exit`, 29
  `brk`, 48
  `cfgetispeed`, 90
  `cfgetospeed`, 90
  `cfsetispeed`, 90
  `cfsetospeed`, 90
  `chdir`, 47
  `chroot`, 47
  `close`, 36
  `creat`, 34
  `dup`, 35
  `dup2`, 36
  `exec`, 39
  `execle`, 49
  `execlp`, 49
  `execv`, 49
  `execve`, 38, 49
  `execvp`, 49
  `exit`, 45
  `fchdir`, 47
  `fork`, 38, 39, 44, 48
  `getgrp2`, 85
  `getpgrp`, 47, 85
  `getpgrp2`, 47
  `getpid`, 47
  `getppid`, 47
  `getsid`, 86
  `introduction`, 31
  `ioctl`, 90
  `isatty`, 84
  `kill`, 91, 92
  `mkfifo`, 80
  `mknod`, 80
  `mmap`, 74
  `munmap`, 74
  `nice`, 48
  `open`, 31
  `pause`, 97, 99
  `pipe`, 77
  `read`, 34, 79
  `sbrk`, 48
  `setgid`, 47
  `setpgid`, 85
  `setsid`, 84
  `setuid`, 47
  `sigaction`, 98, 99
  `siginterrupt`, 97
  `siglongjmp`, 96
  `signal`, 93
  `sigpause`, 97
  `sigprocmask`, 98
  `sigsetjmp`, 96
  `sleep`, 45
  `tcdrain`, 89
  `tcflush`, 89
  `tcgetattr`, 89
  `tcgetgrp`, 86
  `tcgetsid`, 85
  `tcsetattr`, 89
  `tcsetpgrp`, 86
  `times`, 46
  `ttyname`, 84
  `ulimit`, 47
  `umask`, 48
  `write`, 34, 80
arrière plan, 85

Best-fit, 63
bibliothèques, 5
boot bloc, 10
buffer cache, 17
bufferisation, 27
bufferiser, 17

chargement dynamique, 68
compactage, 63

Demand Paging, 68
Demand-Paging, 56
droits, 7
désarmer, 43

ENIAC, 1
exclusion mutuelle, 51

famine, 51
FCFS, 53
ffs, 16
fichier, 7

ordinaires, 8
physiques, 8
spéciaux, 8
fichiers
inodes, 9
fifo, 80
`FILE`, 23
First-fit, 63

groupe, 7, 9

handler, 92

inodes, 9, 11
interruption, 42
intr, 84, 91

lazy swapper, 68
load, 56
longjmp, 92

masquer, 43
mkfifo, 80

noyau, 5

ordonnancement, 51, 64
overlays, 67

page fault, 68
pages, 63
pendant, 92
physique, 83
pile, 39
pointeur de fichier, 25
premier plan, 85
priorité, 55
processus, 37
processus
$DATA$, 38
$TEXT$, 38
accumulateur, 41
changement de contexte, 41
commutation de mot d'état, 41, 42
compteur ordinal, 41
context, 41
création, 38
decomposition, 37
format de fichier, 38
mode d'un, 43
mot d'état, 41
niveau d'interruption, 42
`struct proc`, 37
recouvrement, 38
swapin, 45
swapout, 45
table des processus, 39
table des régions par processus, 39
`struct user`, 37
zone u, 39, 46
états, 43, 45
propriétaire, 7, 9
préemption, 53
pseudo-terminaux, 83, 90

quit, 84, 91

redirection, 24
registre barrière, 59
registre base, 60
Round Robin, 54
référence, 7

SIGHUP, 84, 91
SIGINT, 91
signaux, 91
kill, 91
SJF, 53
static, 84
`stdio.h`, 23
stdlib
`printf`, 23
`scanf`, 23
stdlib
`atexit`, 30
`clearerr`, 30
`exit`, 29
`fclose`, 27
`feof`, 25, 30
`fflush`, 27
`fopen`, 24
`fread`, 25
`freopen`, 24, 27
`fseek`, 26
`ftell`, 26
`fwrite`, 25
`mkdir`, 30
`perror`, 30
`remove`, 29
`rename`, 29
`rewind`, 26
`rmdir`, 30
`setbuf`, 28
`setbuffer`, 28
`setlignebuf`, 28
`setvbuf`, 28
`stderr`, 23
`stdin`, 23
`stdout`, 23
`system`, 29
`tmpfile`, 25
`tmpnam`, 25
`Xalloc`, 39
super bloc, 10
susp, 84, 91
swap, 60, 67
synchronisation, 80
Système de Gestion de Fichiers, 7

tas, 39
terminal de contrôle, 84
termios, 86
traitement par lots, 1
tubes, 77
tubes nommés, 80

Worst-fit, 63